



K

Crna Gora  
Mali i Zi  
**OPŠTINA ULCINJ**  
**KOMUNA E ULQINIT**

**Sekretariat za prostorno planiranje i održivi razvoj**  
**Sekretariati për planifikim hapsinor dhe zhvillim të qëndrueshëm**

Br./ Nr.:05-332/21-73/7  
Ulcinj / Ulqin, 02.03. 2021. god.

***Marković R. Besim***

**Ulcini**  
Đerane, b.b.

Dostavljaju se urbanističko-tehnički uslovi broj 05-332/21-73/7 od 02.03.2021. godine za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju turističkog objekta na urbanističkoj parceli broj 1b, Blok 1, u skladu sa smjernicama Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Rt Đeran – Port Milena", Opština Ulcinj,

**Sam. savjetnik I za urbanizam,**  
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.

**Dostavljeno:**

- 1x Imenovanom
- 1x Urbanističko - građevinskoj inspekciji
- 1x Arhivi i
- 1x U spise predmeta



**V.D. SEKRETAR-a,**  
Mehmed Mila, spec.sci.arh.

# URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

<p><b>1.</b></p> <p><b>Sekretariat za prostorno planiranje i održivi razvoj</b>  <b>Sekretariati për planifikim hapsinor dhe zhvillim të qëndrueshëm</b></p> <p>Br./ Nr.:05-332/21-73/7  Ulcinj / Ulqin, 02.03. 2021. god.</p>	<p><b>Crna Gora</b>  <b>Mali i Zi</b>  <b>OPŠTINA ULCINJ</b>  <b>KOMUNA E ULQINIT</b></p>
<p><b>2.</b></p> <p>Sekretariat za prostorno planiranje i održivi razvoj, na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br.64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/2020), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave („Sl.list CG“ br.87/18, 28/19, 75/19 i 116/20), Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima ( „Službeni list Crne Gore“ , br. 24/10 i 33/14) i Izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Rt Đeran – Port Milena”, Opština Ulcinj, <i>Odluka o izradi broj 07-4803 od 22. foktobra 2020.godine</i>, (“Službeni list CG” broj 111/2020 od 18.11.2020.god.), na zahtev <b>Marković R. Besim</b> broj 05-332/21-73/1 od 08.02.2021. godine, izdaje:</p>	
<p><b>3.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE</b>  <b>za izradu tehničke dokumentacije</b></p>	
<p><b>4.</b></p> <p>za izgradnju turističkog objekta na urbanističkoj parceli broj 1b, Blok 1, na dijelovima katstarskih parcela br.7446/6 i 7403 KO Ulcinj u zahvatu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Rt Đeran – Port Milena”, Opština Ulcinj</p>	
<p><b>5.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PODNOŠILAC ZAHTJEVA:</b> <i>Marković R. Besim iz Ulcinja</i></p>	
<p><b>6.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>POSTOJEĆE STANJE</b></p> <p>Na grafičkom prilogu br.06 "Analiza postojećeg stanja i boniteti" na katastarsku parcelu br. 7446/6 KO Ulcinj, nema izgrađenih objekata.  Na grafičkom prilogu br.07 "Postojeća namjena površina" katastarska parcela br. 7446/6 KO Ulcinj, prikazana kao "Ostale prirodne površine".</p>	
<p><b>7.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PLANIRANO STANJE</b></p> <p><b>Prostorna organizacija</b>  <b>Prostor je podijeljen na osam urbanističkih blokova</b> i prilikom definisanja blokova i urbanističkih parcela, u najvećoj mogućoj mjeri je vođeno računa o vlasništvu i usklađivanju katastarskih i urbanističkih parcela.  <b>Blok 1</b> – nalazi se u pojasu <b>linije odmaka do 100 m</b>. Prostor namijenjen za Turizam u prethodnom planu, kao i u planovima višeg reda, kompletan je pod nelegalnom gradnjom.  Predmetni prostor je potpuno narušen nelegalnom izgradnjom stambenih i drugih objekata, i planom je data mogućnost uklapanja izvedenih objekata, koji po svom kvalitetu zaslužuju da budu zadržani, sa svojim sadržajima u okviru mješovite namjene.  U ovom bloku za planiranu namjenu, uvažavajući sve relevantne činjenice, date su smjernice za <b>komplementarne ugostiteljske objekte</b>, za pružanje usluge smještaja i usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića, kuće za iznajmljivanje, turistički apartmani i sobe za iznajmljivanje. U ovom bloku dozvoljena je izgradnja objekata mješovite namjene u korist razvoja turizma. Kako bi se ispoštovali stečeni uslovi i postojeće stanje, objekti planirani u mješovitoj namjeni su podijeljeni: 70% bruto površine je namijenjeno turizmu, 30% bruto površine je namijenjeno stanovanju.</p>	

	<p><b>Dozvoljeno je da se gradi na lokaciji, koja je formirana od jedne ili od više katastarskih parcela</b>, sa zajedničkim idejnim rješenjem, odobrenim od strane nadležnih institucija (u skladu sa članom 53 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata). Lokacija za građenje je prostor koji se privodi namjeni, u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima i smjernicama utvrđenim planskim dokumentom. Lokacija može biti jedna ili više katastarskih parcela, jedna ili više urbanističkih parcela, dio jedne ili djelovi više urbanističkih parcela određenih elaboratom parcelacije.</p> <p>- Moguća je fazna realizacija izgradnje objekata, ukoliko se u okviru urbanističke parcele planira izgradnja jedan ili više objekata, <u>na osnovu usvojenog Idejnog arhitektonskog rješenja za cijelu lokaciju</u>, u skladu sa članom 76. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017). Idejno rješenje (u kome će biti jasno naznačene faze realizacije) mora biti odobreno od strane Glavnog državnog arhitekte ili od strane Gradskog arhitekte, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020).</p>
7.1.	<p><b>Namjena parcele odnosno lokacije</b></p> <p><b>Uslovi u pogledu planiranih namjena</b></p> <p>Pojedinačne parcele definisane su za određene namjene tako da je cijelokupan prostor podijeljen po funkcijama koje se na njemu odvijaju.</p> <p><b>Namjena planiranog objekta na urbanističkoj parcelli broj 1b, blok 1, je: T1 – Primarni ugostotelski objekat tipologije T1</b>, dato kroz urbanističko-tehničke uslove za uređenje prostora sa numeričkim pokazateljima u textualnom, a i u grafičkom prilogu na karti br.09. „<i>Detaljna namjena površina</i>“.</p> <p><b>Pretežna namjena:</b> Turistički objekti</p> <p><b>Kompatibilna namjena:</b> Kompleks smještajnih objekata sa centralnim objektom i zajedničkim sadržajima u skladu sa Pravilnikom o vrstama, minimalno – tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ili važećem Pravilniku koji reguliše ovu oblast (hoteli, turističke vile, depadansi, apart hoteli, turističko naselje, pansion, objekti za pružanje usluga hrane i pića).</p> <p><b>Zabranjena namjena:</b> Zabranjeno je građenje svih objekata koji bi svojom namjenom ugrozili životnu sredinu i pretežnu namjenu.</p> <p><b>Površine za turizam</b></p> <p>Površine za turizam su površine koje su planskim dokumentom namijenjene prvenstveno za razvoj turizma.</p> <p>Na površinama za turizam planirani su:</p> <p><b>Objekti smještaja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- T1 – primarni ugostiteljski objekat tipologije T1;</li> <li>- T2 – primarni ugostiteljski objekat tipologije T2.</li> </ul> <p><b>Objekti za pružanje usluga hrane i pića U</b></p> <p>Ugostiteljski objekti, parkinzi i garaže za smještaj vozila korisnika (zaposlenih i posjetilaca).</p> <p>Na površinama na kojima je planirana djelatnost turizma dozvoljena je izgradnja više objekata.</p> <p><b>U hotelima (T1)</b> udio smještajnih kapaciteta mora biti najmanje 70% u osnovnom objektu hotela, a najviše 30% u "vilama" ili depadansima. Ukupna planirana površina prostora za osnovne objekte hotela je najmanje 70%, a ukupna planirana površina za depadanse ili "vile" je najviše 30%. Prosječena bruto razvijena građevinska površina po jednom ležaju u hotelima (T1) je 100 m<sup>2</sup> u objektima sa 5 zvjezdica, 80 m<sup>2</sup> u objektima sa 4 zvjezdice, 60 m<sup>2</sup> u objektima sa 3 zvjezdice .</p> <p>- Osnovni objekat hotela može biti projektovan kao jedan, dominantan gabarit, ili kao kompozicija više volumena;</p>

- Usluge smještaja će se pružati u smještajnim jedinicama koje mogu biti sobe i hotelski apartmani. Hotel može imati depadans kao samostalnu građevinsku cjelinu.

Površine za izgradnju novih hotelskih objekata tipologije (T2) u kojima najmanje 30% smještajnih kapaciteta mora biti u objektu hotela, a najviše 70% smještajnih kapaciteta u vilama i depadansima.

Ukupna površina prostora planirana za osnovne objekte hotela je najmanje 50%, a ukupna planirana površina za depadanse ili "vile" je najviše 50%. Prosječna bruto razvijena građevinska površina po jednom ležaju u hotelskim objektima tipologije (T2) je 80 m<sup>2</sup> u objektima sa 5 zvjezdica, 60 m<sup>2</sup> u objektima sa 4 zvjezdice, 40 m<sup>2</sup> u objektima sa 3 zvjezdice.

**Prilikom izrade idejno programske rješenja i pristupanja realizaciji sadržaja na parcelama namjene T2, može se izvršiti prenamjena iz T2 u T1.**

**Za turističke objekte dozvoljeni su prateći i pomoćni objekti** u funkciji odmora, rekreacije i zabave. Njihova maksimalna spratnost je P, a oblikovno se moraju prilagoditi osnovnom objektu ili kompleksu objekata.

Otvoreni rekreativni sadržaji (bazeni, elementi parterne arhitekture, otvoreni sportski tereni, fontane i sl.) ne obračunavaju se u BRGP parcele.

#### **Okviri prostornih uslova planiranja smještajnih jedinica – vila**

Vila je samostalna turistička jedinica, višeg standarda, u sklopu područja ugostiteljsko-turističke namjene. Vila može biti samostalna smještajna jedinica, sa kompletним ugostiteljskim sadržajem i poslugom, smještajna jedinica u nizu ili smještajna jedinica u sklopu T1 ili T2 zone.

Turističke vile su definisane kao:

Samostalna/samostojeća vila – Tip 1;

Poluugrađena/ugrađena vila (u nizu) – Tip 2;

Grupa vila (u obliku struktura naselja – "rizorti") – Tip 3.

#### **Vile u sklopu T1 i T2 zona nijesu rezidencijalne, već smještajne jedinice.**

Smještajnom jedinicom u hotelima se smatra soba, u depadansu se smatra apartman, dok se vila smatra jednom smještajnom jedinicom.

Broj ležaja po smještajnoj jedinici obračunava se na sljedeći način, i to:

- smještajna jedinica u hotelima obuhvata 2 ležaja;
- smještajna jedinica u turističkom naselju obuhvata 3 ležaja;
- smještajna jedinica u vilama obuhvata 6 ležaja.

Parkiranje vozila predviđjeti na urbanističkoj parseli, na parkingu, ili u garaži u objektu, prema smjernicama iz faze Saobraćaj.

Svi potrebni urbanistički parametri obračunavaju se u skladu sa "Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namiene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima" „( „Sl. List CG, br.24/10 i i 33/14“ i Crnogorskim standardom MEST EN 15221-6

Na urbanističkoj parseli mogu se graditi i pomoćni objekti u skladu sa **Odlukom o pomoćnim objektima na teritoriji Opštine Ulcinj ("Sl.list CG – Opštinski propisi", br.24/2016).**

7.2.

## **Pravila parcelacije**

### **Uslovi za parcelaciju i preparcelaciju**

U okviru zahvata plana parcele su definisane koordinatama prelomnih tačaka. Urbanističke parcele imaju direktni pristup sa javne komunikacije.

Više urbanističkih parcela može pristupiti procesu projektovanja i izgradnje, uz zajednička idejna rješenja i saglasnosti, kao lokacija, u skladu sa članom 53 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

### **Urbanistička parcela**

U okviru zahvata plana urbanističke parcele su definisane koordinatama tačaka. Urbanističke parcele imaju direktni pristup sa javne komunikacije.

*Dozvoljeno je da se gradi na lokaciji, koja je formirana od jedne ili od više katastarskih parcela, sa zajedničkim idejnim rješenjem, odobrenim od strane*

*nadležnih institucija (u skladu sa članom 53 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata). Lokacija za građenje je prostor koji se privodi namjeni, u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima i smjernicama utvrđenim planskim dokumentom. Lokacija može biti jedna ili više katastarskih parcela, jedna ili više urbanističkih parcela, dio jedne ili djelovi više urbanističkih parcela određenih elaboratom parcelacije.*

„Prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, u skladu sa članom 237, moguće je građenje na dijelu urbanističke parcele. Do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore može se graditi na dijelu urbanističke parcele, ako nedostajući dio urbanističke parcele ne utiče na funkcionalnost i pristup objektu i uz uslov da se indeksi zauzetosti i izgrađenosti utvrđeni za urbanističku parcelu ustanove za nedostajući dio urbanističke parcele. U skladu sa navedenim mogu se izdavati Urbanistički tehnički uslovi, uz obavezu izrade zajedničkog idejnog urbanističko arhitektonskog rješenja za cijelu urbanističku parcelu, i saglasnosti glavnog gradskog arhitekte“.

### **Parcelacija i udruživanje urbanističkih parcela**

Urbanističke parcele imaju direktni pristup sa javne komunikacije. Novoformirane granice urbanističkih parcela definisane su koordinatnim tačkama koje će biti date u fazi Predloga plana.

**Više urbanističkih parcela** mogu pristupiti procesu projektovanja i izgradnje, uz zajednička idejna rješenja i saglasnosti, kao lokacija, u skladu sa članom 53 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Lokacija može biti jedna ili više katastarskih parcela, jedna ili više urbanističkih parcela, dio jedne ili djelovi više urbanističkih parcela određenih elaboratom parcelacije. Lokacija mora da zadovoljava pravila parcelacije definisana planskim dokumentom. Uslovi izgradnje na lokaciji određuju se shodno urbanističko-tehničkim uslovima i smjernicama utvrđenim planskim dokumentom i površini lokacije.

Udružene urbanističke parcele u zajedničkom idejnem rješenju, moraju imati jasno koncipiranu funkcionalnu povezanost. Urbanističke parcele se udružuju prvenstveno u cilju formiranja kompleksa objekata, koji zajedničkim djelovanjem unapređuju turističku ponudu mesta i grada.

**Ukoliko se na jednoj urbanističkoj parceli planira više objekata, minimalno međusobno odstojanje objekata na istoj urbanističkoj parceli iznosi 5 m za objekte sa namjenom T2.**

### **Uslovi parcelacije, regulacije, nivelierte i maksimalni kapaciteti**

Površina urbanističke parcele br. 1b Blok 1, iznosi 607,00m<sup>2</sup>, formirana od katastarskih parcela odnosno dijelovima katastarskih parcela br. 7446/6 i 7403 KO Ulcinj i definisana je koordinatama tačaka, koje se čitaju u grafičkom prilogu ovih UTU na karti br.10a. „*Parcelacija i regulacija -GIS*“.

Koordinatne tačke kojima je definisana UP 1b, Blok 1 su:

50	6602828.74	4641400.30
51	6602829.16	4641421.21
52	6602829.16	4641409.95
59	6602835.57	4641428.05
60	6602838.64	4641423.58
62	6602840.12	4641421.46
64	6602841.22	4641429.69
69	6602843.53	4641431.72
73	6602845.17	4641418.27
75	6602848.64	4641416.08
118	6602855.95	4641414.31
124	6602857.79	4641399.97
125	6602858.97	4641403.85
126	6602859.18	4641413.58

Članom 13. Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list CG", br. 44/2018 od 14.07.2018. godine), propisano je da tehnička dokumentacija sadrži elaborat parcelacije po planskom dokumentu, kako bi se tačno utvrdila površina predmetnih katastarskih parcela koje formiraju **urbanističku parcelu br. 1b, Blok 1.** Elaborat izrađuje ovlašćena geodetska organizacija i uvjeren od strane organa uprave nadležnog za poslove katastra.

#### Urbanistički parametri sa planiranim kapacitetima:

#### **UP.1b BLOK 1**

Urbanistička parcela (broj)	<b>1b</b>
Površina urbanističke parcele ( m2)	<b>607,00</b>
Namjena	<b>T1- Površina za turizam - Primarni ugostiteljski objekti tipologije T1</b>
Max dozvoljena spratnost objekta	<b>P+3</b>
Max dozvoljeni indeks zauzetosti	<b>0,40</b>
Max bruto površina pod objektom (m2)	<b>243,00</b>
Max dozvoljeni indeks izgradjenosti	<b>0,80</b>
Max dozvoljena bruto gradjevinska površina . BRGP (m2)	<b>550,00</b>
Max bruto površina za turizam (m2)	<b>550,00</b>
Max bruto površina za poslovanje (m2)	<b>0,00</b>
Max bruto površina za stanovanje (m2)	<b>0,00</b>
Max broj ležaja	<b>12,00</b>
Max broj stambenih jedinica	<b>0,00</b>
Broj zaposlenih	<b>3,00</b>

#### Obračun BGP

Parkiranje obezbijediti u okviru objekta u suterenu ili na otvorenom parking prostoru u okviru parcele. Površinski parking u okviru urbanističke parcele ne ulazi u indeks zauzetosti.

S obzirom da nije dozvoljena izgradnja podrumskih etaža, potrebna parking mjesta obezbijediti na parteru, u okviru objekta ili u okviru zasebnog objekta – nadzemne garaže, koji može biti montažnog - demontažnog karaktera. Ukoliko se parking riješi u okviru garaža, bilo da su zasebne ili u sklopu objekata, površina garaža ne ulazi u obračun BGP objekata.

Ukoliko to uslovi terena omogućavaju, dozvoljena je nadzemna etaža – **suteren**, i to samo u funkciji obezbjeđenja potrebnog kapaciteta mirujućeg saobraćaja unutar parcele. U tom slučaju ne računa se u bruto razvijenu građevinsku površinu po kojoj se obračunava indeks izgrađenosti.

Ograda, potporni zid, bazen, bistjerna, bunar, septička jama, biološki uređaj za prečišćavanje otpadnih voda, ne ulaze u obračun indeksa zauzetosti i izgrađenosti na parceli. - *Odluka o pomoćnim objektima na teritoriji opštine Ulcinj ("Sl.list CG – Opštinski propisi", br.24/2016).*

Otvoreni rekreativni sadržaji (bazeni, elementi parterne arhitekture, otvoreni sportski tereni, fontane i sl.) ne obračunavaju se u BGP parcele.

Svi potrebni urbanistički parametri obračunavaju se u skladu sa "Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima" „( „Sl. List CG, br.24/10 i i 33/14)“ i Crnogorskim standardom MEST EN 15221-6

#### **Mogućnost građenja više objekata na urbanističkoj parceli**

Na jednoj urbanističkoj parceli može se graditi jedan ili više objekata.

### **Kota poda prizemlja objekta**

Za stambene objekte i poslovne objekte kota poda prizemlja je maksimalno 1.00 m iznad kote konačno uređenog i nivelišanog terena oko objekta.

Za turističke objekte kota poda prizemlja je maksimalno 1.00 m iznad kote konačno uređenog i nivelišanog terena oko objekta.

### **Opšti uslovi uređenja prostora**

Gabarite objekata projektovati u skladu sa zadatim urbanističkim parametrima, na način da se mora zadovoljiti svaki definisani urbanistički parametar.

S obzirom da nije dozvoljena izgradnja podrumskih etaža, potrebna parking mjesta obezbijediti na parteru, u okviru objekta ili u okviru zasebnog objekta – nadzemne garaže, koji može biti montažnog karaktera. Ukoliko se parking riješi u okviru garaža, bilo da su zasebne ili u sklopu objekata, površina garaža ne ulazi u obračun BGP objekata.

Ukoliko to uslovi terena omogućavaju dozvoljena je nadzemna etaža – **suteren**, i to samo u funkciji obezbjeđenja potrebnog kapaciteta mirujućeg saobraćaja unutar parcele. U tom slučaju ne računa se u bruto razvijenu građevinsku površinu po kojoj se obračunava indeks izgrađenosti.

Izgradnji objekata mora prethoditi detaljno geomehaničko ispitivanje terena, a tehničku dokumentaciju raditi isključivo na osnovu detaljnih geodetskih snimaka terena, geoloških i hidrogeoloških podataka, kao i rezultata o geomehaničkim ispitivanjima tla.

Prije izgradnje novih objekata potrebno je, ako se za to pojavi potreba, na osnovu geomehaničkih istražnih radova izvršiti odgovarajuće saniranje terena.

Da bi se omogućila izgradnja novih objekata potrebno je prije realizacije kapaciteta izvršiti niveliaciju terena i kompletno komunalno opremanje zemljišta, u skladu sa ovim uslovima. Kako ovo područje ima najizraženiji seizmički hazard, prilikom projektovanja objekata kao i infrastrukture neophodno je primjeniti najveće standarde, najnovija dostignuća kao i osnovne principe seizmičkog planiranja i projektovanja.

Za sve urbanističke parcele na kojima je planirana gradnja važe sljedeća osnovna urbanistička pravila:

#### **Zona za gradnju**

Zona za gradnju objekta je definisana građevinskim linijama, čije su koordinate prelomnih tačaka date u posebnom grafičkom prilogu.

Nadgradnja nad postojećim objektima može se vršiti uz prethodnu provjeru statičke stabilnosti.

Moguća je fazna realizacija izgradnje objekata, ukoliko se u okviru urbanističke parcele planira izgradnja jedan ili više objekata, na osnovu usvojenog Idejnog arhitektonskog rješenja za cijelu lokaciju, u skladu sa članom 76. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017). Idejno rješenje mora biti odobreno od strane Glavnog državnog arhitekte ili od strane Gradskog arhitekte, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020). Svi potrebni urbanistički parametri obračunavaju se u skladu sa "Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima" „( „Sl. List CG, br.24/10 i i 33/14)“ i Crnogorskim standardom MEST EN 15221-6.

„Prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, u skladu sa članom 237, moguće je građenje na dijelu urbanističke parcele. Do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore može se graditi na dijelu urbanističke parcele, ako nedostajući dio urbanističke parcele ne utiče na funkcionalnost i pristup objektu i uz uslov da se indeksi zauzetosti i izgrađenosti utvrđeni za urbanističku parcelu umanju

za nedostajući dio urbanističke parcele. U skladu sa navedenim mogu se izdavati Urbanističko tehnički uslovi, uz obavezu izrade zajedničkog idejnog urbanističko arhitektionskog rješenja za cijelu urbanističku parcelu, i saglasnosti glavnog gradskog arhitekte”

### **Uređenje parcele**

U zavisnosti od namjene, uređenjem parcele diferencirati prostor u okviru iste na: površine ispod objekta, površine saobraćaja (u mirovanju i kretanju, manipulativne i sl. prostore), Zelene i otvorene površine (parterno zelenilo, pješačke i biciklističke staze, veće ili manje površine određene namjene – platoe, bazene, sportske terene, vodene površine, površine pod parking mjestima, ukoliko su parking mesta ozelenjena, površine pod montažnim natkrivenim paviljonima razne namjene i sličnim elementima pejzažnog uređenja lokacije).

Parcele nivelišati na način da sa susjednim parcelama čine prostornu cjelinu i obezbijediti odvodnjavanje istih od objekata.

Na urbanističkoj parceli slobodne površine oko objekata urediti u duhu savremene pejzažne arhitekture.

Uređenje urbanističke parcele prilagoditi terenskim karakteristikama, namjeni objekata i uslovima datim u poglavljima Opšti uslovi, Posebni uslovi, Saobraćaj, Elektroenergetika, Hidrotehnička infrastruktura, Telekomunikaciona infrastruktura i Pejzažna arhitektura.

Ukoliko su parcele manjih površina ili širine uličnog fronta manje od 12 m, težiti formiranju niza koji mora predstavljati jedinstvenu oblikovnu cjelinu i to ukoliko postoji međusobna usaglašenost susjeda .

Svi planirani objekti mogu se postaviti na ili iza građevinske linije u dubini parcele, a u skladu sa oblikom i funkcionalnom organizacijom parcele i ostalim uslovima Plana.

### **Ograđivanje urbanističke parcele**

Maksimalna visina ograde kojom se ograđuje urbanistička ili katastarska parcella na kojoj je planirana izgradnja objekta, prema *Odluci o pomoćnim objektima na teritoriji opštine Ulcinj* (“Sl.list CG – Opštinski propisi”, br.24/2016) iznosi 1,6 m.

Na osnovu planskog dokumenta detaljne razrade mogu se po granici urbanističke parcele u cijelosti ili djelimično postavljati odnosno graditi ograde.

Izuzetno, mogu se postavljati privremene žičane ograde (pletena žičana mreža i sl.) granicom katastarske parcele u zahvatu planskog dokumenta detaljne razrade, do privođenja zemljišta planiranoj namjeni.

#### **Žičane ograde ne smiju se postavljati od bodljikave žice.**

Maksimalna visina ograde kojom se ograđuje urbanistička ili katastarska parcella na kojoj je je planirana izgradnja stambenog objekta iznosi 1,6 m.

Ograde objekata na uglu, raskrsnici saobraćajnica, moraju biti transparentne i ne mogu biti visočije od 0,90 m, računajući od kote trotoara, zbog obezbeđenja vizuelne preglednosti raskrsnice.

Ograda može biti prozirna i neprozirna, a materijalizacija može biti kamen, beton, metal, zelena ograda ili kombinacija navedenih materijala.

Prema javnim površinama ograda mora biti prozirna, iznad visine od 60 cm a materijali moraju biti u skladu sa ambijentom.

Prema susjednim urbanističkim odnosno katastarskim parcelama ograda može biti i neprozirna pod uslovom da ne prelazi visinu od 1,6 m.

Izuzetno visina neprozirne ograde može iznositi do 2,2 m, uz saglasnost susjeda.

### **Uslovi za dogradnju i nadogradnju postojećih objekata**

#### **Uslovi za intervencije na postojećim objektima:**

Što se postojećih objekata tiče, u ovom planskom dokumentu korišćeni su zvanični podaci sa sajta Uprave za nekretnine (Geoportal i Katastarski podaci), kao vertikalni i kosi orto foto snimci sa sajta Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Nema evidencije o tome koji su objekti izgrađeni sa građevinskom dozvolom ili bez nje.

Postojećim objektom se smatra svaki objekat koji se nalazi (djelimično ili u cijelosti) na urbanističkoj parceli u toku izrade projektne dokumentacije i u toku procedure izgradnje objekta, sa ili bez građevinske dozvole. Svi postojeći objekti ulaze u proračun ukupne bruto razvijene građevinske površine koja je dozvoljena na urbanističkoj parceli ovim planskim dokumentom. Postojeći objekti kod kojih su parametri manji od maksimalno dozvoljenih, mogu se dograditi i nadograditi do ispunjenja zadatih parametara.

Ukoliko je postojeći objekat premašio maksimalne kapacitete u pogledu maksimalnih bruto građevinskih površina, maksimalnih površina pod objektom, maksimalnih indeksa izgrađenosti i zauzetosti i maksimalne spratnosti, a ne nalazi se na trasama saobraćajnica i infrastrukturnih vodova, postojeći objekat se može zadržati. U tabeli su crveno označeni parametri prekoračenja ovih objekata, za koje važi da se zadržavaju u postojećim gabaritima (datih tabelarno), bez mogućnosti dogradnje i nadgradnje.

Planirane intervencije na svim postojećim objektima, koji imaju uslova za dogradnju i nadgradnju, usloviće provjera statičke stabilnosti objekata, kao i planiranje adekvatnog ojačanja radi prihvatanja dodatnih opterećenja.

Planirane intervencije radiće se saglasno parametrima definisanim u Planu.

#### **UTU za uklanjanje postojećih objekata**

Ukoliko se postojeći objekat nalazi van granica urbanističke parcele definisanih ovim planom, postojeći objekat se ruši.

U slučaju kada je postojeći objekat dotrajao, ili kada se Investitor odluči, objekat se može srušiti po prethodno pribavljenom odobrenju od nadležnog organa i na parceli sagraditi novi prema smjernicama ovog Plana za izgradnju novih objekata.

Postojeće objekte koji su izgrađeni na infrastrukturnim koridorima planirati za uklanjanje.

Postojeći objekti kod kojih su parametri (horizontalni i vertikalni gabarit i indeksi) veći od zadatih planom, mogu se zadržati sa zatećenim stanjem, ukoliko svojim položajem ne ugrožavaju realizaciju saobraćajne i ostale infrastrukture.

Ovim planom predviđeno je uklanjanje jednog objekta, koji se nalazi na trasi planirane saobraćajne infrastruktureb sa kontaktnim planom. Postojeći objekti planirani za uklanjanje označeni su na grafičkom prilogu *06.Analiza postojećeg stanja- bonitet*.

#### **Uslovi za rekonstrukciju postojećih objekata:**

Ukoliko postoji zahtjev ili potreba za rekonstrukciju/nadgradnju/dogradnju postojećeg objekta samo pod uslovom da nije prekoračio planom zadate parametre. Uslov dogradnje ili nadgradnje, do maksimalno zadatih parametara definisanih za namjenu u okviru koje se nalaze, je obezbjeđenje dovoljnog broja parking mesta za sve kapacitete (postojeće i nove) i provjera statičke stabilnosti objekata, kao i planiranje adekvatnog ojačanja radi prihvatanja dodatnih opterećenja.

Objekti koji su u izgradnji, mogu se završiti u okviru planom zadatih maksimalnih parametara za namjenu u okviru koje se nalaze.

Ukoliko se na jednoj urbanističkoj parceli nalazi dva ili više postojećih stambenih objekata, planom se oni zadržavaju i dozvoljena je njihova dogradnja i nadogradnja uz uslov da zbirno ne premaše ukupan planirani kapacitet parcele.

Ukoliko postojeći objekat ne zadovoljava uslov u smislu minimalne udaljenosti od susjedne parcele nadogradnja nad takvim postojećim gabaritom moguća je uz saglasnost vlasnika susjedne parcele ili da nadograđeni dio bude na propisanoj minimalnoj udaljenosti.

Prilikom bočne dogradnje ovi objekti moraju poštovati propisanu minimalnu udaljenost.

	<p>Visina nadzidanog dijela objekta ne smije preći planom definisanu spratnost i visinu za određeni tip izgradnje.</p> <p>Nije dozvoljena izgradnja mansardnih krovova u vidu tzv. "kapa" sa prepustima.</p> <p>Maksimalna visina nazitka potkovlja iznosi 1,20 m (računajući od poda potkovne etaže do preloma krovne kosine).</p>																																																						
7.3.	<p><b>Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama</b></p> <p><b><u>Urbanističko-tehnički uslovi i smjernice za izgradnju objekata</u></b></p> <p><b>Uslovi za regulaciju i niveliaciju</b></p> <p>Urbanistički parametri za definisanje ovog plana su:</p> <p><b><u>Regulaciono i Nivelaciono rješenje</u></b> dato je u grafičkom prilogu 08. „Parcelacija, regulacija i niveliacija“</p> <p>Kote koje su date u nivacionom planu nijesu uslovne. Detaljnim snimanjem terena i izradom glavnih projekata saobraćajnica moguće su manje korekcije kota iz plana na način da se obezbijedi odvođenje atmosferskih voda sa lokacije principom samoodvodnjavanja.</p> <p><b><u>Regulaciona linija</u></b> dato je u grafičkom prilogu 10a. „Parcelacija i regulacija – sa RL.GIS“</p> <p>Regulaciona linija je linija koja dijeli javnu površinu od površina namijenjenih za druge namjene, odnosno urbanističke parcele.</p> <p>Koordinate tačke regulacione linije UP 1b u Bloku 1, su:</p> <table> <tbody> <tr><td>41</td><td>6602835.57</td><td>4641428.05</td></tr> <tr><td>42</td><td>6602838.64</td><td>4641423.58</td></tr> <tr><td>43</td><td>6602840.12</td><td>4641421.46</td></tr> <tr><td>44</td><td>6602841.22</td><td>4641429.69</td></tr> <tr><td>46</td><td>6602843.53</td><td>4641431.72</td></tr> <tr><td>48</td><td>6602848.64</td><td>4641416.08</td></tr> <tr><td>85</td><td>6602857.79</td><td>4641399.97</td></tr> <tr><td>86</td><td>6602858.97</td><td>4641403.85</td></tr> <tr><td>87</td><td>6602859.18</td><td>4641413.58</td></tr> </tbody> </table> <p>Regulaciona linija u ovom Planu razdvaja javne površine – saobraćaja, pješačkih površina i zelenila od površina namijenjenih za izgradnju – blokova sa urbanističkim parcelama.</p> <p><b><u>Građevinska linija</u></b></p> <p>Građevinska linija je linija na, iznad i ispod površine zemlje definisana grafički i numerički, koja predstavlja granicu do koje je moguće graditi objekat.</p> <p>Koordinate tačke građevinske linije UP 1b u Bloku 1, su:</p> <table> <tbody> <tr><td>27</td><td>6602829.80</td><td>4641417.50</td></tr> <tr><td>28</td><td>6602831.35</td><td>4641419.16</td></tr> <tr><td>29</td><td>6602835.29</td><td>4641423.36</td></tr> <tr><td>31</td><td>6602838.00</td><td>4641419.25</td></tr> <tr><td>34</td><td>6602847.46</td><td>4641413.28</td></tr> <tr><td>50</td><td>6602854.87</td><td>4641400.69</td></tr> <tr><td>51</td><td>6602855.57</td><td>4641403.00</td></tr> <tr><td>52</td><td>6602855.99</td><td>4641404.36</td></tr> <tr><td>54</td><td>6602856.28</td><td>4641411.16</td></tr> </tbody> </table> <p><b><u>Građevinska linija GL</u></b>, koja je utvrđena ovim planom u odnosu na regulacionu liniju, predstavlja liniju do koje se gradi objekat, obuhvata liniju na zemlji (GL 1) i definisana je na grafičkom prilogu 8 Parcelacija i regulacija.</p> <p>Građevinska linija prema javnoj površini definisana je koordinatama tačaka, i udaljena je od saobraćajnice u zavisnosti od konfiguracija terena, parkinga i postojećih objekata, a građevinska linija prema susjednim parcelama je na minimalnoj udaljenosti 2,5 m.</p> <p>Ukoliko se, gradi na lokaciji sa više urbanističkih parcella, bočne građevinske</p>	41	6602835.57	4641428.05	42	6602838.64	4641423.58	43	6602840.12	4641421.46	44	6602841.22	4641429.69	46	6602843.53	4641431.72	48	6602848.64	4641416.08	85	6602857.79	4641399.97	86	6602858.97	4641403.85	87	6602859.18	4641413.58	27	6602829.80	4641417.50	28	6602831.35	4641419.16	29	6602835.29	4641423.36	31	6602838.00	4641419.25	34	6602847.46	4641413.28	50	6602854.87	4641400.69	51	6602855.57	4641403.00	52	6602855.99	4641404.36	54	6602856.28	4641411.16
41	6602835.57	4641428.05																																																					
42	6602838.64	4641423.58																																																					
43	6602840.12	4641421.46																																																					
44	6602841.22	4641429.69																																																					
46	6602843.53	4641431.72																																																					
48	6602848.64	4641416.08																																																					
85	6602857.79	4641399.97																																																					
86	6602858.97	4641403.85																																																					
87	6602859.18	4641413.58																																																					
27	6602829.80	4641417.50																																																					
28	6602831.35	4641419.16																																																					
29	6602835.29	4641423.36																																																					
31	6602838.00	4641419.25																																																					
34	6602847.46	4641413.28																																																					
50	6602854.87	4641400.69																																																					
51	6602855.57	4641403.00																																																					
52	6602855.99	4641404.36																																																					
54	6602856.28	4641411.16																																																					

linije su bočne linije krajnjih urbanističkih parcela prema susjedima i javnim površinama.

Građevinska linija iznad zemlje (GL 2) poklapa se sa građevinskom linijom na zemlji (GL 1).

Podzemna građevinska linija (GL 0) nije definisana, s obzirom da podzemne etaže nijesu dozvoljene. Planiranje podzemnih etaža nije opravdano zbog prirodnih uslova (visok nivo podzemnih voda i nepovoljni seizmički uslovi). Takođe, ovakvim principom, smanjuje se uticaj gradnje na životnu sredinu.

Dozvoljena je etaža suterena ukoliko to uslovi terena omogućavaju. Suteren je nadzemna etaža i poklapa se sa građevinskom linijom na zemlji (GL 1).

### **Visinska regulacija**

Vertikalni gabarit objekta ovim planom se određuje kroz dva parametra: **spratnost objekta i maksimalna dozvoljena visina objekta**. Visina objekta izražava se u metrima i znači distancu od najniže kote okolnog konačno uređenog i nivelišanog terena ili trotoara uz objekat do kote vijenca ravnog krova.

Planom predviđena maksimalna spratnost iznosi:

- za objekte u **Blok 1 na UP.1b, (četrinadzemne etaže - P+3)**;

Planirana spratnost objekata prikazana je na grafičkom prilogu 8 Parcelacija i regulacija.

**Etaže** definisane ovim planskim dokumentom mogu biti isključivo nadzemne. Nadzemne etaže definisane ovim planskim dokumentom su prizemlje i sprat. Podzemne etaže nijesu dozvoljene. Planiranje podzemnih etaža, nije opravdano zbog prirodnih uslova (visok nivo podzemnih voda i nepovoljni seizmički uslovi). Takođe, ovakvim principom, smanjuje se uticaj gradnje na životnu sredinu.

**Suteren** je nadzemna etaža i dozvoljena je ukoliko to uslovi terena omogućavaju, i to samo u funkciji obezbjeđenja potrebnog kapaciteta mirujućeg saobraćaja unutar parcele. U tom slučaju ne računa se u bruto razvijenu građevinsku površinu po kojoj se obračunava indeks izgrađenosti;

**Prizemlje** je nadzemna etaža čija se kota određuje planom u zavisnosti od namjene i morfologije terena. Za sve objekte kota poda prizemlja je maksimalno 1.00 m iznad kote konačno uređenog i nivelišnog terena oko objekta.

**Sprat** je etaža iznad prizemlja.

**Krov** može biti kosi ili ravan. Maksimalni nagib krova je 21°.

**Potkrovље (Pk)** može biti završna etaža. Najniža svjetla visina potkrovljia ne može biti veća od 1.20 m.

Planom je predviđena maksimalna visina objekta 19 m, računajući od kote trotoara odnosno terena oko kuće i najviše kote krovnog vijenca.

**NAPOMENA:** Potkrovљje (ukoliko je projektovano) se računa kao nadzemna etaža i ulazi u ukupnu visinu objekta.

Nije dozvoljena podumska etaža.

Potkrovље može biti završna etaža

**Tavan** je dio objekta bez nadzitka, isključivo ispod kosog krova, a iznad međuspratne konstrukcije posljednje etaže i može imati minimalne otvore za svjetlo i ventilaciju. Tavan nije etaža.

**Maksimalna visina objekta** određuje se vertikalno, izražava se u metrima i znači distancu od najniže kote okolnog konačnog uređenog i nivelišanog terena ili trotoara uz objekat do kote vijenca ravnog ili kosog krova. Planom je predviđena maksimalna visina objekta 14 m, računajući od kote trotoara odnosno terena oko kuće i kote vijenca ravnog ili kosog krova. Za objekte turističke namjene – maksimalna visina objekta je do 19 m.

**NAPOMENA:** Potkrovље (ukoliko je projektovano) se računa kao nadzemna etaža i ulazi u ukupnu visinu objekta.

**Najveća visina etaže za obračun visine građevine,** mjerena između gornjih kota međuetaznih konstrukcija iznosi:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- za garaže i tehničke prostorije do 3.0 m;</li> <li>- za stambene etaže do 3.5 m;</li> <li>- za poslovne etaže do 4.5 m.</li> </ul> <p>Sratne visine mogu biti veće, ukoliko to iziskuje specijalna namjena objekta ili primjena posebnih propisa, s tim što visina objekta ne može biti veća od najveće dozvoljene visine propisane u metrima i definisane planom i urbanističko - tehničkim uslovima, u skladu sa odredbama Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima ( Sl.list CG 24/10, 33/14).</p> <p><b>Posebni uslovi</b></p> <p>Zelene i otvorene površine su definisane kao cjelina pejzažnog i parternog uređenja kompletne urbanističke parcele. Zelene i otvorene površine obuhvataju: parterno zelenilo, pješačke i biciklističke staze, veće ili manje površine određene namjene – platoe, bazene, sportske terene, vodene površine, površine pod parking mjestima ukoliko su parking mjesta ozelenjena, površine pod montažnim natkrivenim paviljonima razne namjene i sličnim elementima pejzažnog uređenja lokacije. U zelene i otvorene površine ne spadaju prilazne kolske saobraćajnice, kolske saobraćajnice koje opslužuju parkinge i slično. Zelene i otvorene površine (platoi, bazeni, sportski tereni, vodene površine, površine pod parking mjestima ukoliko su parking mjesta ozelenjena, površine pod montažnim natkrivenim paviljonima razne namjene i sličnim elementima pejzažnog uređenja lokacije) ne ulaze u obračun BGP objekata.</p> <p>U planskom dokumentu je definisana <b>minimalna površina zelenih i otvorenih površina</b>, koja predstavlja minimum koji je neophodan, međutim, konačna površina zelenih i otvorenih površina direktno zavisi i od broja ležaja.</p> <p><b>Maksimalan broj ležaja</b> koji se može planirati u okviru određene parcele je dat u Tabeli osnovnih urbanističkih parametara.</p>
8	<p><b>PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA</b></p> <p><b>Konstrukcija objekta</b></p> <p>Konstrukciju novih objekata oblikovati na savremen način bez miješanja sistema nošenja po spratovima, sa jednostavnim osnovama i jasnom seizmičkom konцепцијом. Izbor fundiranja novih objekata prilagoditi zahtjevima sigurnosti, ekonomičnosti i funkcionalnosti objekta.</p> <p><b>Preporuke za seizmičko projektovanje (za urbanističko tehničke uslove)</b></p> <p><b>SEIZMIČKA RANJIVOST</b></p> <p>U modelu opšte ranjivosti, seizmička ranjivost je predstavljena kao komponenta koja izražava potencijalne efekte zemljotresne aktivnosti u regionu (odnosno seizmičkog hazarda<sup>1)</sup>) i njen doprinos ukupnoj ranjivosti prostora. Ova opšta seizmička aktivnost je definisana na osnovu relevantne baze podataka o seizmičkoj istoriji prostora svih primorskih opština Crne Gore, obuhvatajući kako regionalni tako i lokalni aspekt te aktivnosti tokom više prethodnih vjekova. Opšta seizmička ranjivost, koja je vezana za uslove osnovne, odnosno čvrste stijenske mase, je u modelu opšte ranjivosti prostora izražena kao: mala, umjerena i velika (ocjene od 1 do 3, respektivno), a ta ocjena proističe iz osnovne seizmičke kategorizacije prostora. Ovako utvrđena seizmička ranjivost je zatim kombinovana (konvoluisana) sa podacima o inženjersko-geološkoj kategorizaciji i nagibu terena tog prostora, na osnovu litološkog sastava sredine, s obzirom na njegov evidentan uticaj na povećanje ili smanjenje ocjenje osnovne seizmičke ranjivosti. Na taj način je dobijena ukupna seizmička ranjivost, izražena ocjenama 1-5, pri čemu je ocjenom 4 izražen veoma velik uticaj, a ocjenom 5 - uticaj koji prevazilazi prihvatljive kriterijume i</p>

	<p>mogućnost obezbjeđenja sigurnosti, kako je to detaljnije navedeno u narednim tabelama.</p> <p><b>Ciljevi:</b></p> <p>Na osnovu sadržaja karata seizmičog hazarda i seizmičke mikrorejonizacije, izvršiti karakterizaciju prostora na seizmičke uticaje, koristeći parametar očekivanog maksimalnog horizontalnog ubrzanja tla pri dejstvu zemljotresa (PGA<sup>2</sup>) u okviru standardnog povratnog perioda vremena u Evropskim normama, od 475 godina<sup>3</sup>. Ova vrsta kategorizacije treba da ima značajnu ulogu u procesu izrade prostorno-planske dokumentacije cijelog priobalnog područja, kao prostora sa vrlo visokim nivoom seizmičke opasnosti, kao i da ukaže na obavezu primjene nacionalnih propisa i savremenih metodoloških pristupa u svim postupcima prostornog planiranja i projektovanja seizmički sigurnih konstrukcija, odnosno smanjenju ukupnog seizmičkog rizika<sup>4</sup>.</p> <p><b>Koncept modela:</b></p> <p>Model je pripremljen kao kombinacija informacija o seizmičkoj kategorizaciji prostora i inženjersko-geološkoj kategorizaciji na osnovu litološkog sastava i nagiba terena i to:</p> <p><b>Više ranjivo - seizmička kategorizacija prostora:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kod indeksa 3, zahvat predmetne DSL-e, odnosno zona sa očekivanim ubrzanjima tla između 0.35 i 0.60 g, neophodne su posebne mjere ojačanja konstrukcija;</li> </ul> <p><b>Više ranjivo - inženjersko-geološka kategorizacija na osnovu litološkog sastava:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks 1: Vezane dobro okamenjene stijene (krečnjaci, dolomiti, manje pojave vulkanita), ako su uslojene mogu biti podložni osipanju i odronjavanju.</li> <li>- Indeks 2: Kompleks vezanih dobro okamenjenih i slabo okamenjenih stijena (fliš). Ukoliko je neoštećen dobrih geotehničkih osobina. Ukoliko je poršinski sloj oštećen i erodovan prelazi u indeks 3 ili 4.</li> <li>- Indeks 3: Kompleks vezanih neokamenjenih stijena i nevezanih (slabo vezane padinske breče, gline i drobine u različitim odnosima i smjena šljunkova i glina). Uslovno stabilan teren, promjenjive vodopropusnosti i stišljivosti, mogu biti podložni raspadanju, spiranju i jaružanju.</li> <li>- Indeks 4: Vezane neokamenjene (gline), podložni spiranju i jaružanju.</li> <li>- Indeks 5: Nevezane klastične stijene, šljunkovi i pjeskovi sa manjim udjelom glinovitih materija. Neujednačene stišljivosti. Podložni površinskom spiranju i osipanju.</li> </ul> <p><b>Više ranjivo – nagib, u predmetnoj DSL-e:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks 1 nagib terena 0-5% Praktično ravan teren, bez rizika na stabilnost</li> <li>- Indeks 2 nagib terena 5-20% Umjereni nagib, potrebno obratiti pažnju ako se gradi u nevezanim slabo zbijenim i sortiranim terenima</li> </ul> <p>Zone sa indeksom ranjivosti 4 treba tretirati sa posebnom obazrivošću i odgovarajućim posebnim metodološkim mjerama aseizmičke zaštite, kao što je to naglašeno u tabelama ranjivosti.</p> <p><b>Neki osnovni principi seizmičkog planiranja i projektovanja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izbjegavati lociranje objekata na močvarnim i nestabilnim terenima.</li> <li>- Prilikom planiranja međusobnog rastojanja objekata treba isključiti mogućnost sudaranja objekata, a time i njihovo razaranje pri dejstvu zemljotresa. Sama širina rastojanja direktno zavisi od upotrijebljenih konstruktivnih sistema i od visine objekta.</li> <li>- Analize ponašanja objekata na dejstva zemljotresa ukazale su da su se zgrade sa kompaktnim i simetričnim osnovama ponašale bolje i</li> </ul>
--	---

predviđljivije od onih sa razuđenim i nepravilnim osnovama. Pokazalo se da su objekti velikih dužina, uslijed različitog ponašanja tla na udaljinim krajevima objekta, značajno stradali.

- Objekti koji imaju složenu osnovu i različite spratnosti pojedinih djelova treba dilatirati tako da pojedini djelovi imaju pravilne geometrijske oblike.

- Zbog lokalne vrste tla, to jest od njegovih frekventnih karakteristika, potrebno je izabrati krući konstruktivni sistem sa manjom sopstvenom periodom oscilovanja, kako bi se izbjegla veoma nepoželjna pojava rezonance, to jest poklapanje predominantne periode oscilovanja tla i sopstvene periode oscilovanja objekta.

- Prilikom projektovanja predlaže se upotreba evropskih standarda EN 1991, EN 1992, EN1993 i EN1998, koji su usvojeni i kao crnogorski standardi. Koristiti tačnije metode seizmičkih analiza.

- S obzirom da se objekti rade u neposrednoj blizini mora, postoji opasnost od korozije konstruktivnog materijala izazvane hloridima iz morske vode (klase izloženosti XS1, XS2 i XS3 prema EN 1992-1-1). Prilikom projektovanja o ovome se mora voditi računa.

- Zbog mogućih neravnomjernih slijeganja tla kod infrastrukturnih sistema treba koristiti fleksibilnije vodove i cijevi.

### Zaključci preporuka za seizmičko projektovanje

- Područje Velike plaže predstavlja dio Crne Gore koji ima najizraženiji seizmički hazard, i to zbog dvije činjenice:

- Mjera seizmičkog intenziteta izražena preko maksimalnog horizontalnog ubrzanja tla na osnovnoj stijeni iznosi 0.38 g za povrtni period od 475 godina i najveća je u Crnoj Gori.

- Lokalni teren se sastoji od rastresitih i srednje zbijenih pjeskova sa visokim nivoom podzemnih voda (od 50 - 8 cm m.n.m.) kod kojih ne samo da dolazi do značajnih aplifikacija dejstava zemljotresa u odnosu na osnovnu stijenu, već je moguća i pojava likvefakcije.

- Prije izdavanje urbanističko tehničkih uslova za izgradnju objekata neophodno je obezbijediti karte seizmičkog mikrozoniranja koje već postoje za ovo područje.

- Potrebno je uraditi reviziju ovog dokumenta s obzirom da je on rađen u godinama neposredno nakon zemljotresa 1979., kako bi se eventualno on korigovao u smislu ugrađivanja novijih saznanja do kojih je struka i nauka došla u međuvremenu.

- U skladu sa prethodnim dokumentima i dobijenih karata izbjegavati izgradnju objekata na terenima kod kojih postoji vjerovatnoća pojave likvefakcije kao i na močvarnim i nestabilnim terenima. Ovaj problem se može inženjerski riješiti zamjenom, ojačanjima ili odvodnjavanjem tla, upotrebom dubokog fundiranja – šipova i slično ali po vrlo visokoj cijeni. Ovdje treba voditi računa da bi recimo upotrebom šipova obezbijedili sigurnost samom objektu, ali se to ne može reći i za okolni teren. Tako se relativno efikasno rješenje za objekat kompromituje jer će sve instalacije kao i prilazni putevi izvedeni na tlu koje može likvefirati, najvjerovaljnije doživjeti velika oštećenja i samim tim učiniti objekat neupotrebljivim. Obezbeđenje otpornosti na likvefakciju i okolnog tla, ipak čitavo rješenje pravi izuzetno skupim.

- Osim objekata, i sva infrastruktura je podložna seizmičkom riziku o čemu se mora voditi računa.

- Na terenima kod kojih je moguća izgradnja izbjegavati veće spratnosti objekata. Kao što je prije objašnjeno, kod ovakvih objekata se mogu očekivati višestruko veće seizmičke sile.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zbog visokog nivoa podzemnih voda predlaže se da se ne izvode podzemne etaže, kako zbog problema prilikom izvođenja tako i zbog otežanog održavanja.</li> </ul> <p>Prilikom planiranja i projektovanja objekata kao i infrastrukture na ovom području neophodno je primjeniti najveće standarde, najnovija dostignuća kao i osnovne principe seizmičkog planiranja i projektovanja.</p>
9	<h3>USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE</h3> <p><b>Uslovi za zaštitu i unapređenje životne sredine</b></p> <p>Mjere zaštite imaju za cilj da uticaje na životnu sredinu u okviru planskog područja svedu u okvire granica prihvatljivosti, a sa ciljem sprečavanja ugrožavanja životne sredine i zdravlja ljudi. Mjere zaštite omogućavaju razvoj i sprečavaju konflikte na datom prostoru što je u funkciji realizacije ciljeva održivog razvoja. Sprovođenje mjera zaštite životne sredine utiče na smanjenje rizika od zagađivanja i degradacije životne sredine, kao i na podizanje kvaliteta životne sredine, što će se odraziti i na podizanje sveukupnog kvaliteta života na području plana.</p> <p><b>Zaštita vazduha</b></p> <p>Kvalitet vazduha na području prostorno-urbanističkog plana opštine Ulcinj nije značajnije ugrožen. Da bi se ostvarila planska koncepcija zaštite životne sredine neophodno je primjeniti sljedeća pravila i mjere zaštite vazduha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kod postojećih izvora zagađivanja vazduha primjeniti ekološki povoljnije tehnologije u proizvodnji i sisteme za prečišćavanje vazduha u cilju zadovoljenja graničnih vrijednosti emisije;</li> <li>- nije dozvoljeno pogoršanje kvaliteta vazduha u bilo kojoj zoni područja plana zbog dodatnih emisija iz novih izvora;</li> <li>- ograničiti emisije iz industrije primjenom najbolje dostupne tehnologije (BAT) i tehnika maksimalne zaštite za veoma toksične, kancerogene i mutagene materije;</li> <li>- za projekte za koje nije propisana procjena uticaja na životnu sredinu dimenzije i visinu dimnjaka i drugih ispusta zagađenja u vazduh projektovati prema evropskim normama;</li> <li>- u novim vozilima javnog gradskog i prigradskog saobraćaja i dostavnim vozilima koristiti gas kao gorivo;</li> <li>- uspostaviti sistem monitoringa kvaliteta vazduha u skladu sa Evropskom direktivom o procjeni i upravljanju kvalitetom ambijentnog vazduha (96/62/ES);</li> <li>- postaviti zaštitne pojaseve zelenila duž najfrekventnijih magistralnih i regionalnih putnih pravaca, kraj zona eksploracije šljunka i pjeska i dr.;</li> <li>- izraditi Procjenu uticaja na životnu sredinu svih objekata koji su za to predviđeni Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu.</li> </ul> <p>U cilju zaštite vazduha i sistematskog praćenja aerozagađenja Opština Ulcinj mora uspostaviti monitoring sistem koji bi na adekvatan način sistematski pratio promjene osnovnih parametara kvaliteta vazduha. U tom smislu posebno se potencira uspostavljanje mjernih mesta za automatske stanice, koje bi tokom dvadesetčetvorogodišnjeg perioda omogućile uvid u relevantno stanje u konkretnim vremenskim intervalima.</p> <p>Moguće lokacije za mjerna mesta su zone u kojima glavne saobraćajnice prolaze pored stambenih i turističkih zona. Neophodna je izrada integralnog katastra zagadivača vazduha na teritoriji opštine Ulcinj kako bi se efikasno evidentirali svi stacionarni i mobilni izvori aerozagađenja na području opštine i minimizirali njihovi negativni uticaji.</p> <p><b>Zaštita mora</b></p> <p>U cilju efikasnog smanjenja potencijalne eutrofikacije neophodno je preduzeti hitne mjere smanjenja ispuštanja nutrijenata u more, odnosno što prije obezbijediti adekvatno kanalisanje otpadnih voda i njihovo prečišćavanje kao i identifikaciju neevidentiranih kanalizacionih ispusta čiji broj rapidno raste u zadnjih par godina.</p>

Mjere koje bi trebalo preduzeti odnose se prevashodno na održivo upravljanje i iskorišćavanje morskog ekosistema. Prije svega, neophodno je pridržavati se već donešenih zakona i adekvatno sankcionisati nepoštovanje istih.

U cilju zaštite priobalnog mora neophodno je preduzeti sljedeće mjere zaštite:

- Identifikovati velike zagađivače na morskoj obali i sanirati postojeće „hot spot“- ove koji predstavljaju prijetnju za osjetljive morske vrste;

- Za određivanje dobrog ekološkog statusa mora, potrebno je odrediti set karakteristika koje određuju dobar ekološki status morske vode, kao i listu indikatora sa elementima (fizičko-hemijske odlike, tipovi staništa, biološke odlike, hidromorfološke karakteristike, pritisci i uticaji ljudskih aktivnosti i dr.) na osnovu kojih će se pratiti i određivati ekološki status;

- U priobalnoj zoni uspostaviti zonu gdje izgradnja nije dozvoljena u skladu sa Protokolom o integralnom upravljanju obalnim područjima Mediterana Barselonske konvencije. Ova zona će se prostirati do tačke gdje voda dostiže najviši nivo u zimskom periodu. Uzimajući u obzir između ostalog i područja koja su direktno pogodjena klimatskim promjenama i suočavaju se prirodnim rizicima, širina ove zone ne može biti manja od 100 metara. Strožije nacionalne mjere koje definišu širinu ove zone ostaće na snazi;

- Širina ove zone je podložna promjenama i može se prilagoditi na način dosljedan ciljevima i principima pomenutog Protokola za:

- Objekte od javnog interesa;
- U područjima koja imaju specifična geografska ili lokalna ograničenja naročito u pogledu gustine naseljenosti ili socijalnih potreba i tamo gdje su individualno stanovanje i urbanizacija u skladu sa nacionalnom zakonskom regulativom.
- Kanalizacione ispuste rješavati putem podmorskog cjevovoda na odgovarajućoj udaljenosti s obzirom na morska kretanja i podmorski reljef;
- Usputstaviti zone zaštite plaža;
- uža zona zaštite 500 m od ivice mora;
- šira zona zaštite 2 km od ivice mora.

U užoj zaštitnoj zoni ne smije se ispušтati kanalizacija, ni fekalna ni kišna. U obje zone se uvodi stroga kontrola sakupljanja otpadaka i organizuje sanitarna infrastruktura.

### Zaštita kanala Port Milene

U cilju efikasnog smanjenja potencijalne eutrofikacije neophodno je preduzeti hitne mjere smanjenja ispuštanja fekalnih voda u kanalu, odnosno što prije obezbijediti adekvatno kanalisanje otpadnih voda i njihovo prečišćavanje kao i identifikaciju nevidljivih kanalizacionih ispusta čiji broj rapidno raste u zadnjih par godina. Povezivanje kanala sa rijekom Bojanom je detaljnije priloženo u dijelu Hidrotehnike.

Za potpunije zadovoljenje potreba građana u različitim oblicima mirnog odmora i rekreacije planira se da prostor oko kanala 80% ove površine bude pod zelenilom. Na ovim površinama mogu se planirati površine za igru i rekreaciju djece kao i manji sportski tereni za rekreaciju odraslih.

### Zaštita zemljišta

Radi zaštite i sprečavanja nepovoljnog uticaja na kvalitet zemljišta potrebno je preduzimati sljedeće mjere:

- zaštititi poljoprivredno i gradsko zemljište od poplava održavanjem postojeće mreže za odbranu od poplava i njenim pojačavanjem na mjestima gdje je potrebno povećati nivo zaštite;

- izgraditi kanalizacionu mrežu sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda;

- predvidjeti preventivne i operativne mjere zaštite, reagovanja i postupke sanacije za slučaj havarijskog izlivanja opasnih materija u okolinu;

- kontrolisati sjeću autohtonih šumskih vrsta, naročito u ugroženim predjelima;

### **Mjere zaštite od buke**

Zaštita od buke u životnoj sredini zasnivaće se na sprovоđenju sljedećih pravila i mјera zaštite:

- poštovanjem graničnih vrijednosti dozvoljenih vrijednosti nivoa buke u životnoj sredini, shodno Pravilniku o graničnim vrijednostima nivoa buke u životnoj sredini („Sl. list RCG”, br.75/06);
- podizanjem pojaseva zaštitnog zelenila i tehničkih barijera na najugroženijim lokacijama (pojasevi uz postojeće i planirane saobraćajnice);
- za građevinska područja na području plana određuju se najviši dopušteni nivoi buke u skladu sa pozitivnom zakonskom regulativom;
- posebne mјere zaštite od buke određuju se za objekte koji se grade izvan građevinskog područja i objekte društvenih delatnosti.

### **Mjere zaštite biodiverziteta**

Ulcinjska solana je proglašena Parkom prirode na nacionalnom nivou i Ramsar područjem, tj. močvarom od međunarodnog značaja, posebno je važan princip rada pumpi. Kanal Port Milena, kao neposredna i direktna veza sa Solanskim bazenom, je bio i ostao stanište ptica selica koje su se tu zadržavale i zadržavaju na svom putu prema sjeveru. Preko pumpi bazeni se pune morskom vodom koja nije filtrirana, jer se u njoj mogu naći ribe i drugi morski organizmi koji su važni za ishranu ptica. Takođe na Solani se nalazi tip staništa po Natura 2000 sa kodom 1310 Salicornia i dr. jednogodišnje biljke koje rastu na mulju i pijesku, koji će biti u opasnosti da se zamijeni nekim običnim stanišnim tipom ukoliko ne bude kvalitetnog i sigurnog snabdijevanja prostora Solane svježom morskom vodom. Postizanje optimalnog vodnog režima je od izuzetnog značaja u periodima koji su najzahtjevniji za održavanje bioloških optimuma potrebnih za boravak ptica na Solani kao i za ostale segmente biodiverziteta. Voda svojim prisustvom ili odsustvom diktira strukturu biodiverziteta, a većina značajnih vrsta i tipova staništa u Ulcinjskoj solani zahtijeva stajaću vodu.

Sljedeće mјere moraju biti jasno definisane i sagledane:

- Maksimalno očuvanje autentičnih pejzažno-ambijentalnih vrijednosti predione cjeline (orografske, geomorfološke, hidrološke itd.);
- Zeleni prodori formirani su kao biokoridori i kao multifunkcionalni prostori parkova na kojima će biti sačuvane postojeće zelene strukture;
- Očuvanje higrofilnih šuma i šibljaka;
- Očuvanje i uklapanje postojećeg vitalnog i funkcionalnog zelenila u nova urbanistička rješenja;
- Usklađivanje kompozicionog rješenja sa namjenom (kategorijom) slobodnih površina;
- Uspostavljanje optimalnog odnosa između izgrađenih i slobodnih-zelenih površina;
- Funkcionalno zoniranje slobodnih površina;
- Postavljanje zaštitnih pojaseva, pored magistralnih puteva, postojećih vodenih tokova i kod funkcionalnog zoniranja, održavanje tradicionalnih živica i formiranje novih uz stvaranje biokoridora za neometano kretanje faune;
- Povezivanje planiranih zelenih površina u jedinstven sistem sa pejzažnim okruženjem;
- Korišćenje vrsta otpornih na ekološke uslove sredine i usklađene sa kompozicionim i funkcionalnim zahtjevima.

### **Važni biotopi flore:**

- obalni pojasi sa vegetacijom halofita;
- postojeće šume sa hrastom, jovom, jasenom, grabom i vrbom.

To su povшине različite širine koji u najvećem broju slučajeva tangiraju objekte namijenjene turizmu, poljoprivredno zemljište, autohotona šumu i makija.

U kompozicionom smislu zelenilo treba uklopiti tako da postojeći kanal i nakon budućih intervencija zadrži svoj prepoznatljivi izgled.

Sa druge strane i Nacionalna strategija održivog razvoja (NSOR) je promovisala održivi razvoj u sektoru turizma tako što je „održivost u turizmu“ definisala kao razvoj (I) koji poštuje ekonomske, ekološke i socijalne principe u međusobno uravnoteženom odnosu; (II) koji ne iscrpljuje prirodne resurse, nego ih koristi samo u mjeri koja obezbjeđuje da ostanu na raspolaganju i budućim generacijama; (III) koji čuva kulturnu raznovrsnost i identitet, a pritom stimuliše sklad društva; i (IV) pored toga, ima u vidu zadovoljstvo turista.

U Crnoj Gori su započete aktivnosti na harmonizaciji zakonske regulative i aktivnosti prikupljanja podataka za ustanavljanje mreže zaštićenih područja.

Za potencijalnu Emerald ekološku mrežu sastavljenu od područja koja su od interesa za specifičnu zaštitu (Šasko jezero, rijeka Bojana, Knete i Ada Bojana, Velika plaža sa Ulcinjskom solanom, Rumija) neophodno je:

- Uraditi i implementirati planove kojima će se identifikovati kratkoročni i dugoročni ciljevi (ovi planovi mogu da se odnose ili na pojedinačne oblasti ili na šire oblasti kao što su, na primjer, močvare).
- Vršiti redovnu reviziju uslova planova upravljanja u skladu se promijenjenim uslovima ili stečenim novim saznanjima.
- Jasno označiti ASCI (Areas of Special Conservation Interest) područja od interesa za specifičnu zaštitu na mapama i ukoliko je moguće na terenu.
- Informisati nadležne organe i zemljoposjednike o karakteristikama i obimu ASCI područja od interesa za specifičnu zaštitu.
- Obezbijediti monitoring ASCI područja, a posebno faktora zbog kojih je njihovo očuvanje veoma važno.

Za zaštitu vrsta i staništa/ekosistema, Evropska unija zahtijeva uspostavljanje nacionalne mreže zaštićenih područja od evropskog značaja NATURA 2000.

Planirano je da se imenuju upravljači svih sajtova mreže NATURA 2000, čije uspostavljanje ima utemeljenje u Zakonu o zaštiti prirode Crne Gore (Sl.list CG 51/08, od 22.08.2008. godine).

U tom smislu, definisaće se indikatori praćenja realizacije aktivnosti i uspostaviti baza podataka. Prikupljeni podaci će se razraditi i digitalizovati, izvršiće se analiza i određivanje predloga za NATURA 2000 područja.

Izvjesne od ovih mjera imaju dugoročan karakter, a njihovo sprovođenje je od velikog nacionalnog i međunarodnog značaja i zahtijeva angažovanje specijalizovanih stručnih i naučnih institucija.

### **Mjere zaštite potencijalnih EMERALD područja**

#### **Velika plaža**

- Zaštita velikog prirodnog, netaknutog obalnog ekosistema uključujući i prisustvo globalno važnih staništa, flore i faune, kao i važnih obalnih uticaja.
- Zaštita različitih vodozemaca i gmizavaca koji su od evropskog značaja za zaštitu.
  - Zaštita oko 250 vrsta ptica, među njima 1% su populacije rijetkih vodenih ptica u Evropi, prdavac (porzana pusilla), kao i vrste koje su na Evropskoj listi vrsta od posebnog značaja za zaštitu (SPEC), među kojima je i izuzetno rijetka Turnix sylvatica.

#### **Mjere zaštite prirodne baštine**

Zaštita prirodne baštine bitna je komponenta prirodne osnove, planskih koncepcija i postavki u svim djelovima Plana. Iz tog razloga, ne smije se dozvoliti ugrožavanje prirodnih vrijednosti tako da je PUP-om definisana zaštita osnovnih vrijednosti objekata prirode.

Ciljevi zaštite prirodne baštine generišu se po više osnova, i to kao:

1. Ciljevi zaštite posebnih prirodnih vrijednosti koji obuhvataju zaštitu:

- prostora (mjesta) izuzetnih i jedinstvenih djelova prirode od značaja za naučne, kulturno-obrazovne, rekreativne i druge svrhe;

- karakterističnih predstavnika pojedinih ekosistema i izrazitih biogeografskih područja, odnosno predstavnika pojedinih tipova predjela, od izvornih do antropogenih;
  - prirodnih predjela, ambijenata i pejzaža oko kulturno-istorijskih spomenika, u okviru kompleksne zaštite ovih cjelina;
  - zaštitnih zona (zona uticaja) oko zaštićenih prirodnih dobara.
2. Ciljevi zaštite biodiverziteta koji zahtijevaju:
- očuvanje genetskog, specijskog i ekosistemskog biodiverziteta, na osnovu preduzetih proučavanja geno-fonda, formiranja baza podataka, inventarizacije i kategorizacije elemenata komponenti biodiverziteta;
  - preduzimanje dugoročnih ekosistemskih istraživanja interdisciplinarnog obuhvata;
  - praćenje stanja biodiverziteta, kao i ugrožavajućih faktora, sa procjenom tendencija promjena i spontanih sukcesija;
  - održavanje biodiverziteta i bioloških resursa, u skladu sa politikom održivog razvoja i metodama i postupcima rada na konzervaciji/obnovi i revitalizaciji u konkretnim slučajevima.
3. Posebni ciljevi koji podrazumijevaju:
- očuvanje ambijentalnih, estetskih i rekreativnih potencijala područja od javnog interesa;
  - razvoj informacionog sistema zaštite prirode (u okviru informacionog sistema životne sredine i prostora);
  - zasnivanje zaštite na sistemskom, prostornom, urbanističkom i ekološkom planiranju; održavanje i širenje međunarodne saradnje od zajedničkog interesa.

### **Zaštićena prirodna dobra – domaća deozignacija**

Na području plana nalaze se sljedeći zaštićeni objekti (zaštićeni po osnovu matičnog Zakona o zaštiti prirode – Sl. List SRCG br. 36/77, 39/77, 2/89, 29/89, 39/89, 48/91, 17/92, 27/07):

- Velika ulcinjska plaža - Spomenik prirode (približno IUCN kategorija III).

### **Zaštićena prirodna dobra – međunarodna deozignacija**

- IPA (Important Plant Area) područje od značaja za zaštitu biljaka: Velika ulcinjska plaža, Rumija;

- EMERALD područja - U skladu sa integracijom sa Evropskom Unijom i na osnovu principa Direktive o pticama i EU Direktive o staništima na teritoriji opštine Ulcinj formirana su sljedeća EMERALD zaštićena područja:

- Velika plaža sa Ulcinjskom solanom (2835 ha).

### **Mjere zaštite prirode**

Integralna zaštita prirodnih dobara na području opštine Ulcinj realizovaće se integrisanjem mjera zaštite prirode i životne sredine u sve namjene korišćenja prostora predviđene ovim planskim dokumentom; sva buduća zaštićena područja na planskom području moraju imati Planove upravljanja, pri čemu će se njihova klasifikacija i organizacija subjekata upravljanja uskladiti sa važećim IUCN smjernicama zaštite prirode, a sve u skladu sa osnovnim postavkama Nacionalne strategije održivog razvoja Crne Gore.

- prilikom projektovanja na lokalitetima koja imaju status zaštićenih prirodnih dobara obavezno je primjenjivati odredbe Zakona o zaštiti prirode (posebno članove 9 i 12);
- za objekte koji se planiraju u neposrednoj blizini ili na području zaštićenog prirodnog dobra, obaveza investitora je da izradi procjenu uticaja na životnu sredinu i u okviru nje, ocjenu prihvatljivosti projekta;
  - definisanje ekoloških koridora i zaštitnih zona oko zaštićenih područja prirode (primjena zoniranja u svim slučajevima za koje je to neophodno) ;
  - uz sve kolovoze potrebno je ne samo predvidjeti i izgraditi, već takođe održavati u funkciji objekte za odvođenje i tretman zagađenih voda;

- efikasnije aktivnosti na zaštiti lovne, ribolovne i ukupne faune shodno uzgojnim mjerama i važećim zakonskim propisima.

#### **Mjere ublažavanja uticaja na biodiverzitet i ekološki osjetljive lokalitete**

- Izvršiti kartiranje staništa i bitopova i Studiju mapiranja dina i Pejzažnu taksaciju postojećeg zelenila sa elaboratom zaštite zelenila.

- Za skadarski hrast (*Quercus robur L. Ssp scutariensis Cernj*) predviđjeti obavezno očuvanje i sve aktivnosti (izgradnju) podrediti njegovom očuvanju. Presađivanje je moguće ukoliko vitalnost stabala to omogućava.
- Maksimalno izbjegavati nasipanje terena na slobodnim površinama u okviru urbanističkih parcela predviđenih za izgradnju i uređenje radi očuvanja postojeće vegetacije i staništa.
- Predviđjeti zabranu korišćenja invazivnih biljnih vrsta.
- Kontrolisati parametre morske vode u cilju očuvanja morskih habitata.
- Predviđjeti ogradaživanje zaštićenih područja, staništa i jedinki tokom građevinskih radova.

#### **Mjere za uklanjanje komunalnog otpada**

Shodno Zakonu o upravljanju otpadom, upravljanje otpadom zasnivaće se na principu održivog razvoja, kojim se obezbjeđuje efikasnije korišćenje resursa, smanjenje količine otpada i postupanje s otpadom na način kojim se doprinosi ostvarivanju ciljeva održivog razvoja.

Korisnici prostora zone zahvata dužni su primijeniti tehnološki postupak, koristiti sirovine i druge materijale i organizovati uslužne djelatnosti na način kojim se proizvodi najmanja količina ili sprečava nastanak otpada.

Korisnici prostora dužni su da sakupljaju otpad na selektivan način i planira se lokacija za kontejnere na urbanističkoj parceli sa namjenom Objekti komunalne infrastrukture.

10

### **USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE**

#### **OBJEKTI PEJZAŽNE ARHITEKTURE OGRANIČENE NAMJENE**

##### **Zelenilo turističkih naselja (ZTN) i hotela (ZTH)**

Zelenilo u okviru turističkih naselja i hotela je važan element turističke ponude, koja ukazuje na reprezentativnost i kvalitet usluga. Predviđeni su na površini od 45.636,00 m<sup>2</sup>.

Pored ekoloških funkcija ima ulogu obezbeđivanja prijatnog prirodnog okruženja za turiste.

Ekološka funkcija je primarna jer se radi o predjelima sa visokom ranjivošću, prema Planu predjela za Prostorni plan posebne namjene obalnog područja Crne Gore.

Za razvoj turističkih naselja u okviru zahvata plana na neizgradjenim lokacijama potrebno je primjeniti principe ECO Lodge turizma, koji zadovoljava sledeće kriterijume:

- Štiti prirodne i kulturne komponente svog okruženja
- Tokom izgradnje vrši minimalan uticaj na životnu sredinu
- Uklapa se u specifični kontekst okruženja
- Koristi alternativna, održiva sredstva u potrošnji vode
- Obezbeđuje pažljivo postupanje sa smećem i otpadnim vodama
- Odlično sarađuje sa lokalnim stanovništvom
- Primjenjuje programe ekološkog obrazovanja i vaspitanja i zaposlenih i turista
- Daje doprinos održivom razvoju lokalne zajednice kroz istraživačke programe.

ECO Lodge je smještajni objekat niskog uticaja na prirodnu okolinu koji je projektovan, dizajniran i konstruisan tako da bude ekološki i društveno prihvatljiv.

## **Smjernice za izradu projekata pejzažne arhitekture i izdavanje UTU uslova – Turistička naselja i Hotela:**

Prije izrade projekata izgradnje, rekonstrukcije, kao i idejnih rješenja i glavnih/idejnih projekata potrebno je uraditi Detaljnu studiju predjela sa pejzažnom taksacijom postojećeg zelenila i elaboratom zaštite zelenila. Izradom Detaljne studije predjela, će se mapirati predioni elementi, dati njihova pojedinačna ranjivost i smjernice za održivi razvoj turističkih objekata/naselja. Pejzažnom taksacijom će se vrednovati postojeće zelenilo i dati preciznije smjernice i preporuke za revitalizaciju i projektovanje ovih površina, kako ne bi daljom intervencijom na parceli došlo do narušavanja vizura pejzaža i degradacije postojećeg zelenila. Pejzažnu taksaciju raditi po metodologiji definisanoj u poglavlju Zaštita identiteta i karaktera predjela – pejzažna taksacija u Priručniku o načinu izrade plana predjela, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Crne Gore.

Sve staze i ostale otvorene površine unutar turističkog kompleksa moguće je projektovati od drveta i drugih prirodnih materijala, kao i od poroznih prirodnih materijala.

S obzirom da se radi o površinama visoke ranjivosti, sve intervencije moraju biti pažljivo sprovedene uz uvažavanje smjernica iz predhodno urađenih detaljnih studija predjela kako ne bi došlo do narušavanja postojećeg identiteta i karaktera predjela kao i biodiverziteta na lokaciji.

Skadarski hrast (*Quercus robur L. Ssp scutariensis*) je neophodno sačuvati. Tokom gradnje u slučaju nemogućnosti uklapanja stable u buduće rješenje, faktor kompenzacije za svako oborenno stablo je tri nova zasada.

Halofitu vegetaciju je potrebno zaštitit od gaženja, formiranjem izdignutih šetalista

Maksimalno očuvanje postojećih sklopova mješovite šume

**Minimum 60% površine parcele** treba da bude pod zelenilom

- da bi se postigla estetska funkcija ove kategorije objekata pejzažne arhitekture, koristiti biljke sa izuzetno dekorativnim svojstvima, sa interesantnom bojom i oblikom lišća, karakterom i izgledom cvjetova. To znači da se osim autohtonih biljaka koriste i vrste kojima odgovara karakter područja, ukoliko imaju interesantan i lijep oblik. Upotrebljavaju se i forme koje opstaju uz intezivnu njegu.
- osvetljenju je potrebno dati multifunkcionalan karakter i ostvariti igru svjetlosti sa krošnjama drveća kao i osvjetljenje terasa koje će se uklopiti u prirodan karakter ovog prostora.
- za kategorisane turističke objekte bez obzira na kategorizaciju, planirati  $100m^2$  zelenih i slobodnih površina po ležaju (zelenilo i rekreacija).
- neophodno je planirati alternativne vidove ozelenjavnja kao što je krovno i vertikalno ozelenjavanje radi povećanja nivoa ozelenjenosti i što potpunijeg estetskog doživljaja prostora. Efekat se može postići sadnjom biljaka (aromaticnog bilja-perena, sukulentni i cvjetnica) u saksijama ili žardnjarama, kao i postavljanjem visičih žardinjera na ogradama velike terase na prvom spratu hotela i na ogradama polukružnih terasa na poslednjoj etaži.
- otvorene površine oko hotela oblikovati u skladu sa zahtjevima ekskluzivne turističke ponude (bazi, trgovi, restorani na otvorenom, platoi za odmor, prostori za igru djece, šetne staze i sl.), koristiti pejzažno-arhitektonska rješenja koja se naslanjaju na iskustva i forme tradicione vrtne arhitekture Mediterana, a istovremeno predstavljaju znak savremenog doba kako u formi tako i u izboru biljaka i u materijalima;
- za ozelenjavanje u zoni hotela koristit autohtone biljne vrste i odomaćene egzote uz usklajivanje zelenog obrasca sa predionim specifičnostima;
- minimalna visina sadnog materijala kada je u pitanju drveće je 2.5-3m i obim stabla na visini 1m min. 10-15cm.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ograničiti broj spartova turističkih objekata (hotela) da bi se smanjilo djelovanje objekata na sliku predjela;</li> <li>- ove zelene površine tretirati kao zelenilo najviše kategorije održavanja i njege tj. zelenilo sa najvećim stepenom održavanja,</li> <li>- izbjegavati šarenilo i pretrpanost velikom količinom biljaka. Jednobojna masa cvjetova, dopunjena zelenim vertikalama puzavica je dobro rješenje. Pri tome je neophodno voditi računa o boji fasade objekta, terase ili njihovih detalja, a takođe o karakteru rasta, visini, vremenu cvjetanja i kombinaciji boja biljaka.</li> </ul> <p>Uređenje ovih površina kako u smislu ozelenjavanja, tako i u smislu planiranja ostalih sadržaja, uključuje obaveznost izrade Glavnog projekta (sa projektima arhitekture, pejzažne arhitekture, uređenja terena i ostalim neophodnim projektima).</p>
11.	<p><b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE</b></p> <p><b><u>Pravila za očuvanje u slučaju slučajnih otkrića</u></b></p> <p>U svim fazama izrade planske, projektne i tehničke dokumentacije, kao i u svim fazama izvođenja objekata, kao i bilo kojim dugima aktivnostima na kopnu i vodi, ukoliko se nađe na nalaze od arheološkog značaja, slučajni pronalazač dužan je da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) prekine radove i da obezbijedi nalazište, odnosno nalaze od eventualnog oštećenja, uništenja i od neovlašćenog pristupa drugih lica;</li> <li>2) odmah prijavi nalazište, odnosno nalaz Upravi, najbližoj javnoj ustanovi za zaštitu kulturnih dobara, organu uprave nadležnom za poslove policije ili organu uprave nadležnom za poslove sigurnosti na moru;</li> <li>3) sačuva otkrivene predmete na mjestu nalaženja u stanju u kojem su nađeni do dolaska ovlašćenih lica subjekata iz tačke 2 ovog stava;</li> <li>4) saopšti sve relevantne podatke u vezi sa mjestom i položajem nalaza u vrijeme otkrivanja i o okolnostima pod kojim su otkriveni.</li> </ol> <p>Pronalazač može nalaze, radi njihove zaštite, odmah predati nekom od subjekata iz stava 1 tačka 2 ovog člana.</p> <p>Uprava je dužna da, najkasnije narednog dana od dana obavještenja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) komisijski utvrdi da li se radi o arheološkim nalazima;</li> <li>2) preduzme brigu o čuvanju nalazišta i nalaza;</li> <li>3) preda nalaze na privremeno čuvanje javnoj muzejskoj ustanovi u opštini na čijoj su teritoriji pronađeni ili maticnoj muzejskoj ustanovi;</li> <li>4) o izvršenom uviđaju i preduzetim mjerama sačini detaljan zapisnik;</li> <li>5) nakon izvršenog uviđaja, zavisno od vrste i prirode otkrivenog nalazišta i radova koji se izvode, donese rješenje kojim će odrediti da se izvođenje radova nastavi uz nadzor arheologa sa istraživačkom licencom ili da se radovi privremeno obustave i sprovede odgovarajuće arheološko istraživanje.</li> </ol> <p>Privremena obustava radova može trajati najduže 30 dana.</p> <p>U roku iz prethodnog stava Uprava može donijeti rješenje o uspostavljanju prethodne zaštite nalazišta.</p> <p>Ako Uprava ne uspostavi prethodnu zaštitu, nalazište se smatra slobodnim prostorom.</p> <p>Žalba na rješenje o prethodnoj zaštiti ne odlaže izvršenje rješenja.</p> <p>Troškove arheoloških istraživanja i arheološkog nadzora snosi država ukoliko sa investitorom građevinskih radova nije drukčije ugovoreno.</p>
12.	<p><b>USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM</b></p> <p><b><u>Uslovi za nesmetano kretanje invalidnih lica</u></b></p> <p>Prilikom projektovanja i izgradnje objekata potrebno je svim objektima koji svojom funkcijom podrazumijevaju javni sadržaj, kao i do stambenih objekata u kojima je planirana izgradnja stambenih jedinica za hendikepirana lica, obezbijediti</p>

	<p>pristup koji mogu koristiti lica s ograničenom mogućnošću kretanja u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom br. 05-412/86 od 10/ 2013. godine, Službeni list Crne Gore, br.48/13 i 44/15.</p> <p>U tu svrhu, uz stepenišne prostore projektovati i odgovarajuće rampe s maksimalnim nagibom 8,3%, ili, ukoliko to tehnički uslovi ne dozvoljavaju, planirati pristup na drugi način. Nivelacije svih pješačkih staza i prolaza raditi takođe u skladu s važećim propisima o kretanju invalidnih lica.</p> <p>Neophodno je obezbijediti prilaze svim javnim objektima i površinama (poslovni prostori u prizemljima objekata) u nivou bez stepenika. Sve denivelisane površine u parteru koje se normalno savladavaju stepenicama moraju imati i rampe nagiba max 5%.</p> <p>Rampa za potrebe savladavanja visinske razlike do 120 cm, u unutrašnjem ili spoljašnjem prostoru može imati dopušteni nagib do 1:20 (5%), a izuzetno, za visinsku razliku do 76 cm, dopušteni nagib smije biti do 1:12 (8,3%).</p>
13 .	<p><b>USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJI POMOĆNIH OBJEKATA</b></p> <p><b><u>Uslovi za postojeće pomoćne objekte</u></b></p> <p><u>Za turističke objekte dozvoljeni su prateći i pomoćni objekti u funkciji odmora, rekreacije i zabave. Njihova maksimalna spratnost je P, a oblikovno se moraju prilagoditi osnovnom objektu ili kompleksu objekata.</u></p> <p>Dozvoljena je izgradnja pomoćnih objekata na parceli u skladu sa elementima urbanističke regulacije ovog Plana i u skladu sa Odlukom o pomoćnim objektima na teritoriji Opštine Ulcinj ("Sl.list CG – Opštinski propisi", br.24/2016).</p> <p>Spratnost pomoćnih objekata je maksimalno jedna etaža.</p> <p>Nije dozvoljeno nadzidivanje pomoćnih objekata.</p> <p>Nije dozvoljena promjena namjene pomoćnog objekta u stambeni ili poslovni objekat</p> <p>Pored osnovnog objekta u okviru urbanističke parcele može se planirati i pomoćni objekat, maksimalne površine do 30 m<sup>2</sup>, maksimalne svijetle visine 2,60 m, u skladu sa <b>Odlukom o pomoćnim objektima na teritoriji Opštine Ulcinj</b> ("Sl.list CG – Opštinski propisi", br.24/2016). Ovom Odlukom propisuju se vrste pomoćnih objekata, koji služe korišćenju stambenog ili drugog objekta, a postavljaju se odnosno grade na istoj urbanističkoj odnosno katastarskoj parceli, kao i uslovi i postupak za njihovo postavljanje, odnosno građenje i uklanjanje.</p> <p>„ ... Pomoći objekti, svrstavaju se u tri tipa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Tip 1</u> pomoći objekti koji čine funkcionalnu i ekonomsku cjelinu sa objektom čijem korišćenju služi pomoći objekat: prizemne i nadzemne garaže, ostave, drvarnice, ljetnje kuhinje, portirnice, objekti za radnike obezbjeđenja, objekti za naplatu i slični objekti;</li> <li>- <u>Tip 2</u> pomoći objekti infrastrukture: septičke bio jame, bunari, cisterne za vodu, rezervoari, bistjerne, šahtovi, kotlarnice, uređaji za grijanje i hlađenje, plinski sistemi i slični objekti;</li> <li>- <u>Tip 3</u> pomoći objekti uređenja terena: ograde, potporni zidovi, otvoreni bazeni, fontane, nadstrešnice, pergole i slični objekti.</li> </ul> <p>Na jednoj urbanističkoj odnosno katastarskoj parceli dozvoljeno je postavljanje odnosno građenje samo jednog pomoćnog objekta tipa 1 i više pomoćnih objekata tipa 2 i 3.</p> <p><u>Nije dozvoljena promjena namjene pomoćnog objekta u stambeni ili poslovni objekat.</u></p> <p>Pomoći objekat postavlja se odnosno gradi u granicama urbanističke parcele u skladu sa planskim dokumentom.</p> <p>Planski parametri u smislu zauzetosti i izgrađenosti urbanističke odnosno katastarske parcele za pomoći objekte tipa 2 i 3 se ne primjenjuju.</p>

Nadzemni pomoćni objekat postavlja se odnosno gradi u granicama urbanističke odnosno katastarske parcele, na udaljenosti od najmanje 1 metra od njene granice, tako da građevinska linija pomoćnog objekta ne može biti ispred građevinske linije prema glavnoj saobraćajnici osnovnog objekta, izuzev portirnica i stržara koje se predviđaju uz poslovne objekte.

Izuzetno, pomoćni objekat, osim ograde se može graditi uz granicu urbanističke odnosno katastarske parcele, po prethodno pribavljenoj saglasnosti vlasnika susjedne urbanističke odnosno katastarske parcele.

Pomoćni objekat tipa 1, osim garaža, može biti maksimalne spratnosti prizemlje (P), a ukoliko je teren u nagibu, spratnosti suteren (S).

Na osnovu planskog dokumenta detaljne razrade mogu se po granici urbanističke parcele u cijelosti ili djelimično postavljati odnosno graditi ograde.

Izuzetno, mogu se postavljati privremene žičane ograde (pletena žičana mreža i sl.) granicom katastarske parcele u zahvatu planskog dokumenta detaljne razrade, do privođenja zemljišta planiranoj namjeni.

Žičane ograde ne smiju se postavljati od bodljikave žice.

Maksimalna visina ograde kojom se ogradije urbanistička ili katastarska parcela na kojoj je je planirana izgradnja stambenog objekta iznosi 1,6 m.

Ograde objekata na uglu, raskrsnici saobraćajnica, moraju biti transparentne i ne mogu biti visočije od 0,90 m, računajući od kote trotoara, zbog obezbeđenja vizuelne preglednosti raskrsnice.

Ograda može biti prozirna i neprozirna, a materijalizacija može biti kamen, beton, metal, zelena ograda ili kombinacija navedenih materijala.

Prema javnim površinama ograda mora biti prozirna, iznad visine od 60 cm, a materijali moraju biti u skladu sa ambijentom.

Prema susjednim urbanističkim odnosno katastarskim parcelama ograda može biti i neprozirna pod uslovom da ne prelazi visinu od 1,6 m.

Izuzetno visina neprozirne ograde može iznositi do 2,2 m, uz saglasnost susjeda.

Pomoćni objekti tipa 1 i mogu se postavljati odnosno graditi tako da se ne promijeni prirodno oticanje vode na štetu susjednih parcela i objekata.

Nije dozvoljeno postavljanje odnosno građenje pomoćnih objekata tipa 1 duž saobraćajnice uz ivicu kolovoza.

Na teritoriji Opštine Ulcinj, na kojoj nije izgrađena komunalna infrastruktura (vodovodna i kanalizaciona) u okviru urbanističke odnosno katastarske parcele, mogu se graditi pomoćni objekti tipa 2.

Septičke jame su sa bioprečišćivačem ili moraju biti vodonepropusne sa adekvatnim prilaznim putem za vozilo zacrpljenje iste.

Za osnovne objekte površine veće od 250 m<sup>2</sup>, pored kojih se gradi i postavlja pomoćni objekat septička jama, kapacitet septičke jame predviđjeti u skladu sa hidrauličnim proračunom otpadnih voda i specifične potrošnje, čiji proračun izrađuje ovlašćeni hidroinženjer.

Bunari se mogu graditi i u zonama u kojima je komunalna infrastruktura izgrađena, a za potrebe poljoprivredne proizvodnje.

Pomoćni objekti tipa 3 mogu se postavljati odnosno graditi tako da se ne promijeni prirodno oticanje vode na štetu susjednih parcela i objekata.

Visina potpornog zida ne može biti viša od 2 m.

U slučaju da je potrebno izgraditi potporni zid veće visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom udaljenošću zidova od min 1.50 m, a teren svake terase ozeleniti.

Ukupna visina ograde sa potpornim zidom ne može biti viša od 2 m.

Prema javnoj površini potporni zid mora biti estetski obrađen ili obložen kamenom.

Nagib terena između dva susjedna kaskadna podzida ne može biti veći od 30°...“

14 .	<b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA</b>
	/
15 .	<b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU</b>
	/
16 .	<p align="center"><b>MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA</b></p> <p>Moguća je fazna realizacija izgradnje objekata, ukoliko se u okviru urbanističke parcele planira izgradnja jedan ili više objekata, <u>na osnovu usvojenog Idejnog arhitektonskog rješenja za cijelu lokaciju</u>, u skladu sa članom 76. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017). Idejno rješenje mora biti odobreno od strane Glavnog državnog arhitekte ili od strane Gradskog arhitekte, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020). Svi potrebni urbanistički parametri obračunavaju se u skladu sa "Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima" „( „Sl. List CG, br.24/10 i i 33/14)“ i Crnogorskim standardom MEST EN 15221-6.</p> <p>„Prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, u skladu sa članom 237, moguće je <u>građenje na dijelu urbanističke parcele</u>. Do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore može se graditi na dijelu urbanističke parcele, ako nedostajući dio urbanističke parcele ne utiče na funkcionalnost i pristup objektu i uz uslov da se indeksi zauzetosti i izgrađenosti utvrđeni za urbanističku parcelu umanju za nedostajući dio urbanističke parcele. U skladu sa navedenim mogu se izdavati Urbanističko tehnički uslovi, uz obavezu izrade zajedničkog idejnog urbanističko arhitektonskog rješenja za cijelu urbanističku parcelu, i saglasnosti glavnog gradskog arhitekte“</p>
17 .	<b>USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU</b>
17.1.	<p><b>Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu</b></p> <p>Način priključenja predmetnog objekta na elektrodistributivnu mrežu biće određen u „uslovima za izradu tehničke dokumentacije“ – koje investitor treba da dobije od Elektoprivrede Crne Gore A.D. Nikšić, FC Distribucija, Region 4 - Ulcinj.</p> <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke CEDIS-a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 ( II dopunjeno izdanje),</li> <li>- Tehnička preporuka - Tipizacija mjernih mjesta,</li> <li>- Upustvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja,</li> <li>- Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DST-CEDIS 10/0,4 kV.</li> </ul>
17.2.	<p><b>Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu</b></p> <p>Uslove priključenja predmetnog objekta na gradsku hidrotehničku mrežu investitor će pribavti od nadležnog JP „Vodovod i kanalizacija“ Ulcinj. Hidrotehničke instalacije projektovati prema važećim tehničkim propisima i standardima i na iste pribaviti saglasnost od nadležnog javnog preduzeća.</p>
17.3.	<p><b>Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu</b></p> <p><b>Uslovi za priključak na saobraćajnu i komunalnu infrastrukturu</b></p> <p>Na urbanističku parcelu mora se projektovati i obezbijediti kolski pristup sa gradske sabraćajnice ili javnog puta. Dozvoljeno je projektovati pristupe na više mjesta, s obzirom na složene zahtjeve projektovanja turističkih objekata.</p> <p>Nesmetan pristup i kretanje licima smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 73 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.</p>

	<p>Planira se parkiranje u okviru svake urbanističke parcele, na parteru ili u okviru objekata u suterenu ili u okviru nezavisnog slobodnostojećeg objekta – nadzemne garaže, koja može biti montažnog ili tvrdog karaktera, u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta ,kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima ('Službeni list CG", br. 24/10).</p> <p>Za urbanističku parcelu moraju se obezbijediti komunalni priključci, na vodovodnu, elektroenergetsku i telekomunikacionu mrežu i priključenje na kanalizaciju prema uslovima planiranim ovim planom i uslovima nadležnih javnih preduzeća za oblast infrastrukture.</p>
17.4.	<p><b>Ostali infrastrukturni uslovi</b></p> <p><b><u>Telekomunikaciona mreža:</u></b></p> <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije za TK instalacije poštovati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o elektronskim komunikacijama ("Službeni list Crne Gore", broj 40/13),</li> <li>- Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ("Službeni list Crne Gore", broj 33/14), kojim se propisuju način i uslovi određivanja širine zaštitnih zona elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme i radio koridora u čijoj zoni nije dopušteno planiranje i gradnja drugi objekata;</li> <li>- Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima ("Službeni list Crne Gore", broj 41/15), kojim se propisuju tehnički i drugi uslovi za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u poslovnim i stambenim objektima;</li> <li>- Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("Službeni list Crne Gore", broj 59/15), koji propisuje uslove za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u Crnoj Gori;</li> <li>- Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("Službeni list Crne Gore", broj 52/14), kojim se propisuju uslovi i način zajedničkog korišćenja elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, kao i mjere za povećanje raspoloživosti slobodnih kapaciteta u toj infrastrukturi;</li> </ul> <p>Isto tako Zakonom o elektronskim komunikacijama ("Službeni list Crne Gore", broj 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19), za izradu tehničke dokumentacije treba koristiti i sledeće sajtove:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije <a href="http://www.ekip.me/regulativa">http://www.ekip.me/regulativa</a>,</li> <li>- Sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture <a href="http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip.me">http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip.me</a>, kao i</li> <li>- Adresu web portala <a href="http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.jsp">http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.jsp</a> preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.</li> </ul>

18 .	<b>POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA</b>																		
	U skladu sa članom 7 stav 1 tačka 18 Zakona o geološkim istraživanjima („Sl.list RCG“, br.28/93, 42/94 i 26/07 i („Sl.list CG“, br.28/11 i 42/11) detaljna geološka istraživanja tla obavezno se vrše prije izrade tehničke dokumentacije za izgradnju objekata u kojima se skuplja veći broj lica (pozorišne, bioskopske, sportske, izložbene i slične dvorane), fakulteta, instituta, škola, predškolskih ustanova, bolnica, stadiona, hotela, <b>poslovnih i stambenih objekata površine preko 1000m<sup>2</sup> i objekata koji imaju četiri i više nadzemnih etaža</b> , autobuskih i željezničkih stanica. Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7 stav 1 tačka 18 Zakona, izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja.																		
19 .	<b>POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA</b>																		
	/																		
20 .	<b>ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE</b>																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Oznaka urbanističke parcele</td><td style="text-align: right;"><b>1b Blok 1</b></td></tr> <tr> <td>Površina urbanističke parcele</td><td style="text-align: right;"><b>607,00</b></td></tr> <tr> <td>Maksimalni indeks zauzetosti</td><td style="text-align: right;"><b>0,40</b></td></tr> <tr> <td>Max dozvoljena zauzetost parcele pod objektom (m<sup>2</sup>)</td><td style="text-align: right;"><b>243,00</b></td></tr> <tr> <td>Maksimalni indeks izgrađenosti</td><td style="text-align: right;"><b>0,80</b></td></tr> <tr> <td>Bruto građevinska površina objekata (max BGP)</td><td style="text-align: right;"><b>550,00</b></td></tr> <tr> <td>Namjena</td><td style="text-align: right;"><b>T1- Površina za turizam Primarni ugostitelski objekti tipologije T1</b></td></tr> <tr> <td>Maksimalna spratnost objekata</td><td style="text-align: right;"><b>P+3</b></td></tr> <tr> <td>Maksimalna visinska kota objekta</td><td> <p>Za turističke objekte kota poda prizemlja je maksimalno 1.00 m iznad kote konačno uređenog i nivelišanog terena oko objekta.</p> <p><b>Maksimalna visina objekta</b> određuje se vertikalno, izražava se u metrima i znači distancu od najniže kote okolnog konačnog uređenog i nivelišanog terena ili trotoara uz objekat do kote vijenca ravnog ili kosog krova. Planom je predviđena maksimalna visina objekta 14 m, računajući od kote trotoara odnosno terena oko kuće i kote vijenca ravnog ili kosog krova Za objekte turističke namjene – maksimalna visina objekta je do 19 m.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Potkrovље (ukoliko je projektovano) se računa kao nadzemna etaža i ulazi u ukupnu visinu objekta.</p> <p><b>Najveća visina etaže za obračun visine građevine, mjerena između gornjih kota međuetaznih konstrukcija</b> iznosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za garaže i tehničke prostorije do 3.0 m;</li> <li>- za stambene etaže do 3.5 m;</li> <li>- za poslovne etaže do 4.5 m.</li> </ul> <p>Spratne visine mogu biti veće, ukoliko to iziskuje specijalna namjena objekta ili primjena posebnih propisa, s tim što visina objekta ne može biti veća od najveće dozvoljene visine propisane u metrima i definisane planom i urbanističko - tehničkim</p> </td></tr> </tbody> </table>	Oznaka urbanističke parcele	<b>1b Blok 1</b>	Površina urbanističke parcele	<b>607,00</b>	Maksimalni indeks zauzetosti	<b>0,40</b>	Max dozvoljena zauzetost parcele pod objektom (m <sup>2</sup> )	<b>243,00</b>	Maksimalni indeks izgrađenosti	<b>0,80</b>	Bruto građevinska površina objekata (max BGP)	<b>550,00</b>	Namjena	<b>T1- Površina za turizam Primarni ugostitelski objekti tipologije T1</b>	Maksimalna spratnost objekata	<b>P+3</b>	Maksimalna visinska kota objekta	<p>Za turističke objekte kota poda prizemlja je maksimalno 1.00 m iznad kote konačno uređenog i nivelišanog terena oko objekta.</p> <p><b>Maksimalna visina objekta</b> određuje se vertikalno, izražava se u metrima i znači distancu od najniže kote okolnog konačnog uređenog i nivelišanog terena ili trotoara uz objekat do kote vijenca ravnog ili kosog krova. Planom je predviđena maksimalna visina objekta 14 m, računajući od kote trotoara odnosno terena oko kuće i kote vijenca ravnog ili kosog krova Za objekte turističke namjene – maksimalna visina objekta je do 19 m.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Potkrovље (ukoliko je projektovano) se računa kao nadzemna etaža i ulazi u ukupnu visinu objekta.</p> <p><b>Najveća visina etaže za obračun visine građevine, mjerena između gornjih kota međuetaznih konstrukcija</b> iznosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za garaže i tehničke prostorije do 3.0 m;</li> <li>- za stambene etaže do 3.5 m;</li> <li>- za poslovne etaže do 4.5 m.</li> </ul> <p>Spratne visine mogu biti veće, ukoliko to iziskuje specijalna namjena objekta ili primjena posebnih propisa, s tim što visina objekta ne može biti veća od najveće dozvoljene visine propisane u metrima i definisane planom i urbanističko - tehničkim</p>
Oznaka urbanističke parcele	<b>1b Blok 1</b>																		
Površina urbanističke parcele	<b>607,00</b>																		
Maksimalni indeks zauzetosti	<b>0,40</b>																		
Max dozvoljena zauzetost parcele pod objektom (m <sup>2</sup> )	<b>243,00</b>																		
Maksimalni indeks izgrađenosti	<b>0,80</b>																		
Bruto građevinska površina objekata (max BGP)	<b>550,00</b>																		
Namjena	<b>T1- Površina za turizam Primarni ugostitelski objekti tipologije T1</b>																		
Maksimalna spratnost objekata	<b>P+3</b>																		
Maksimalna visinska kota objekta	<p>Za turističke objekte kota poda prizemlja je maksimalno 1.00 m iznad kote konačno uređenog i nivelišanog terena oko objekta.</p> <p><b>Maksimalna visina objekta</b> određuje se vertikalno, izražava se u metrima i znači distancu od najniže kote okolnog konačnog uređenog i nivelišanog terena ili trotoara uz objekat do kote vijenca ravnog ili kosog krova. Planom je predviđena maksimalna visina objekta 14 m, računajući od kote trotoara odnosno terena oko kuće i kote vijenca ravnog ili kosog krova Za objekte turističke namjene – maksimalna visina objekta je do 19 m.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Potkrovље (ukoliko je projektovano) se računa kao nadzemna etaža i ulazi u ukupnu visinu objekta.</p> <p><b>Najveća visina etaže za obračun visine građevine, mjerena između gornjih kota međuetaznih konstrukcija</b> iznosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za garaže i tehničke prostorije do 3.0 m;</li> <li>- za stambene etaže do 3.5 m;</li> <li>- za poslovne etaže do 4.5 m.</li> </ul> <p>Spratne visine mogu biti veće, ukoliko to iziskuje specijalna namjena objekta ili primjena posebnih propisa, s tim što visina objekta ne može biti veća od najveće dozvoljene visine propisane u metrima i definisane planom i urbanističko - tehničkim</p>																		

	<p>uslovima, u skladu sa odredbama Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima ( Sl.list CG 24/10, 33/14).</p>
Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	<p><b>Garažiranje i parkiranje</b>  S obzirom da nije dozvoljena izgradnja podrumskih etaža, potrebna parking mesta obezbijediti na parteru, u okviru objekta hotela, depadansa ili vila, ili u okviru zasebnog objekta – nadzemne garaže, koji mora biti montažnog - demontažnog karaktera. Ukoliko se parking riješi u okviru garaža, bilo da su zasebne ili u sklopu objekata, površina garaža ne ulazi u obračun BRGP objekata.</p> <p>Ukoliko to uslovi terena omogućavaju, dozvoljena je nadzemna etaža – suteren, i to samo u funkciji obezbeđenja potrebnog kapaciteta mirujućeg saobraćaja unutar parcele. U tom slučaju ne računa se u bruto razvijenu građevinsku površinu po kojoj se obračunava indeks izgrađenosti.</p> <p>Potrebe za parkiranjem vozila moraju se rješavati na urbanističkoj parceli na kojoj se objekti grade, u dvorištima objekata i/ili u garažama u objektima, po normativima definisanim Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, a saglasno stepenu motorizacije u Ulcinju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- turizam na <math>1000 \text{ m}^2</math> - 5 PM</li> <li>- trgovine na <math>1000 \text{ m}^2</math> - 44 PM</li> <li>- usluge na <math>1000 \text{ m}^2</math> - 22 PM</li> <li>- ugostiteljski objekti na <math>1000 \text{ m}^2</math> - 85 PM</li> <li>- Najmanje 5% parking mesta treba namijeniti licima sa posebnim potrebama (u skladu sa važećim Pravilnikom).</li> </ul> <p><b>Intervencije u prirodnom terenu</b>  Ukoliko geotehnički uslovi lokacije dozvoljavaju, moguća je minimalna intervencija radi izgradnje objekta u prirodnom terenu (nasip ili usjek):  Za nagib do 10% - do 1.00 m u tlu u odnosu na postojeće stanje;  Za nagib do 10% do 20% - do 1.50 m u tlu u odnosu na postojeće stanje;  Za nagib preko 20% - do 2.00 m u tlu u odnosu na postojeće stanje.</p>
Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	<p><b>Arhitektonsko oblikovanje objekta</b>  Objekti planirani u zahvatu, u najvećem broju objekti namijenjeni za mješovite namjene i turizam, i kao takvi treba da predstavljaju djela arhitekture današnjice, koja su organizaciono, estetski, oblikovno i u materijalizaciji usklađena sa prirodnom koja ga okružuje. Arhitektonski volumeni objekata moraju biti pažljivo projektovani sa ciljem dobijanja homogene slike naselja.</p> <p>Kako se radi uglavnom o objektima koji se implementiraju u već djelimično izgrađeni prostor, novi objekti oblikovno i materijalizacijom treba da podrže i unaprijede postojeći ambijent. Takođe oblikovanje i materijalizacija treba da podrže namjenu objekta, a u skladu sa propisima za tu vrstu objekata.</p>

	<p>Prilikom projektovanja mora se primjeniti hronološki definisan postupak koji uključuje sljedeće faze:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izrada detaljnog inženjersko-geološkog elaborata, kako za potrebe legalizacije, tako i za sve nove intervencije;</li> <li>2. Izrada svih Studija i Elaborata definisanih ovim planskim dokumentom;</li> <li>3. Analiza svih uslova i urbanističkih pravila datih ovim planskim dokumentom;</li> <li>4. Analiza Projektnog zadatka investitora;</li> <li>5. Pažljivo definisanje zona povoljnih za gradnju u okviru granice Zone gradnje definisane Građevinskom linijom;</li> <li>6. Pažljivo definisanje zona određenih funkcionalnih sadržaja traženih Projektnim zadatkom, u odnosu na prethodno analizirane prirodne uslove;</li> <li>7. Arhitektonsko i inženjersko oblikovanje objekta, tako da objekat bude oblikovno, funkcionalno i u materijalizaciji uslađen sa terenom i prirodom koja ga okružuje;</li> <li>8. Finalna provjera svih urbanističkih parametara i uslova gradnje koji su definisani ovim planskim dokumentom.</li> </ol> <p><b>Organizacija sadržaja</b> treba da predstavlja logičnu raspodjelu potrebnih funkcionalnih zona objekata, u skladu sa prirodnim uslovima (orijentacija, osunčanje, vegetacija i slično), tako da čini funkcionalnu i energetski efikasnu cjelinu.</p> <p><b>Oblikovno</b>, treba težiti „razigranim“ strukturama, izbjegavati predimenzionisane kompaktne objekte, koji mogu podsjećati na stambene ili poslovne zgrade. Malim smicanjima u ravnima fasada, primjenom različitih materijala i sličnim principima može se „razbiti“ kompaktna forma objekata. Objekti koji imaju složenu osnovu i različite spratnosti pojedinih djelova, treba dilatirati tako da pojedini djelovi imaju pravilne geometrijske oblike, u saglasnosti sa <i>Preporukama za seizmičko projektovanje</i>.</p> <p>Neophodno je arhitektonski naglasiti ulaz u objekat, sa pripadajućom nadstrešnicom.</p> <p><b>U oblikovanju objekata</b> u okviru Turističkih kompleksa, kao i stambenih objekata, najupečatljiviji element oblikovanja predstavljaju balkoni ili terase turističkih jedinica. Velike fasadne ravni, pokrivenе elementima kao što su terase ili balkoni, neophodno je pažljivo oblikovati i materijalizovati, tako da se izbjegne monotonost i efekat opšte neusklađenosti sa ambijentom. Stoga se, pri oblikovanju i materijalizaciji fasadnih površina pod terasama ili balkonima treba pridržavati sljedećih pravila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Preporučuje se i „ozelenjavanje“ fasada, gdje zelenilo postaje sastavni dio vizuelnog utiska objekta. Ukoliko se projektuje vertikalno ozelenjavanje fasada, neophodno je definisati uslove održavanja, posebnim elaboratom. Mogu se koristiti isključivo vrste koje su definisane u poglavlju Pejzažna arhitektura, ovog planskog dokumenta.</li> <li>- primjenom puzavica (vertikalno ozelenjavanje) ozeleniti fasade, terase</li> </ul>
--	--

	<p>objekata i ravne krovne površine stvarajući "zelene zidove" kojim se arhitektonska struktura integriše sa pejzažnim okruženjem;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Krovno zelenilo je preporučeno. Krovno zelenilo podrazumijeva ozelenjavanje betonskih ploča na krovovima objekata, terase i sl. Za ovaj tip ozelenjavanja neophodno je planirati kade dubine min. 50 cm, hidroizolaciju, navodnjavanje, odvode za površinske vode, a humusni sloj mora biti min. 35-40 cm. Predlaže se intezivni krovni vrt, što znači da na ravnom krovu tj. terasi može biti formiran "park" sa zelenilom, stazama, vodenim površinama, dječijim igralištem, pergolama, mini golfom itd.;</li> <li>- Ogradu uraditi prozračno, od stakla, metala ili drveta. Metal treba biti isključivo u mat boji (bijela, svijetli tonovi pastelnih boja, crna); <ul style="list-style-type: none"> <li>o Neophodno je koristiti minimalno dva različita materijala u fasadnim ravnima, od palete dozvoljenih materijala:</li> <li>o Fasadni malter u bijeloj ili svjetlim tonovima pastelnih boja;</li> <li>o Drvena obloga i drvene dekorativne strukture i mreže;</li> <li>o Kamena obloga.</li> </ul> </li> </ul> <p>U projektovanju objekata koristiti principe i pravila održive gradnje, i korišćenje savremenih materijala i likovnih izraza.</p> <p>Dozvoljeno je koristiti i <b>metalne ili drvene grilje</b>, radi zasjenjenja otvora. Metalne grilje moraju biti u mat boji (bijela, svijetli tonovi pastelnih boja).</p> <p>Dozvoljeno je projektovati <b>kosi ili ravan krov</b>. <b>Kosi krov može imati maksimalni nagib od 21°</b>.</p> <p>Strogo je <b>zabranjeno</b> koristiti sljedeća rješenja u oblikovanju i materijalizaciji objekata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- korišćenje predimenzionisanih gabarita objekata;</li> <li>- upotreba inoks ili hromiranih metalnih elemenata, struktura ili ograda; <ul style="list-style-type: none"> <li>- balustrade i slični elementi koji podražavaju stilove iz prošlosti;</li> <li>- generalno, projektovanje objekata tako da podražavaju stilove iz prošlosti;</li> <li>- fasade koje su kompletno zastakljene, bez ikakvih ostalih oblikovnih elemenata u ravni fasade.</li> </ul> </li> </ul> <p>U slučaju da se na urbanističkoj parceli potreba za parking prostorom rješava gradnjom <b>nadzemnih garaža</b>, za objekte nadzemnih garaža važe sljedeći uslovi u pogledu arhitektonskog oblikovanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Objekti nadzemnih garaža moraju biti montažno – demontažnog karaktera, konstruktivnog sistema urađenog u čeliku;</li> <li>- Krov druge nadzemne etaže se može koristiti za parkiranje, takođe; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prozračni omotač nadzemne garaže obavezno obogatiti vertikalnih zelenilom, isključivo sa vrstama datim u poglavljju Pejzažna arhitektura.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Uslovi za energetsku efikasnost</b></p> <p>Održivoj potrošnji energije treba dati prioritet racionalnim planiranjem potrošnje, te implementacijom mjera energetske efikasnosti u sve segmente energetskog sistema.</p>
--	--

	<p>Održiva gradnja je svakako jedan od značajnijih segmenta održivog razvoja koji uključuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Upotrebu građevinskih materijala koji nijesu štetni po životnu sredinu;</li> <li>- Energetsku efikasnost zgrada;</li> <li>- Upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili rušenja objekata.</li> </ul> <p>U cilju energetske i ekološki održive izgradnje objekata treba težiti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Smanjenju gubitaka toplote iz objekta poboljšanjem toplotne zaštite spoljnih elemenata i povoljnim odnosom osnove i volumena zgrade;</li> <li>- Povećanju toplotnih dobitaka u objektu povoljnog orientacijom zgrade i korišćenjem sunčeve energije;</li> <li>- Korišćenju obnovljivih izvora energije u zgradama (biomasa, sunce, vjetar itd.);</li> <li>- Povećanju energetske efikasnosti termoenergetskih sistema;</li> <li>- U cilju racionalnog korišćenja energije treba iskoristiti sve mogućnosti smanjenja korišćenja energije u objektima. Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacione materijale, kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije;</li> <li>- Predvidjeti mogućnost korišćenja solarne energije;</li> <li>- Kao sistem protiv pretjerane insolacije korititi održive sisteme (zasjenu škurama, građevinskim elementima, zelenilom i sl.) kako bi se smanjila potrošnja energije za vještačku klimatizaciju;</li> <li>- Pri proračunu koeficijenta prolaza topline objekata uzeti vrijednosti za 20-25% niže od maksimalnih dozvoljenih vrijednosti za ovu klimatsku zonu;</li> <li>- Drvoređima i gustim zasadima smanjiti uticaj vjetra i obezbijediti neophodnu zasjenu u ljetnjim mjesecima.</li> </ul> <p>Cilj sveobuhvatne uštede energije, a time i zaštite životne sredine je stvoriti preduslove za sistemsku sanaciju i rekonstrukciju postojećih zgrada, a zatim i povećanje obavezne toplotne zaštite novih objekata. Prosječne stare kuće godišnje troše 200-300 kWh/m<sup>2</sup> energije za grijanje, standardno izolovane kuće ispod 100, savremene niskoenergetske kuće oko 40, a pasivne 15 kWh/ m<sup>2</sup> i manje. Energijom koja se danas potroši u prosječnoj kući u Crnoj Gori, možemo zagrijati 3-4 niskoenergetske kuće ili 8-10 pasivnih kuća.</p>
--	---

## OSTALI USLOVI


Investitor je obavezan da pripremi i propiše projektni zadatak za izradu tehničke dokumentacije za uređenje predmetnog/ih objek(a)ta uz obavezno poštovanje urbanističko-tehničkih uslova.

Tehničku dokumentaciju raditi u skladu sa ovim uslovima, uslovima javnih preduzeća za oblast infrastrukture, važećim tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje, izgradnju i korišćenje ove vrste objekata, a na osnovu projektnog zadatka investitora.


Investitor je dužan da izradjenu tehničku dokumentaciju u svemu u skladu sa članom 91 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br.64/17 od 06.10.2017.

god.) i Pravilnikom o načinu vršenja Revizije idejnog i glavnog projekta ("Sl.list CG" br.81/08 od 26.12.2008 god.) dostavi nadležnom inspekcijskom organu u skladu sa člomon 92 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“, br.64/17 od 06.10.2017.god.).

Predmetni urbanističko – tehnički uslovi važe do izmjene postojećeg, odnosno donošenja novog planskog dokumenta.

	<b>DOSTAVLJENO:</b> 21 . 1 x Podnosiocu zahtjeva, 1 x Urbanističko - građevinskoj inspekciji 1 x Arhivi i 1 x U spise predmeta	
22 .	<b>OBRADIVAC URBANISTIČO-TEHNIČKIH USLOVA:</b>	<b>Sam. savjetnik I za urbanizam,</b> Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.  potpis
23 .	<b>OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:</b>	<b>V.D. SEKRETAR-a,</b> Mehmed Mila, spec.sci.arh.
24		 potpis ovlašćenog službenog lica
25	<b>PRILOZI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grafički prilozi iz planskog dokumenta</li> <li>- Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom</li> <li>- List nepokretnosti sa kopijom katastarskog plana</li> </ul> <p>1. Sastavni dio urbanističko - tehničkih uslova su i grafički prilozi iz Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Rt Đeran – Port Milena" u R=1/500.</p> <p>2. Sastavni dio urbanističko tehničkih uslova je <b>Obaveštenje</b>, (akt br.08-319/21-55/1 od 18.02.2021.godine), za izradu tehničke dokumentacije, dobijeno od strane Sekretarijatu za privredu i ekonomski razvoj.</p> <p>2.1. Za dobijanje tehničkih uslova, s'hadno članu 74 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br.64/17 od 06.10.2017.god.), nadležnim organima, dostavljeni su Nacrti Urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju turističkog objekta na urbanističkoj parceli broj 1b, Blok 1 u zahvatu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Rt Đeran – Port Milena", i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DOO "Vodovod i kanalizacija" – Ulcinj, dopis broj 05-332/21-73/3 od 17.02.2021. godine (tehnički uslovi za vodovod i kanalizaciju) i</li> <li>- 2 x Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opštine Ulcinj, dopis broj 05-332/21-73/4 i 05-332/21-73/5 od 17.02.2021. godine (saobraćajni uslovi i mišljenje o potrebi / nepotrebi procjene uticaja na životnu sredinu).</li> </ul>

Izmjene i dopune DSL-a "Rt Đeran - Port Milena", Opština Ulcinj  
 Plan 06. Analiza postojecog stanja i bonitet

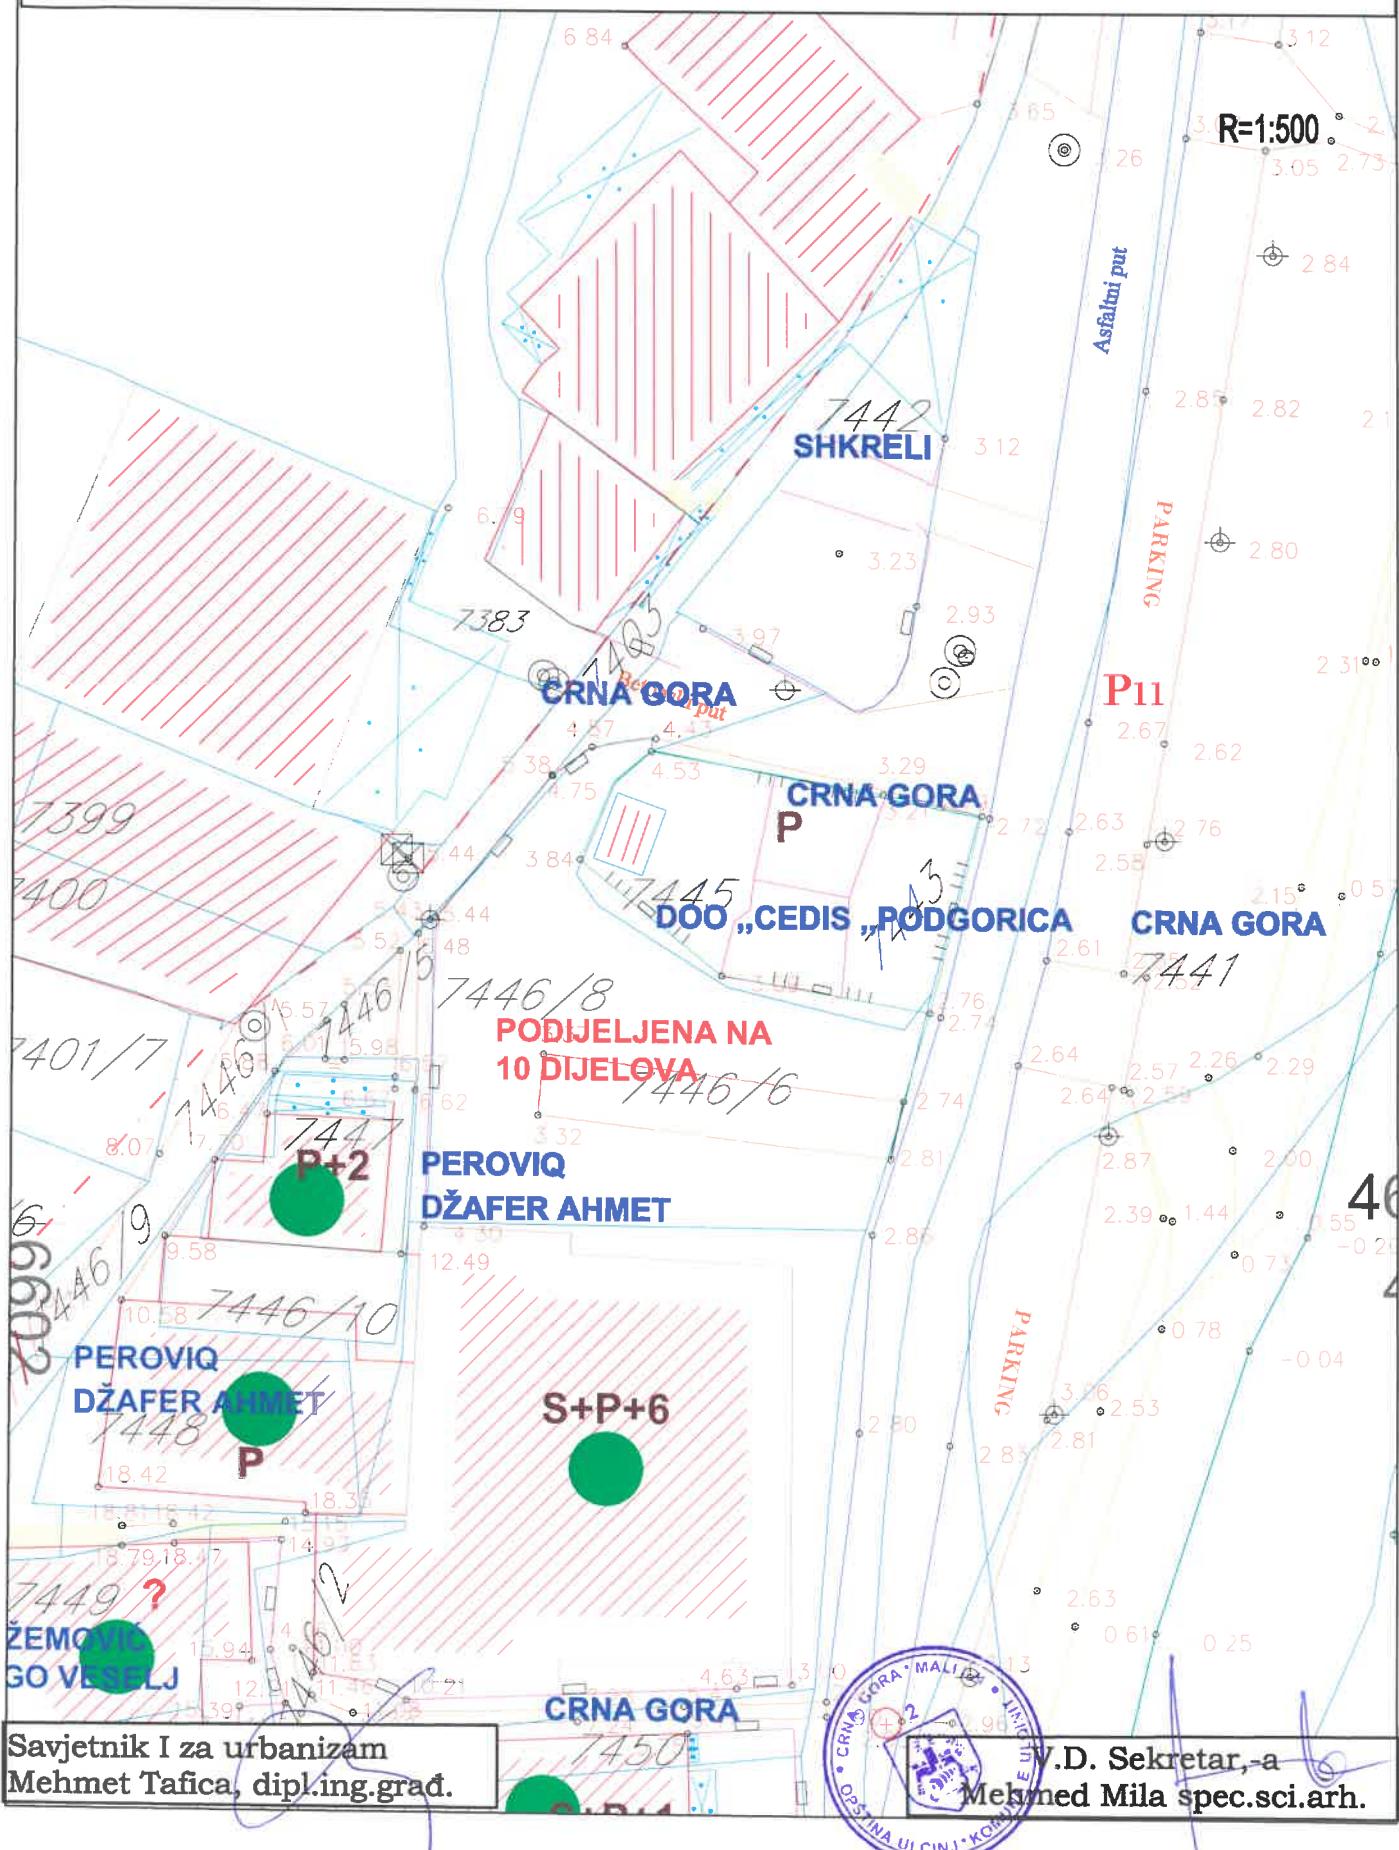

## **LEGENDA**

GRANICA ZAHVATA DSL

P≈ 125.15 ha

## **BONITET OBJEKATA**

- DOBAR
- LOŠ
- OBJEKTI PREDVIĐENI ZA RUŠENJE
- U IZGRADNJI

## **ABCD PODACI O VLASNIŠTVU**

**P+1** spratnost objekta

## **ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I BONITET**





Izmjene i dopune DSL-a "Rt Đeran - Port Milena", Opština Ulcinj  
Plan 07. Postojeca namjena povrsina




## **LEGENDA**

### **GRANICA ZAHVATA DSL**


P≈ 125.15 ha

-  Poljoprivredne površine  
Drugo poljoprivredno zemljište
-  Ostale prirodne površine
-  Stanovanje srednje gustine
-  Stanovanje male gustine
-  Površine kopnenih voda  
Površinske vode
-  Površine saobraćajne infrastrukture -  
drumski saobraćaj
-  Površine za turizam - T3  
vikendice
-  Industrija i proizvodnja
-  Mješovita namjena
-  Objekti elektroenergetske infrastrukture

## **POSTOJEĆA NAMJENA POVRŠINA**



Izmjene i dopune DSL-a "Rt Đeran - Port Milena", Opština Ulcinj  
 Plan 08. Parcelacija ,regulacija i nivелација

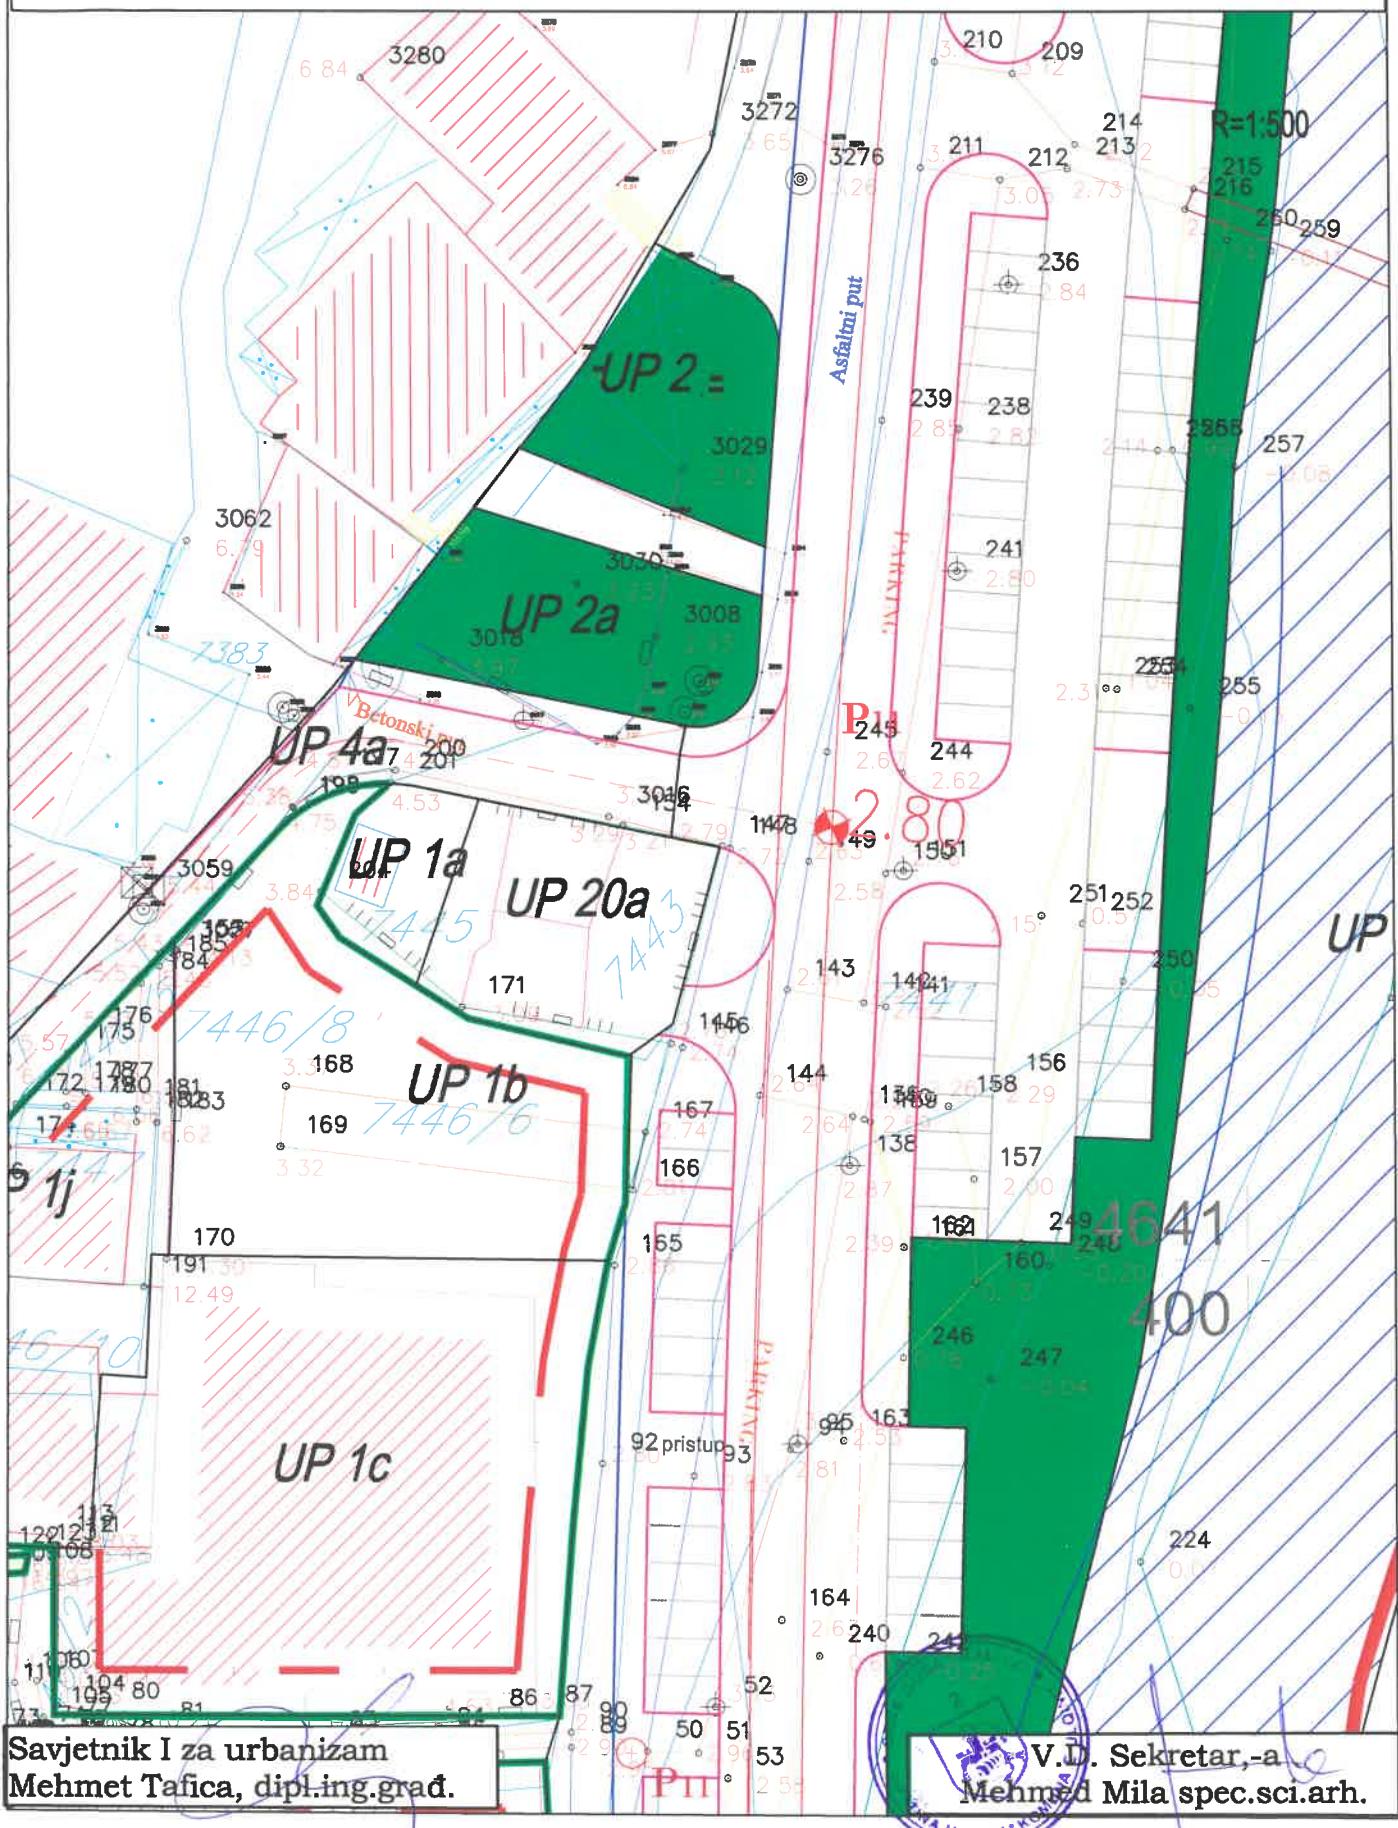

## LEGENDA

GRANICA ZAHVATA DSL

P= 125.15 ha

KO Ulcinj

GRANICA I NAZIV KO



granica kat. parcele



broj kat. parcele



3

broj bloka



granica urb. parcele



UP 1-40

broj urb. parcele



regulaciona linija




građevinska linija



privezište



ribarska luka



zona za privezišta



Vizure

4641

800


000

9099

PARCELACIJA REGULACIJA I NIVELACIJA



Izmjene i dopune DSL-a "Rt Đeran - Port Milena", Opština Ulcinj  
Plan 09.Detaljna namjena povrsina

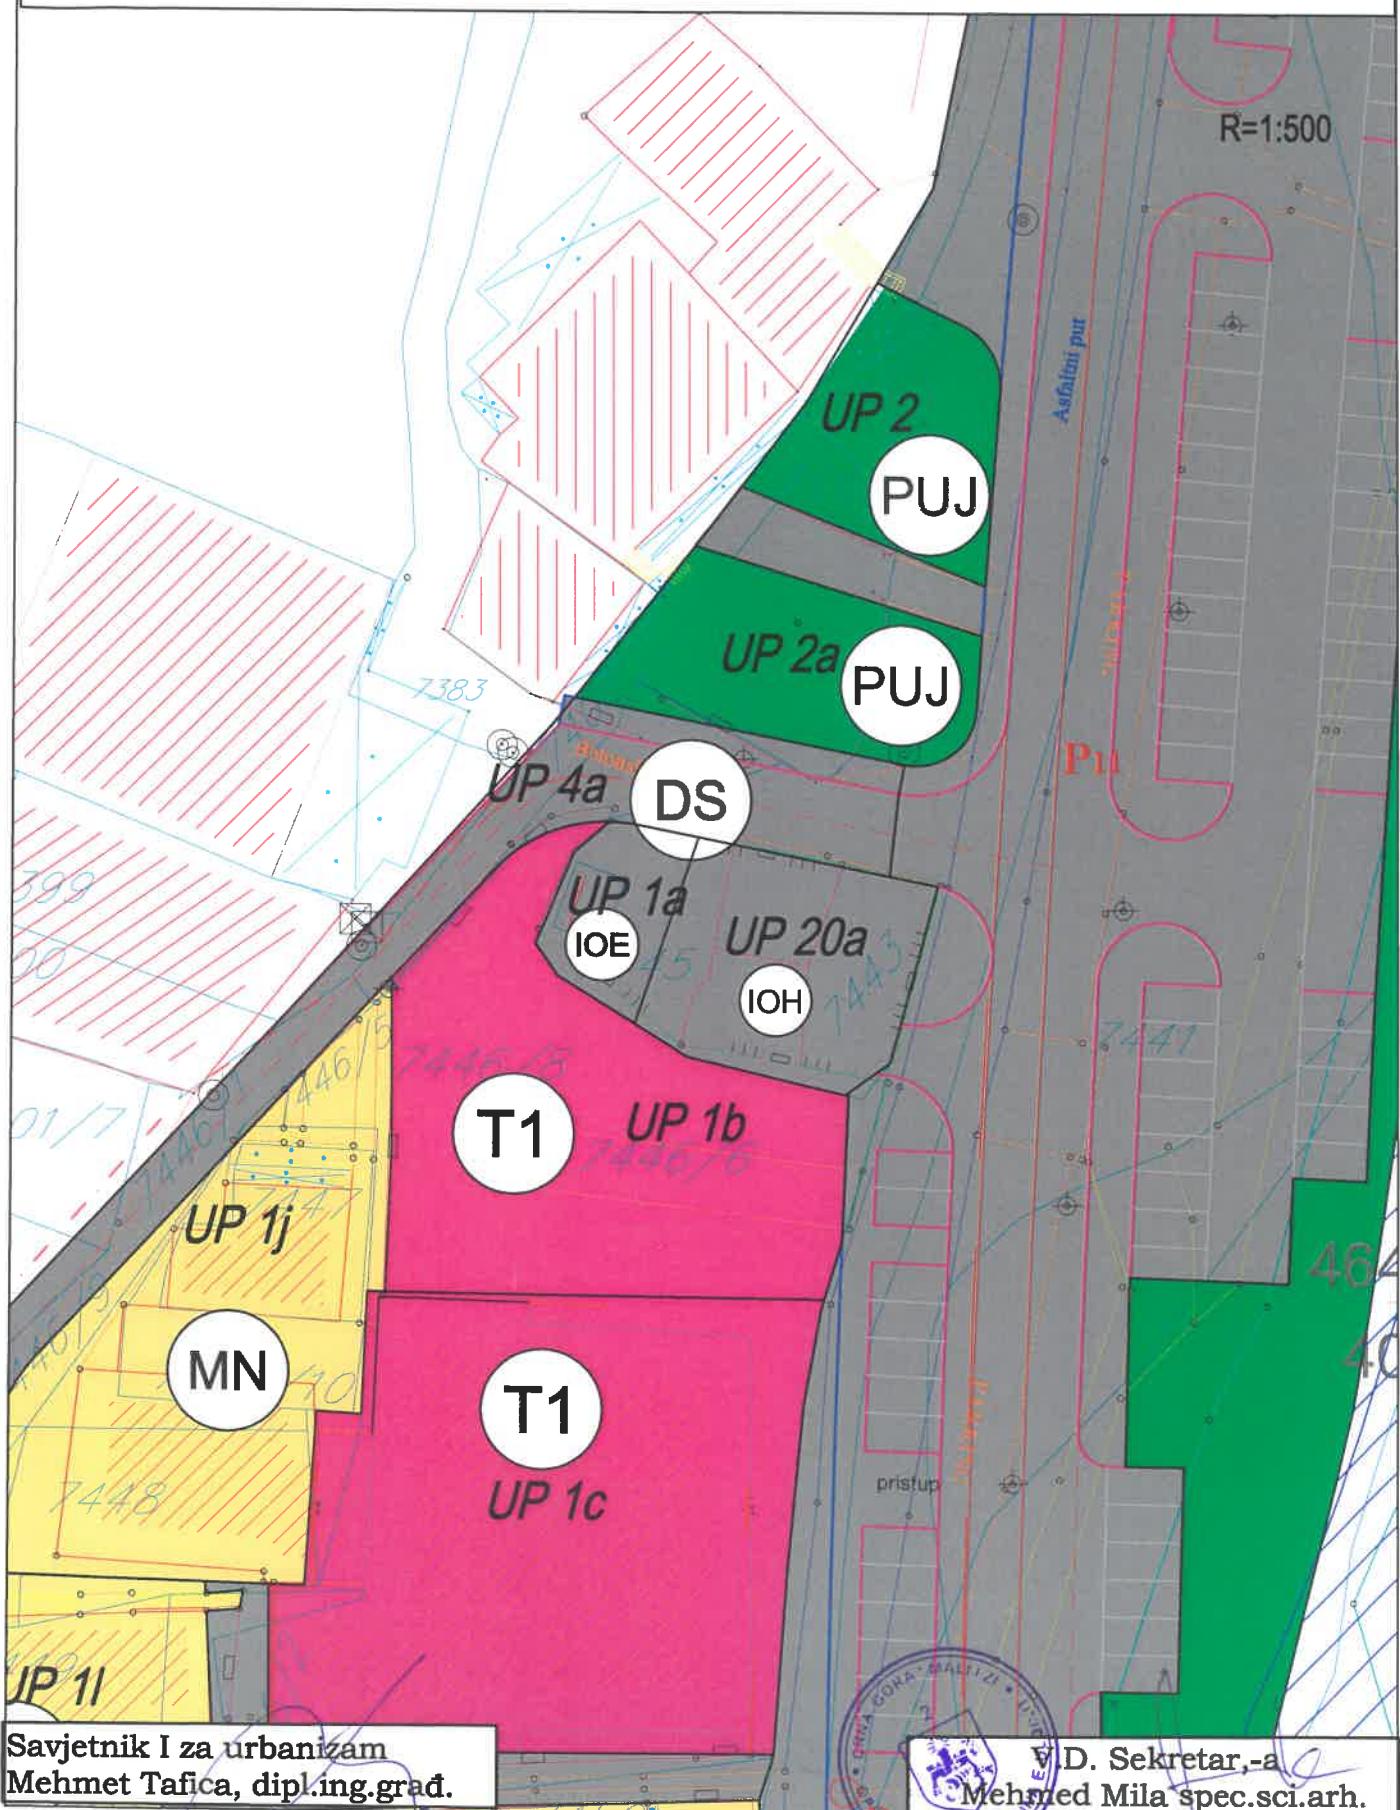

## **LEGENDA**

**GRANICA ZAHVATA DSL**  
**P= 125.15 ha**

### **PLANIRANA NAMJENA**

	Stanovanje srednje gustine
	Mješovita namjena
	Centralne djelatnosti
	Turizam - hoteli
	Turizam - turističko naselje
	Turizam - usluge ugostiteljstva


	Objekti elektroenergetske infrastrukture
	Objekti hidrotehničke infrastrukture
	Drumski saobraćaj
	Vodni saobraćaj
	Površine za pejzažno uređenje javne namjene
	Kopnene vodene površine



ribarska luka



priveziste




Vizure

## **DETALJNA NAMJENA POVRŠINA**



Izmjene i dopune DSL-a "Rt Đeran - Port Milena", Opština Ulcinj  
Plan 10a.Parcelacija i regulacija -GIS

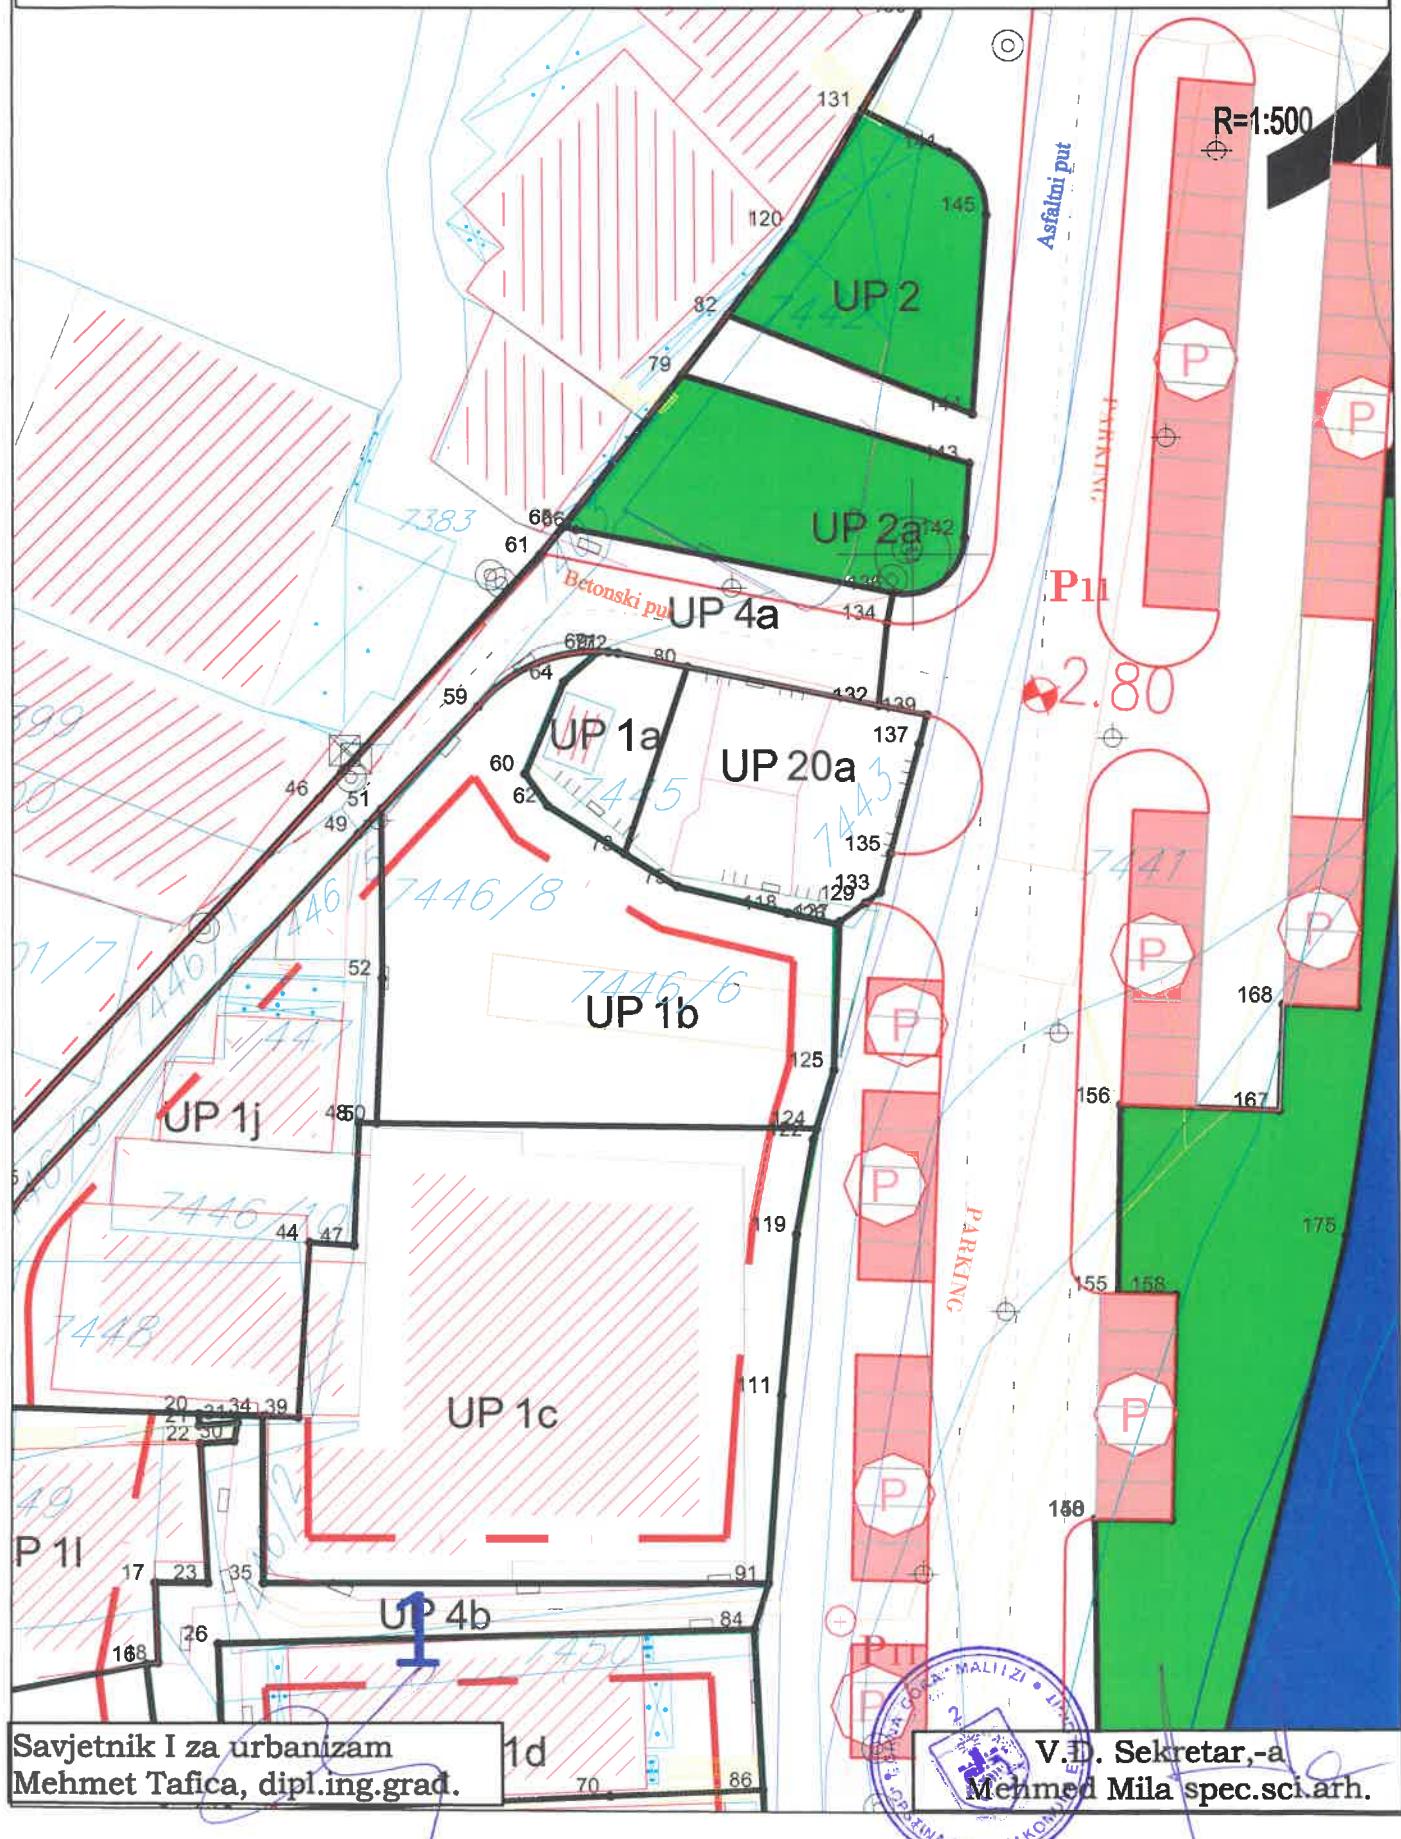

## LEGENDA

GRANICA ZAHVATA DSL

P= 125.15 ha

KO Ulcinj

GRANICA I NAZIV KO

	granica kat. parcele
	broj kat. parcele
	broj bloka
	granica urb. parcele
	broj urb. parcele
	regulaciona linija
	građevinska linija



privežište

ribarska luka

zona za privežišta


## PARCELACIJA REGULACIJA I NIVELACIJA - GIS

SG



LB

Izmjene i dopune DSL-a "Rt Đeran - Port Milena", Opština Ulcinj  
Plan 10b.-Gradevinska linija i Regulaciona linija-gis

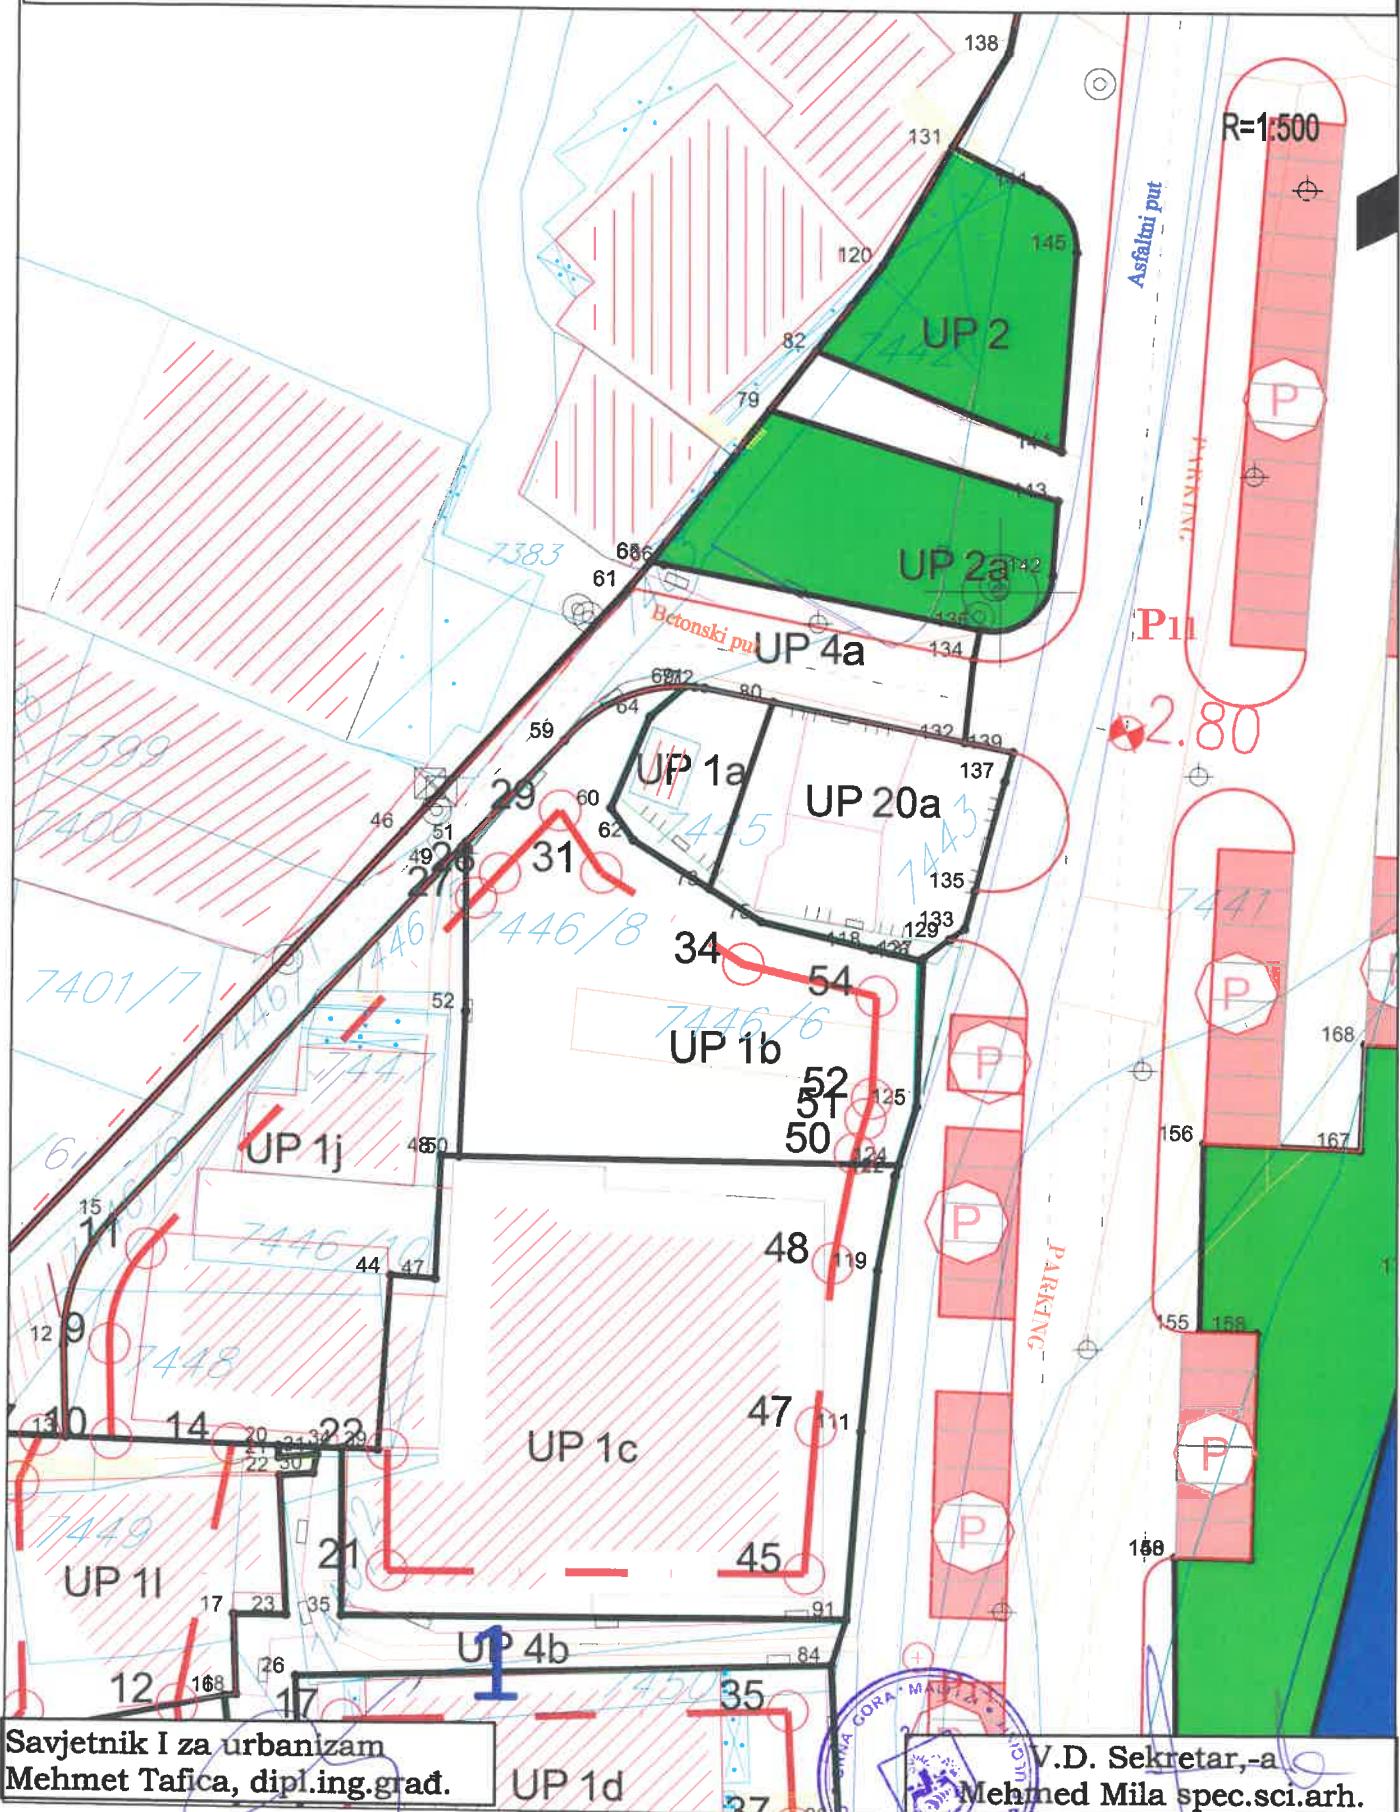

Savjetnik I za urbanizam  
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.

UP 1d

V.D. Sekretar,-a  
Mehmed Mila spec.sci.arch.




## **LEGENDA**

GRANICA ZAHVATA DSL

P= 125.15 ha

*KO Ulcinj*

GRANICA I NAZIV KO

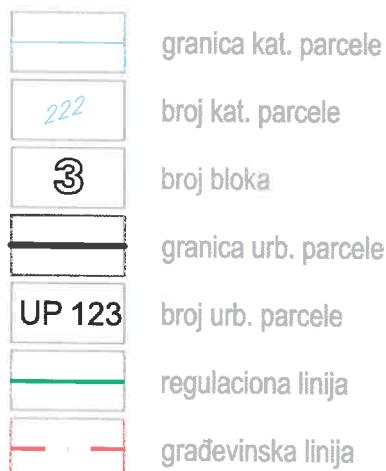


## **REGULACIONE I GRAĐEVINSKE LINIJE GIS**



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Izmjene i dopune DSL-a "Rt Đeran - Port Milena", Opština Ulcinj  
Plan 10c.Namjena povrsina-gis

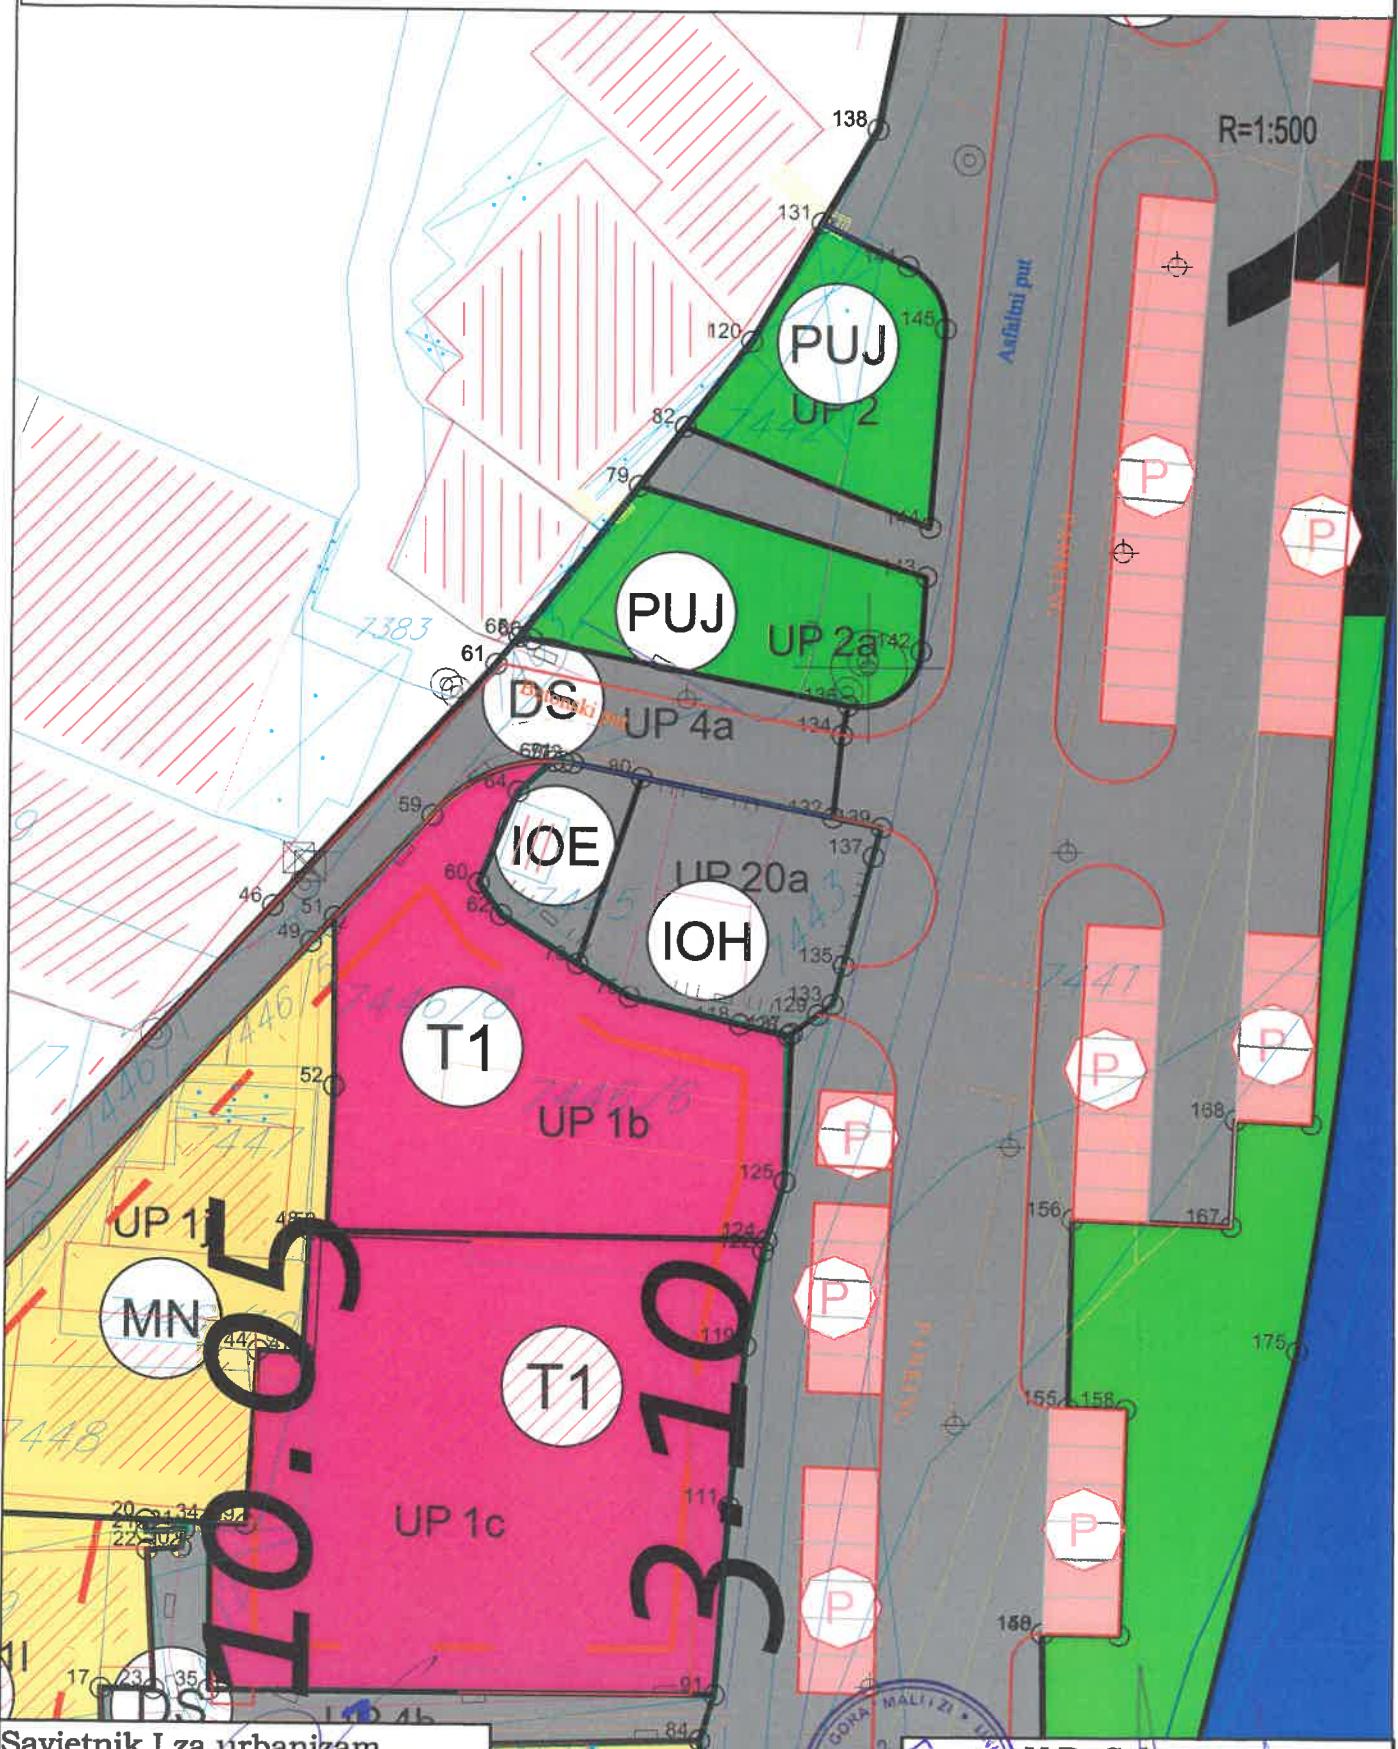

Savjetnik I za urbanizam  
Mehmet Tafica, dipl.ing.grad.

V.D. Sekretar,-a  
Mehmed Mila spec.sci.arch.



## LEGENDA

GRANICA ZAHVATA DSL

P= 125.15 ha

### PLANIRANA NAMJENA

	Stanovanje srednje gustine
	Mješovita namjena
	Centralne djelatnosti
	Turizam - hoteli
	Turizam - turističko naselje
	Turizam - usluge ugostiteljstva

	Objekti elektroenergetske infrastrukture
	Objekti hidrotehničke infrastrukture
	Drumski saobraćaj
	Vodni saobraćaj
	Površine za pejzažno uređenje javne namjene
	Kopnene vodene površine


ribarska luka

privezište

## DETALJNA NAMJENA POVRŠINA - GIS



Izmjene i dopune DSL-a "Rt Đeran - Port Milena", Opština Ulcinj  
Plan 10d.Saobracaj-gis

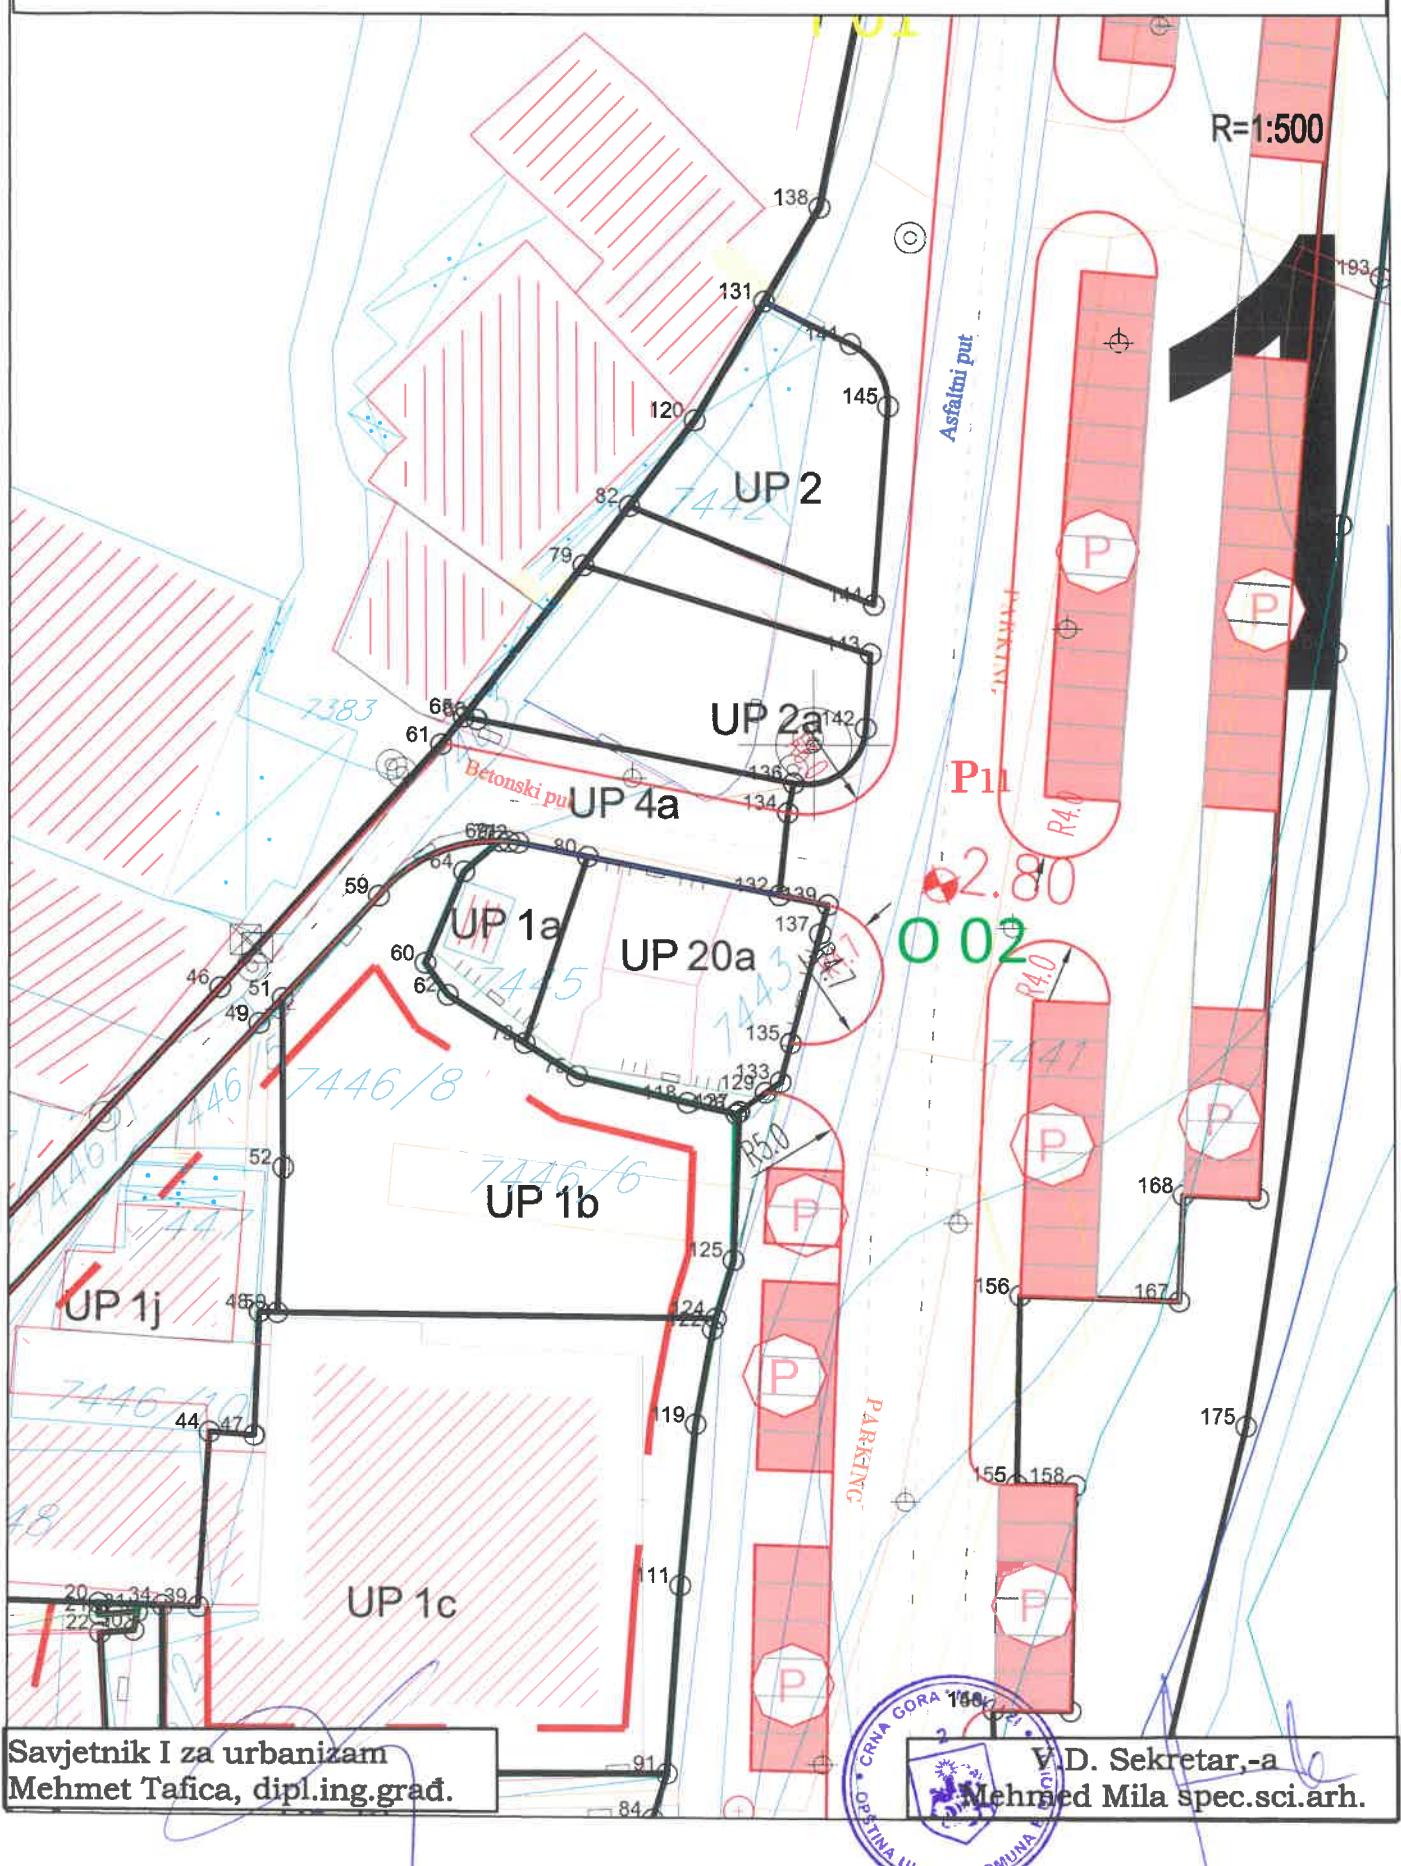

PRESJEK 1-1

— 2.50 — 3.50 — 3.50 — 2.00 —

PRESJEK 2-2

— 4.00 — 5.00 — 5.00 — 2.00 —

PRESJEK 3-3

— 2.00 — 3.50 — 3.50 — 2.00 —

PRESJEK 4-4

— 4.50 — 3.50 — 3.50 — 2.50 —

PRESJEK 5-5

— 2.00 — 3.00 — 3.00 — 2.00 —

PRESJEK 6-6

— 1.50 — 2.75 — 2.75 — 1.50 —

PRESJEK 7-7

— 3.00 — 1.50 — 6.50 — 2.00 — 6.50 — 1.50 — 3.00 —

PRESJEK 8-8

— 2.00 — 3.50 — 3.50 — 5.00 — 2.00 —

PRESJEK 9-9

— 2.00 — 3.00 — 3.00 — 5.00 — 2.00 —

PRESJEK 10-10

— 2.00 — 5.00 — 3.00 — 3.00 — 5.00 — 2.00 —

PRESJEK 11-11

— 2.00 — 3.50 — 3.50 — 2.50 — 2.00 —

PRESJEK 12-12

— 2.75 — 2.75 —

PRESJEK 13-13

— 1.60 — 2.75 — 2.75 —

PRESJEK 14-14

— 2.00 — 5.00 — 2.00 — 3.50 — 3.50 — 2.00 —

## LEGENDA

### GRANICA ZAHVATA DSL

P= 125.15 ha

### KO Ulcinj


### GRANICA I NAZIV KO

	granični kat. parcele
	broj kat. parcele
	broj bloka
	granica urb. parcele
	broj urb. parcele
	regulaciona linija
	gradevinska linija

## SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - GIS



Izmjene i dopune DSL-a "Rt Đeran - Port Milena", Opština Ulcinj  
Plan 10e.Hidrotehnicka infrastruktura-gis

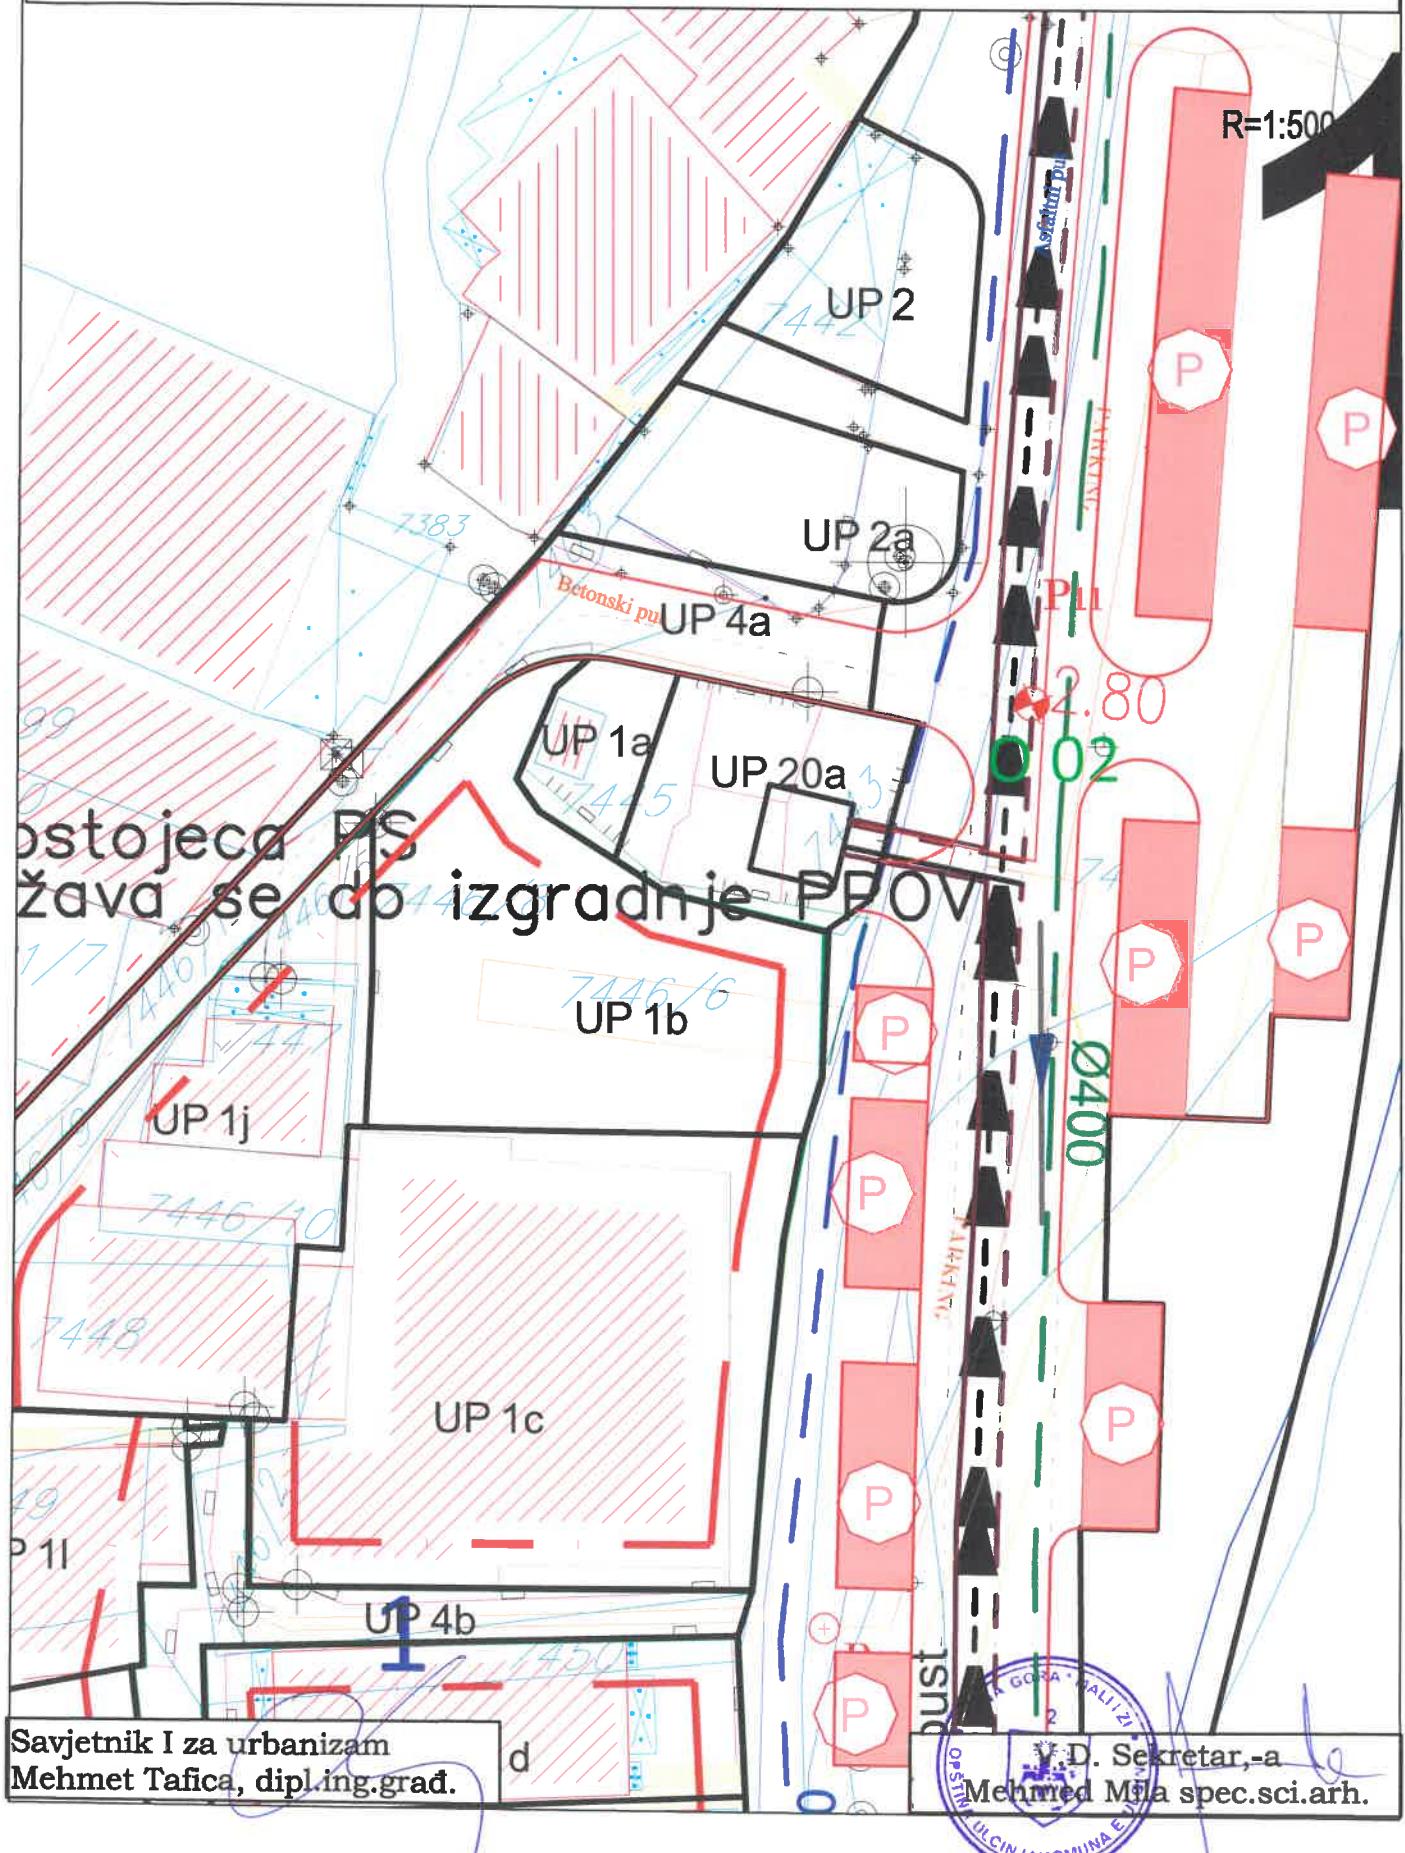

## LEGENDA

GRANICA ZAHVATA DSL

P=125,15 ha

### LEGENDA:

- blue — postojeći vodovod
- dark blue — postojeći vodovod koji se ukida
- - - - - brown — planirana fekalna kanalizacija
- maroon — postojeća fekalna kanalizacija
- red — ispust preciscenih voda iz PPOV
- red — potis fekalne kanalizacije
-  planiranana pumpna stanica za fekalnu kanalizaciju
- green — planiranana atmosferska kanalizacija
- S planiranani separator


## HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA - GIS

OK



Le

Izmjene i dopune DSL-a "Rt Đeran - Port Milena", Opština Ulcinj  
 Plan 10f.Elektoenergetska infrastruktura-gis

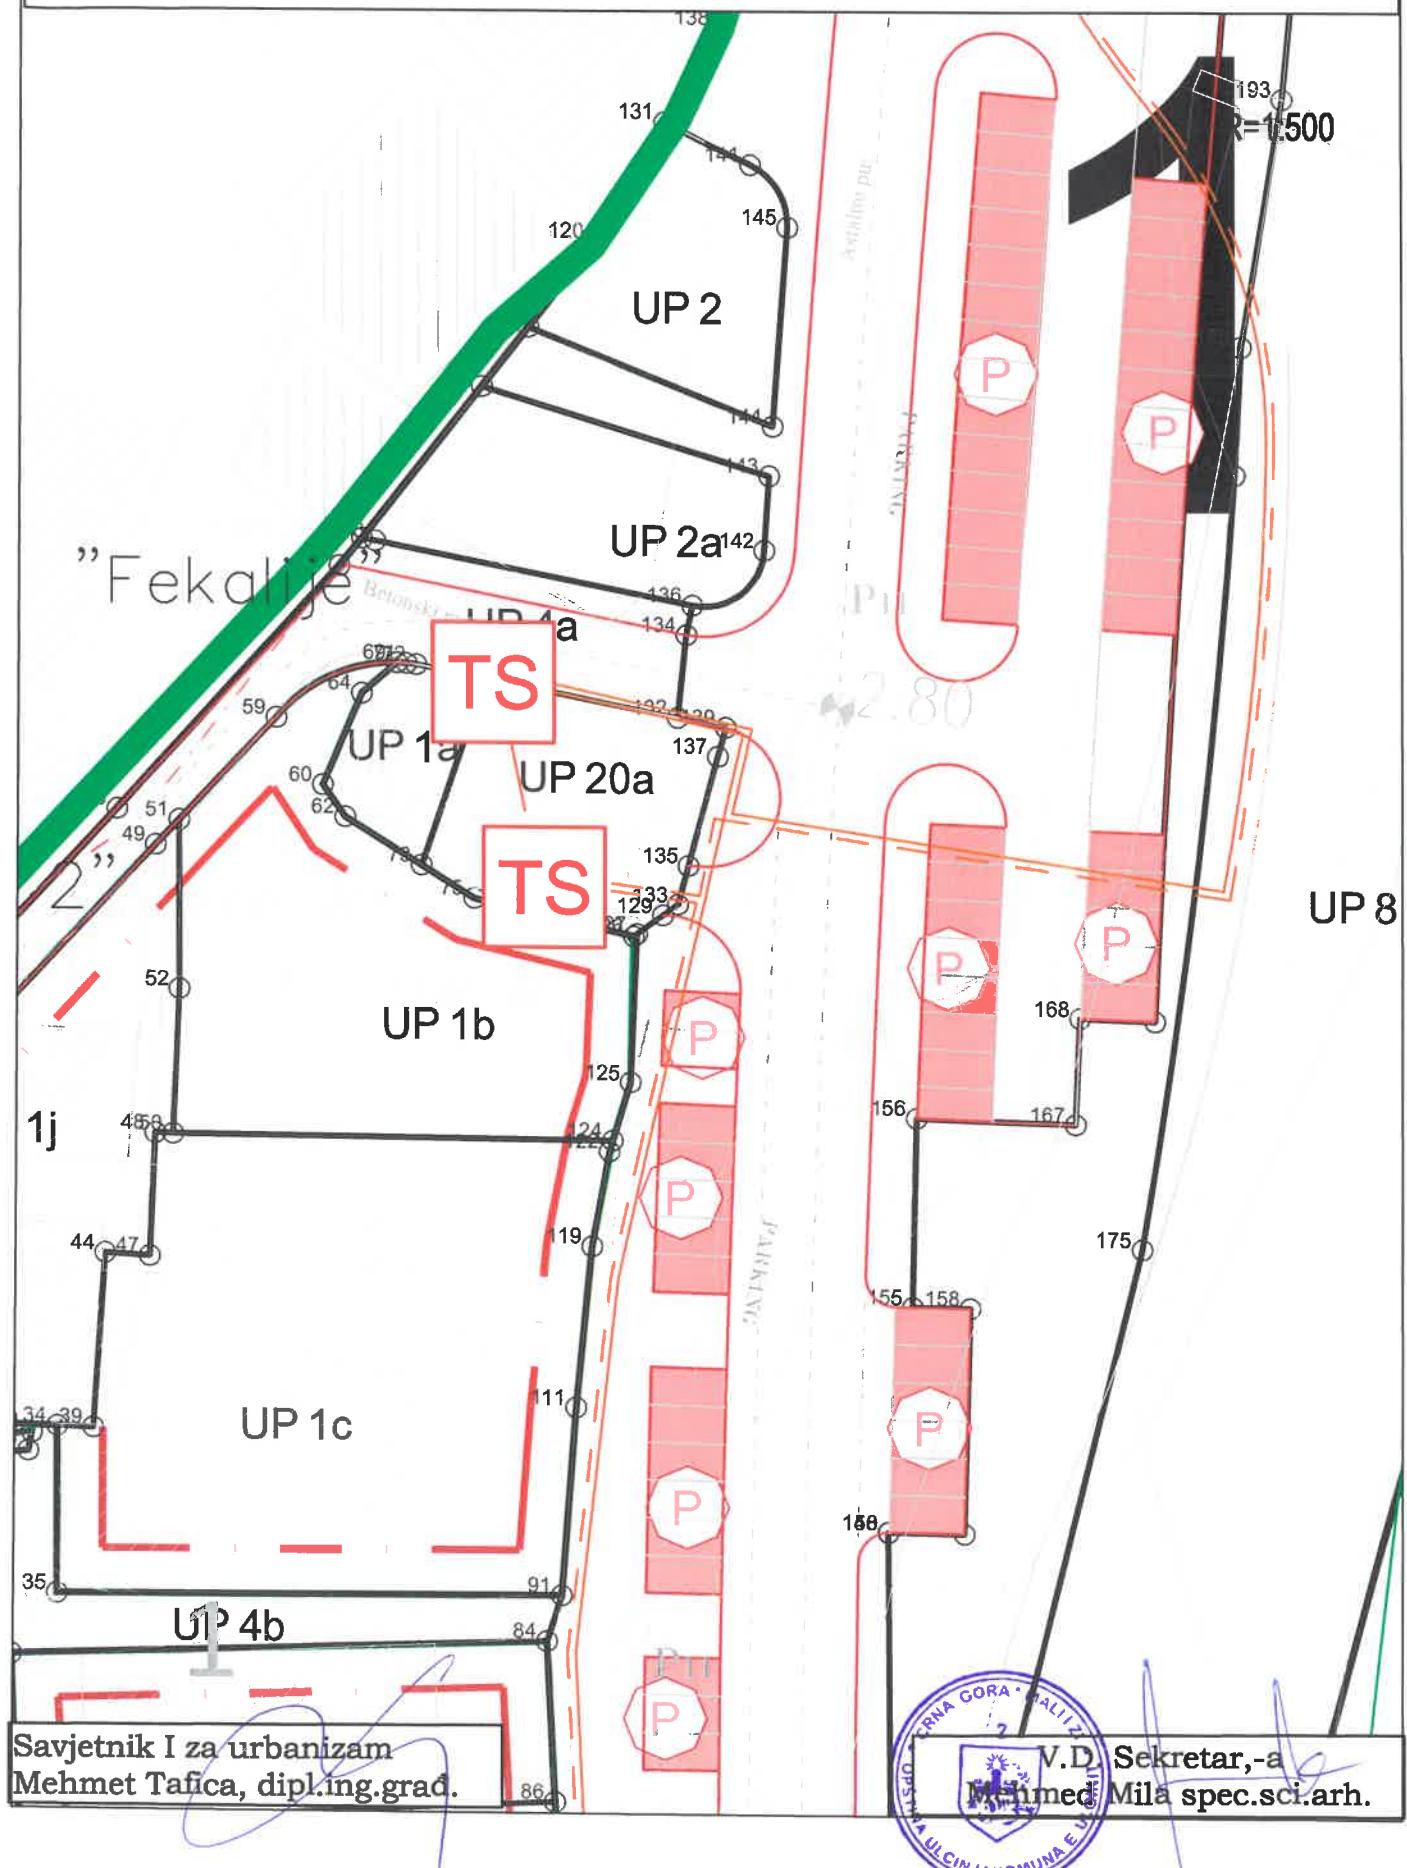

# LEGENDA:



TS 10/0.4 kV



TS 10/0.4 kV NOVA



ELEKTROVOD 35 kV PLANIRANI



ELEKTROVOD 35 kV UKIDANJE



ELEKTROVOD 10 kV



ELEKTROVOD 10 kV PLANIRANI



ELEKTROVOD 10 kV UKIDANJE



Koridor u smislu člana 103. Pravilnika za  
izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova  
inaz. napona od 1 kV do 400 kV"



GRANICE TRAFO REONA


# ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA - GIS

A handwritten signature in blue ink.



A handwritten signature in blue ink.

Izmjene i dopune DSL-a "Rt Đeran - Port Milena", Opština Ulcinj  
Plan 10g. Telekomunikaciona infrastruktura-gis

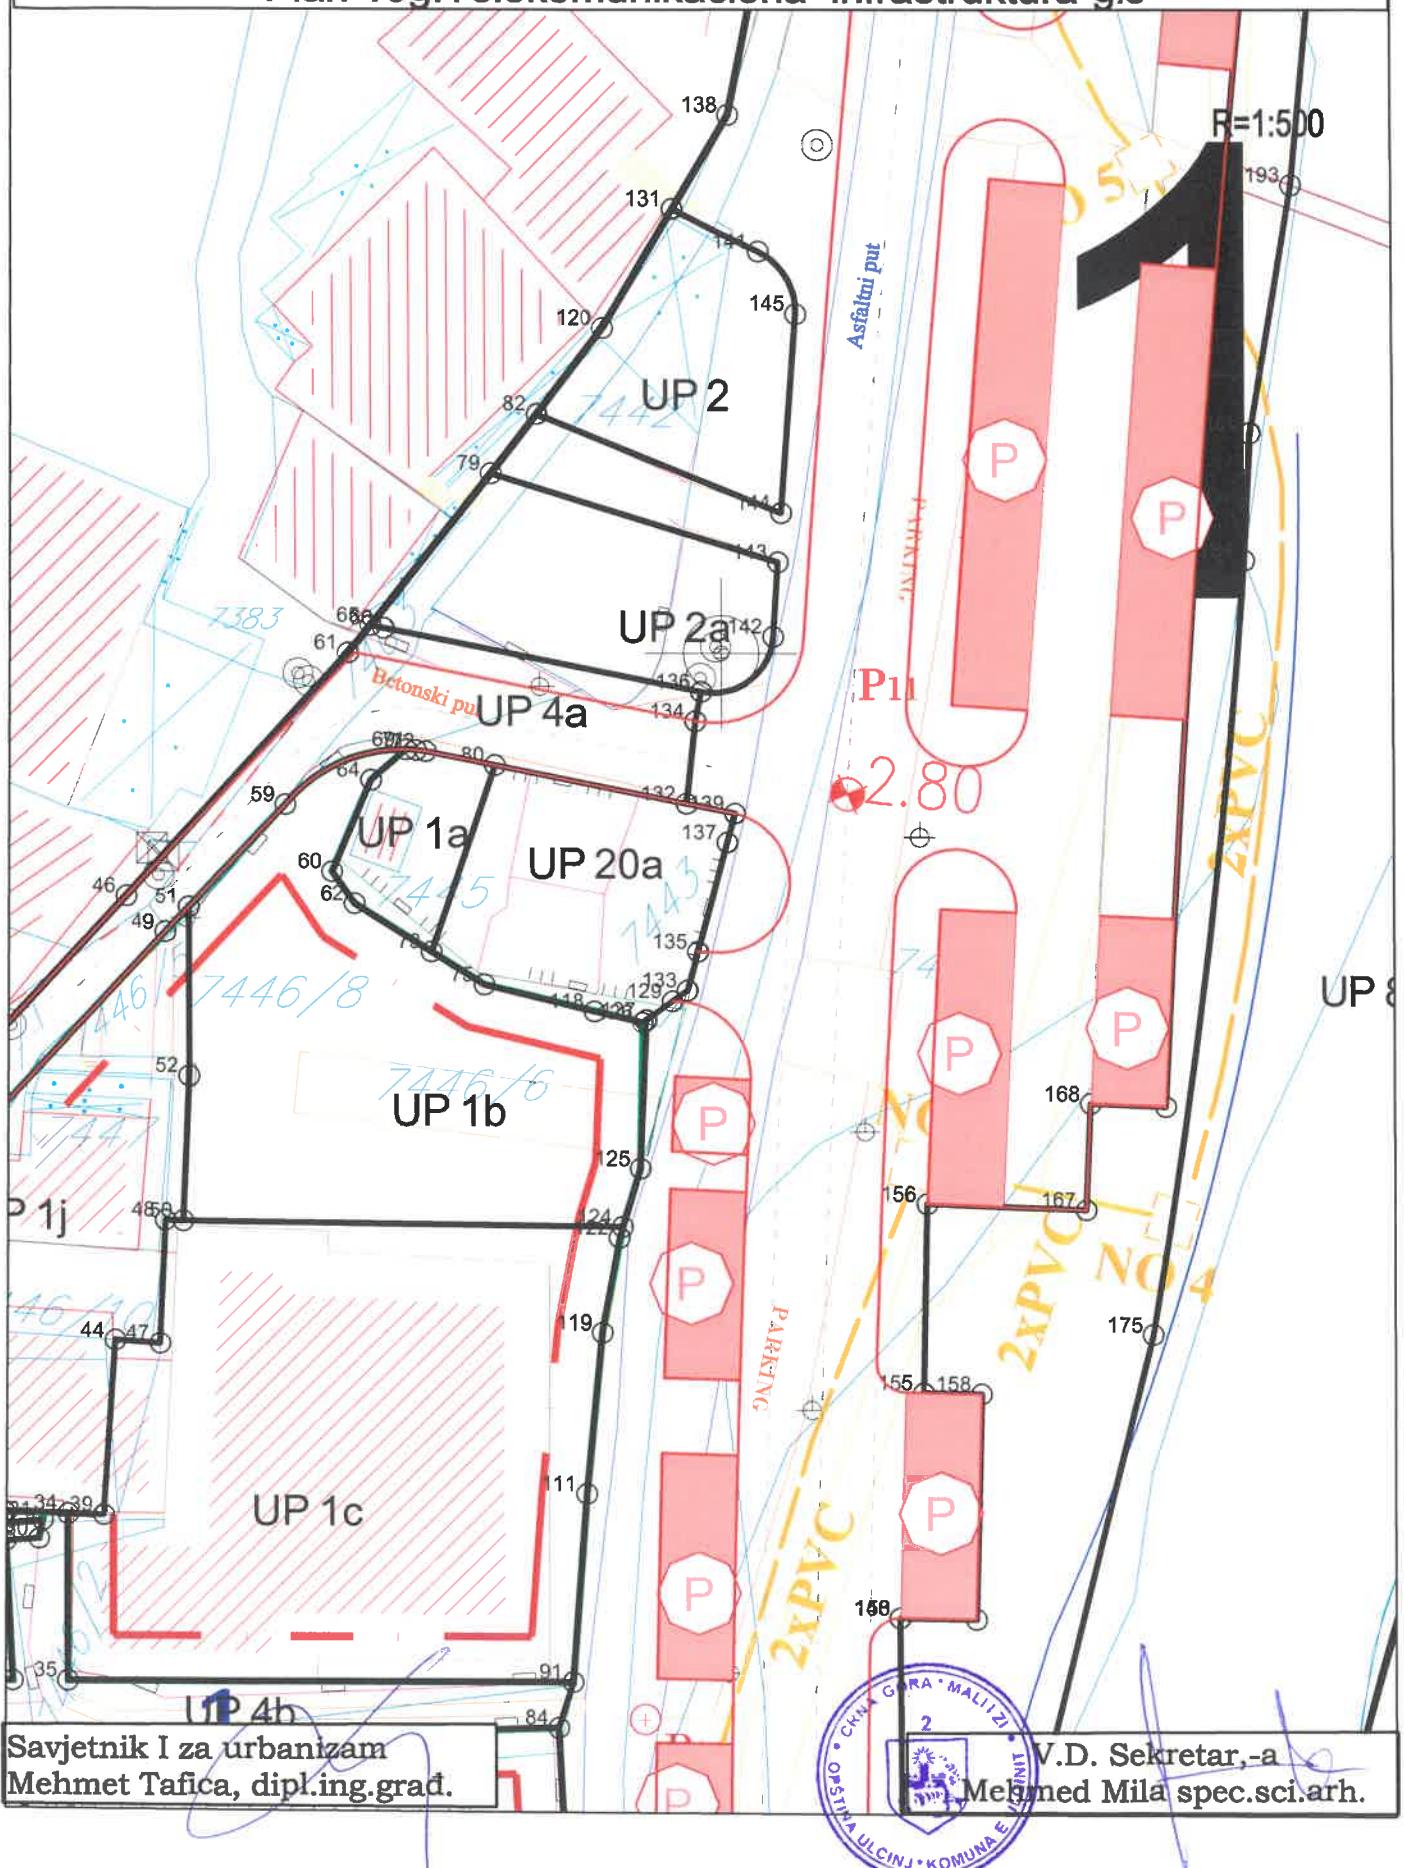

## **LEGENDA**

GRANICA ZAHVATA DSL

P≈ 125.15 ha



**telekomunikaciono okno planirano NO 1,...,NO 182**



**planirana TK kanalizacija sa 2/3/4 PVC cijevi Ø110 mm**


## **TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA - GIS**



Izmjene i dopune DSL-a "Rt Đeran - Port Milena", Opština Ulcinj  
Plan 10h.Pejasazna infrastruktura-gis



Savjetnik I za urbanizam  
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.



V.D. Sekretar, a.  
Mehmed Mila spec.sci.arh.

## LEGENDA

### OBJEKTI PEJZAŽNE ARHITEKTURE OGRANIČENE NAMJENE

 Zelenilo stambenih objekata

 Zelenilo poslovnih objekata

 Zelenilo za turističkih naselja

### OBJEKTI PEJZAŽNE ARHITEKTURE JAVNE NAMJENE

 Park

 Skver

 Uređenje obala


 Zelenilo uz saobraćajnice

 Linearno zelenilo

### OBJEKTI PEJZAŽNE ARHITEKTURE SPECIJALNE NAMJENE

 Zelenilo infrastrukture

 Zaštitni pojasevi




Vizure



PEJZAŽNA ARHITEKTURA - GIS

Izmjene i dopune DSL-a "Rt Đeran - Port Milena", Opština Ulcinj  
Plan 11. Saobracajna infrastruktura

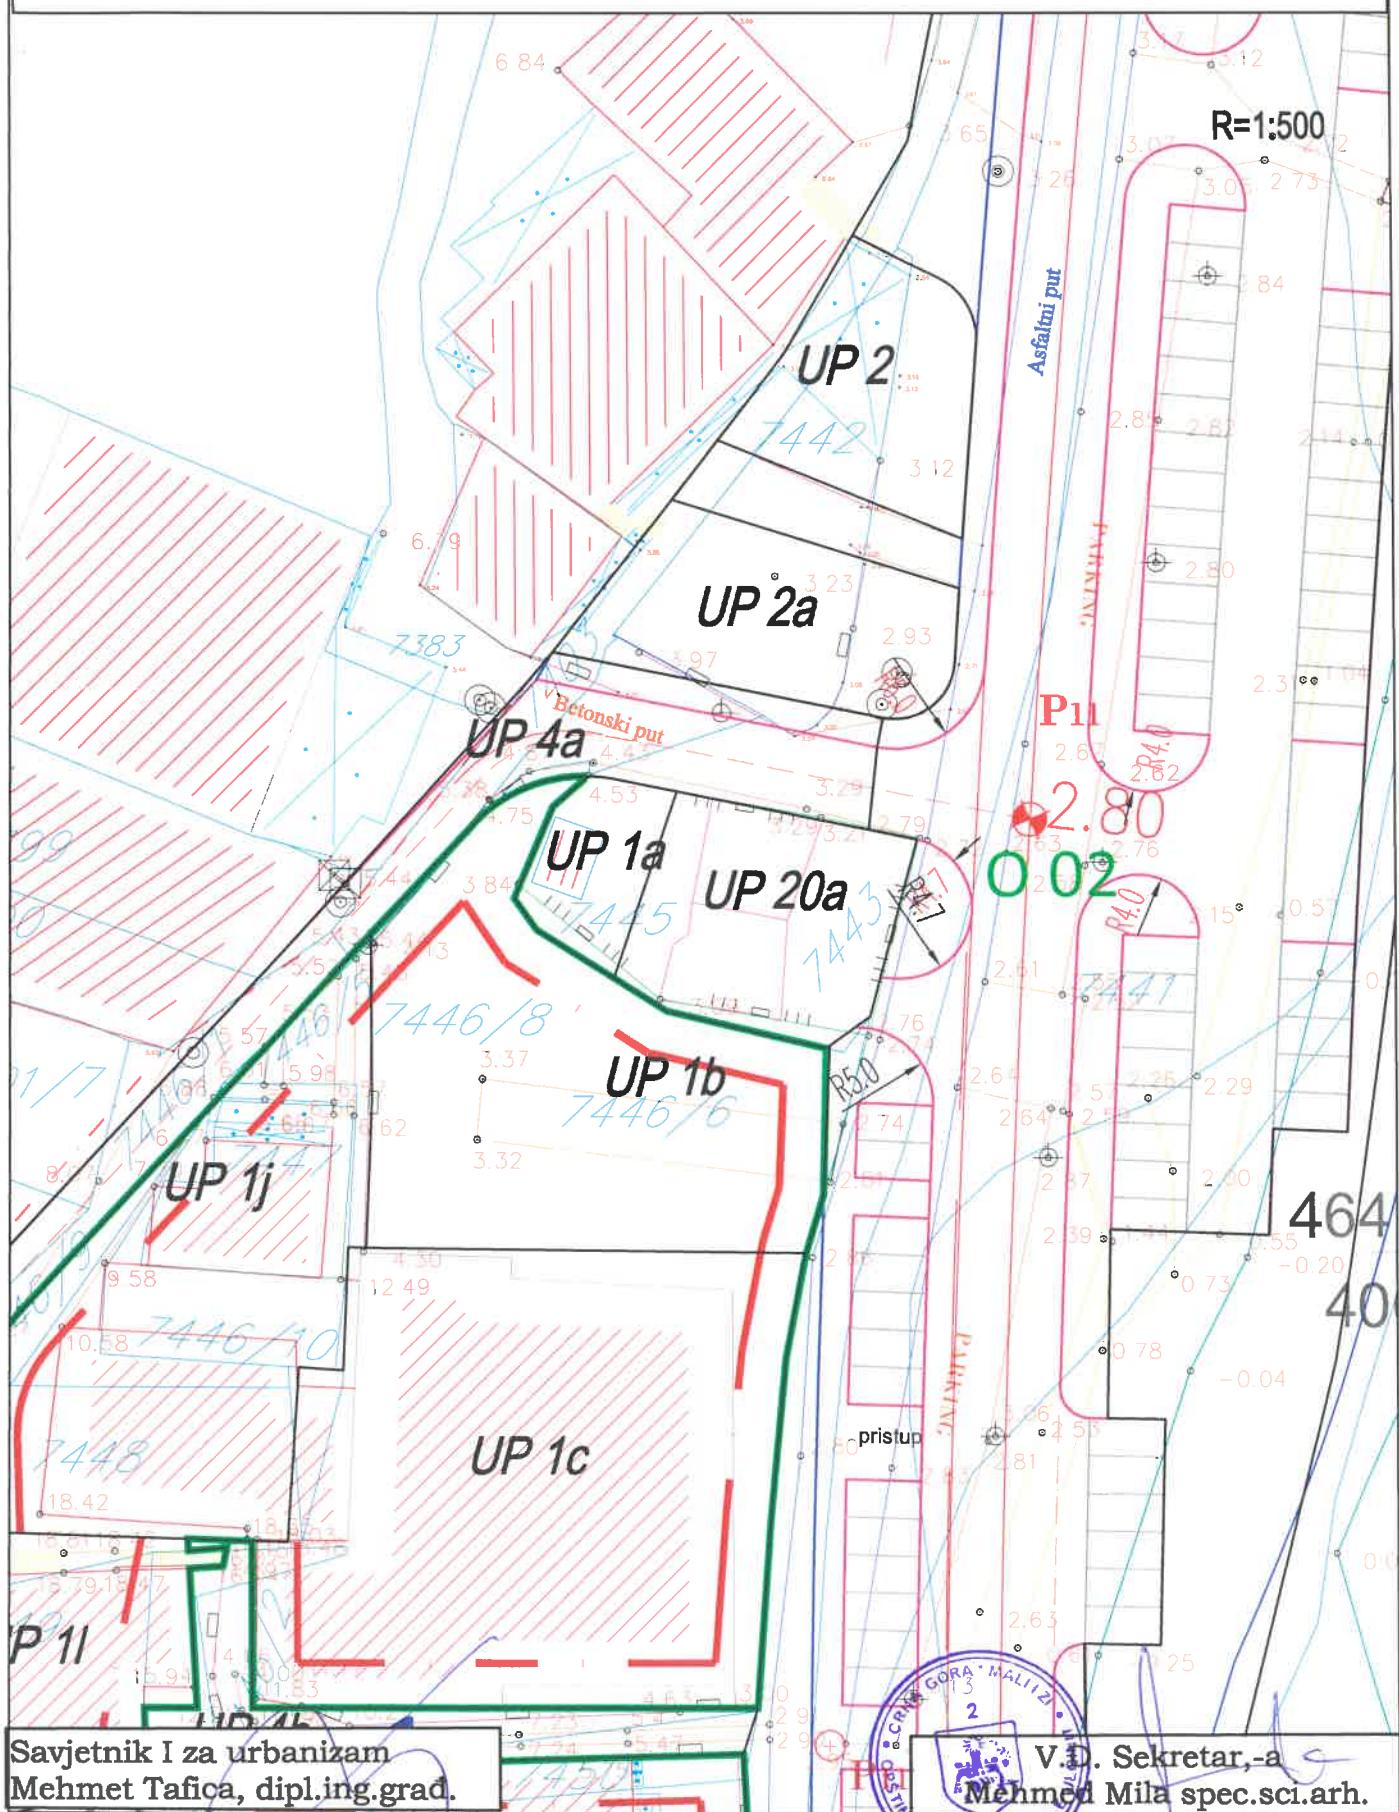

PRESJEK 1-1

— 2.50 — 3.50 — 3.50 — 2.00 —

PRESJEK 2-2

— 4.00 — 5.00 — 5.00 — 2.00 —

PRESJEK 3-3

4642 | 2.00 — 3.50 — 3.50 — 2.00 —  
000 | —

1980 |  
0005 |

PRESJEK 4-4

— 4.50 — 3.50 — 3.50 — 2.50 —

PRESJEK 5-5

— 2.00 — 3.50 — 3.00 — 2.00 —

PRESJEK 6-6

— 1.50 — 2.75 — 2.75 — 1.50 —

PRESJEK 7-7

— 3.00 — 1.50 — 6.50 — 2.00 — 6.50 — 1.50 — 3.00 —

PRESJEK 8-8

— 2.00 — 3.50 — 3.50 — 5.00 — 2.00 —

PRESJEK 9-9

— 2.00 — 3.00 — 3.00 — 5.00 — 2.00 —

PRESJEK 10-10

— 2.00 — 5.00 — 3.00 — 3.00 — 5.00 — 2.00 —

4641 |  
800 | PRESJEK 11-11

— 2.00 — 3.50 — 3.50 — 2.50 — 2.00 —

1980 |  
0005 |

PRESJEK 12-12

— 2.75 — 2.75 —

PRESJEK 13-13

— 1.60 — 2.75 — 2.75 —

PRESJEK 14-14

— 2.00 — 5.00 — 2.00 — 3.50 — 3.50 — 2.00 —

### LEGENDA

GRANICA ZAHVATA DSL  
 $\approx 125.15$  ha

	grаница kat. parcele
	broj kat. parcele
	broj bloka
	grаница urb. parcele
	broj urb. parcele
	regulaciona linija
	građevinska linija




4641 |  
800 |

1980 |  
0005 |

### SAOBRĀCAJNA INFRASTRUKTURA



Izmjene i dopune DSL-a "Rt Đeran - Port Milena", Opština Ulcinj  
 Plan 12. Hidrotehnicka infrastruktura

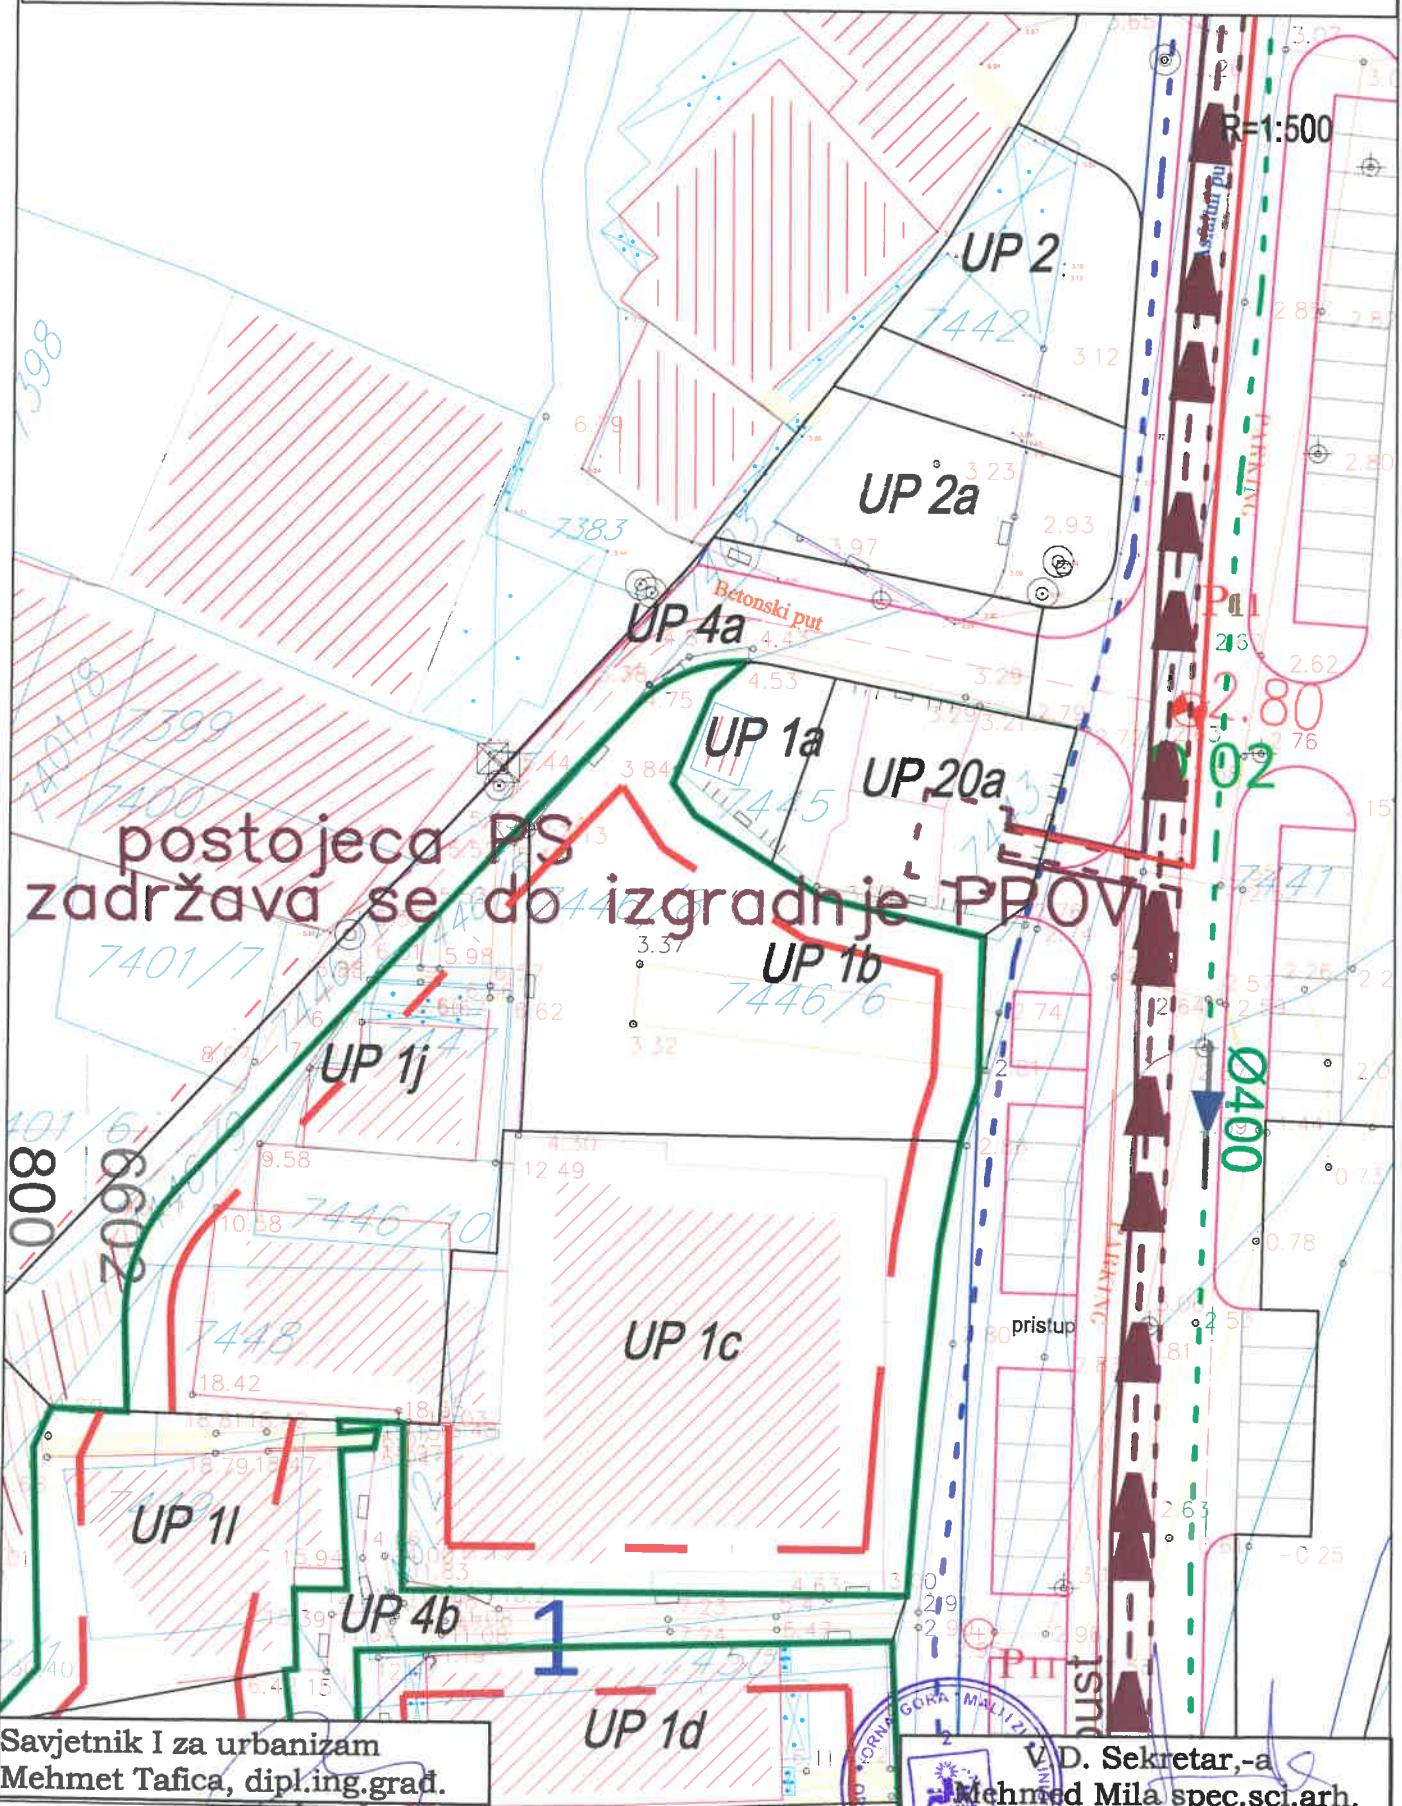

## LEGENDA

GRANICA ZAHVATA DSL

P≈ 125.15 ha



granica kat. parcele



privezište

broj kat. parcele



ribarska luka

3

broj bloka



zona za privezišta

granica urb. parcele

UP 1-40

broj urb. parcele



regulaciona linija



građevinska linija

4641

800

000  
6606


## HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA

A large, handwritten blue signature or mark located at the bottom left of the page.



A large, handwritten blue signature or mark located at the bottom right of the page.

Izmjene i dopune DSL-a "Rt Đeran - Port Milena", Opština Ulcinj  
Plan 13.Elektroenergetska infrastruktura

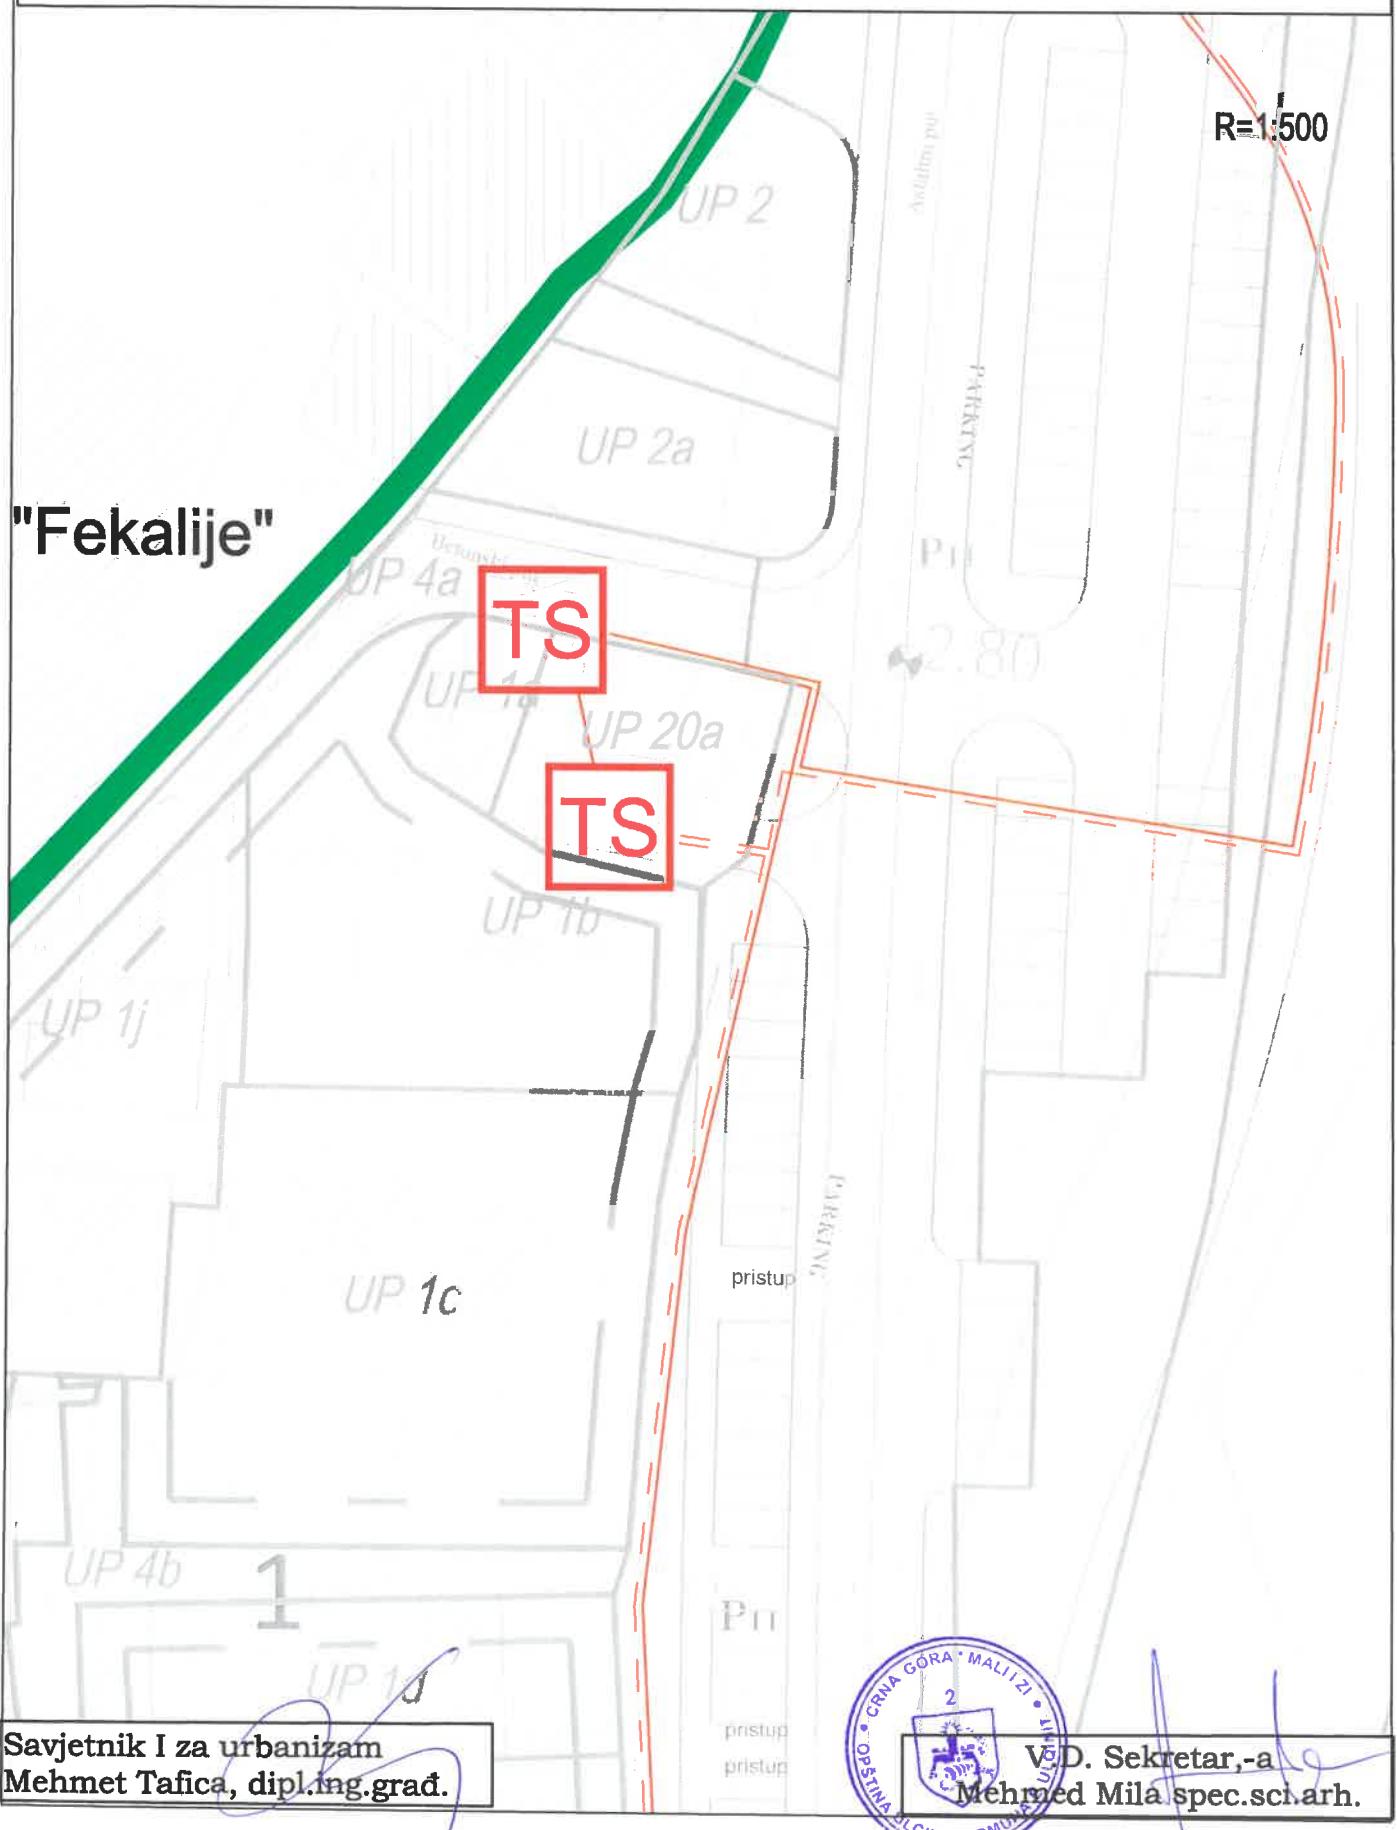

## LEGENDA:



TS 10/0.4 kV



TS 10/0.4 kV NOVA



ELEKTROVOD 35 kV PLANIRANI



ELEKTROVOD 35 kV UKIDANJE



ELEKTROVOD 10 kV



ELEKTROVOD 10 kV PLANIRANI



ELEKTROVOD 10 kV UKIDANJE



Koridor u smislu člana 103. Pravilnika za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova inaz. napona od 1 kV do 400 kV"



GRANICE TRAFO REONA


## ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

A handwritten signature in blue ink.



A handwritten signature in blue ink.

Izmjene i dopune DSL-a "Rt Đeran - Port Milena", Opština Ulcinj  
 Plan 14. Telekomunikaciona infrastruktura

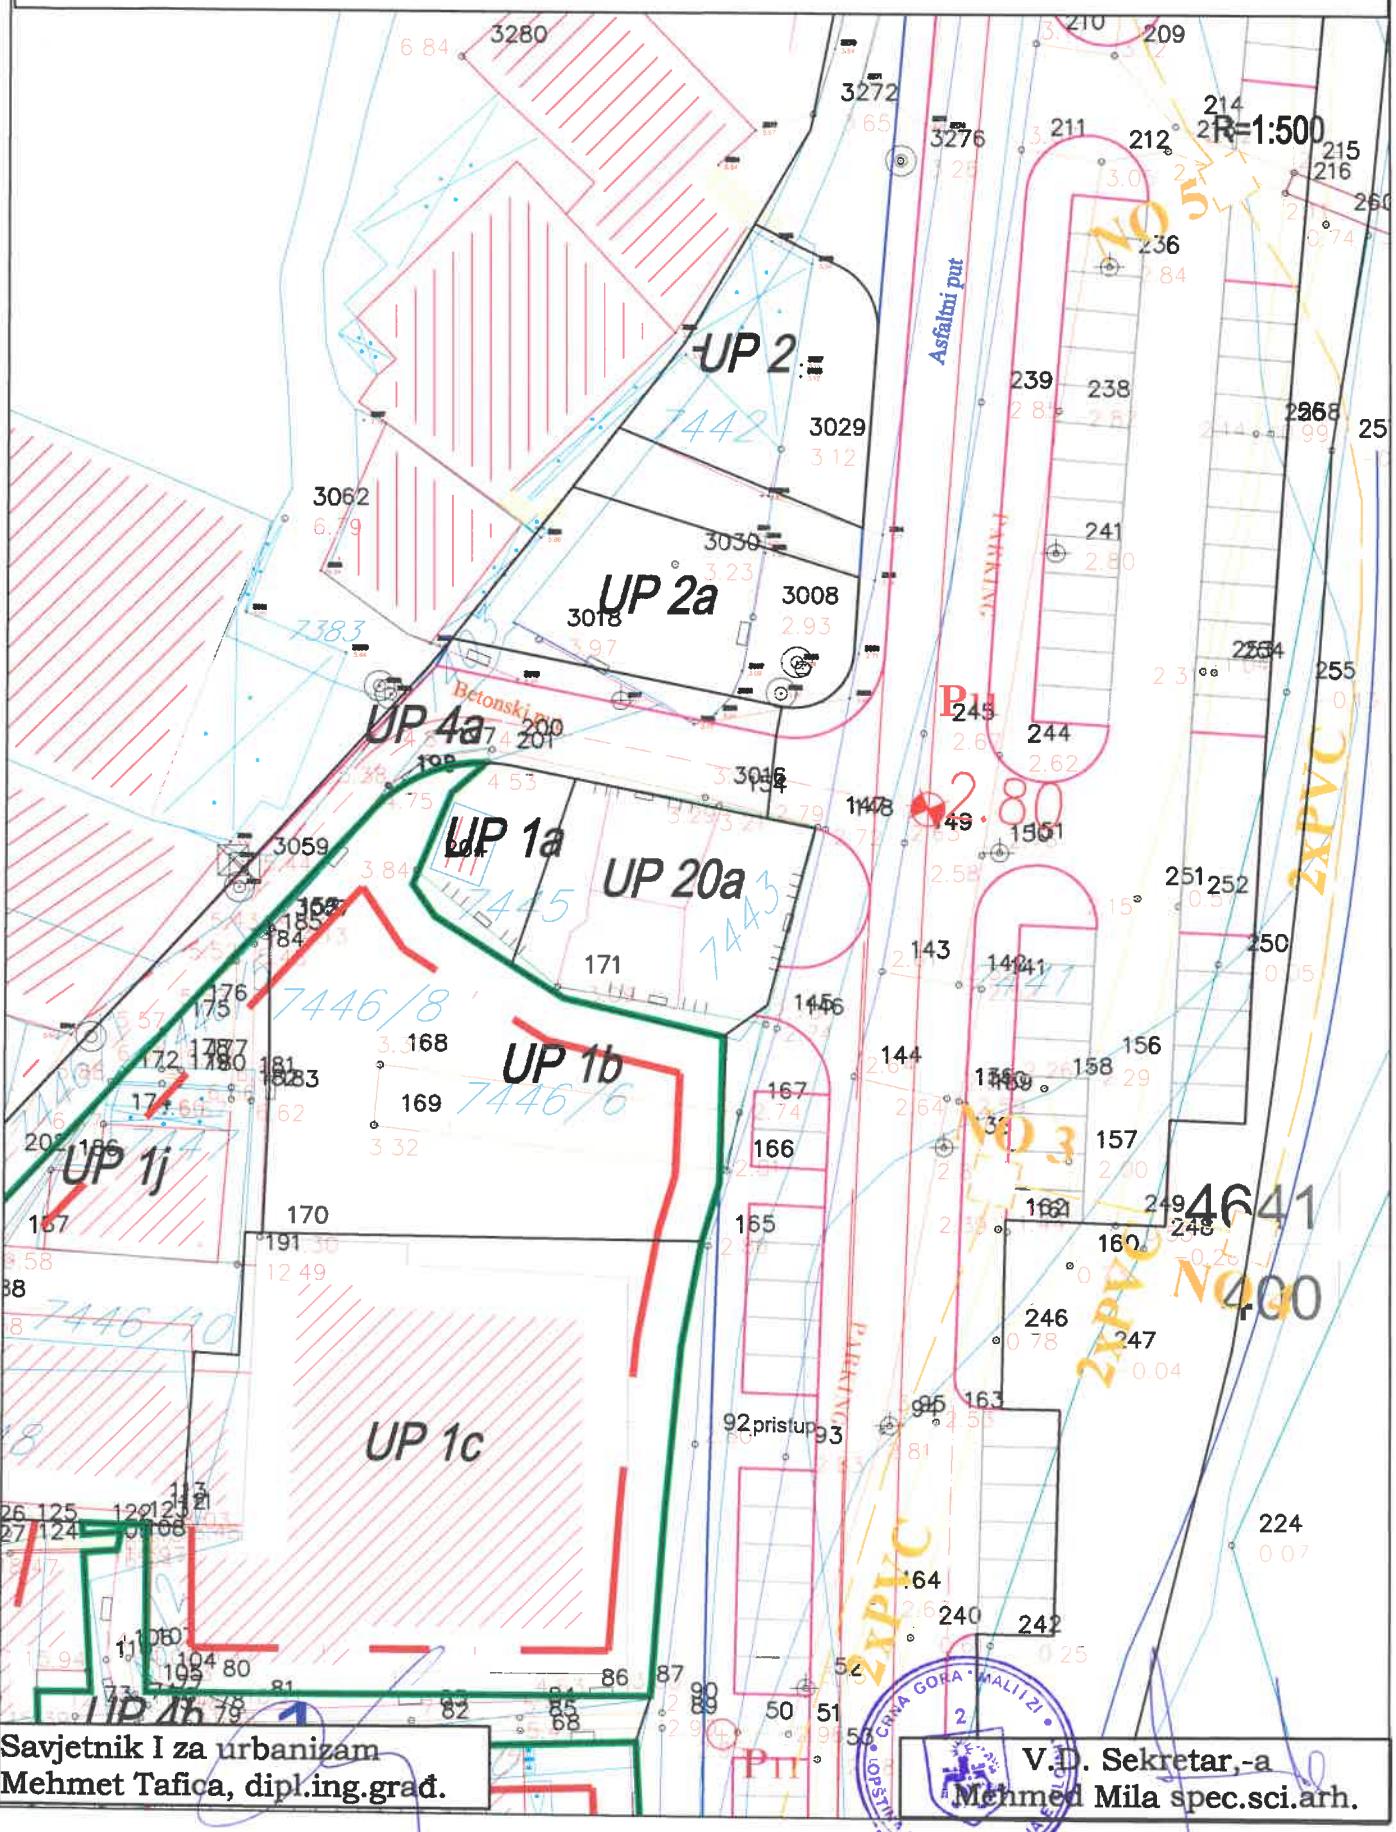

## LEGENDA

GRANICA ZAHVATA DSL

P≈ 125.15 ha



telekomunikaciono okno planirano NO 1,...,NO 182



planirana TK kanalizacija sa 2/3/4 PVC cijevi Ø110 mm

4641


800

000  
9099

## TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA



Izmjene i dopune DSL-a "Rt Đeran - Port Milena", Opština Ulcinj  
Plan 15.Pejsazna arhitektura

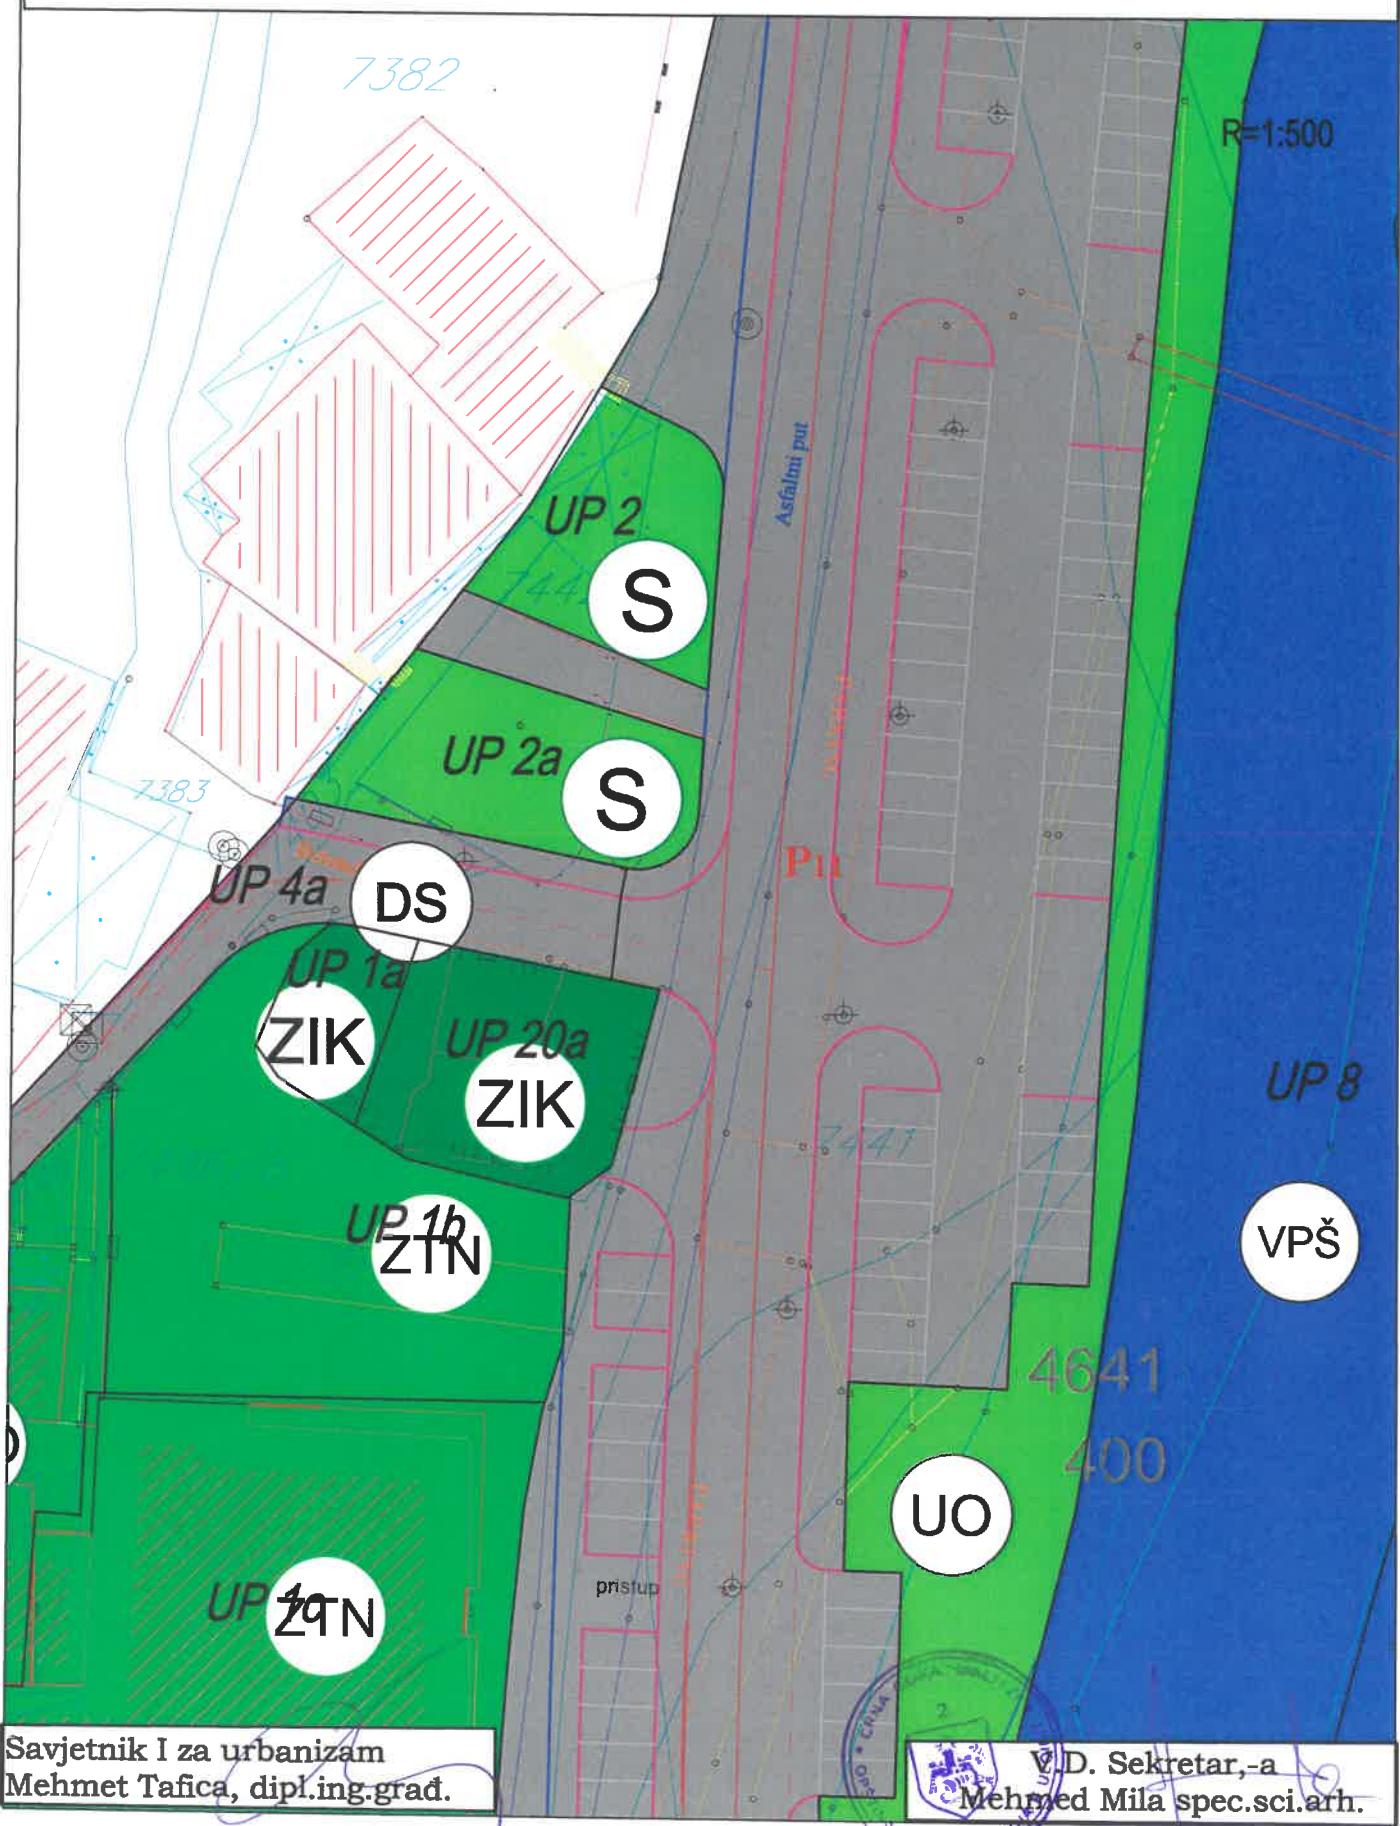

Savjetnik I za urbanizam  
Mehmet Tafica, dipl.ing.grad.



V.D. Sekretar,-a  
Mehmed Mila spec.sci.arch.

4642  
000

000  
9099

## LEGENDA

### OBJEKTI PEJZAŽNE ARHITEKTURE OGRANIČENE NAMJENE

 Zelenilo stambenih objekata

 Zelenilo poslovnih objekata

 Zelenilo za turističkih naselja

### OBJEKTI PEJZAŽNE ARHITEKTURE JAVNE NAMJENE

 Park

 Skver

 Uređenje obala


 Zelenilo uz saobraćajnice

 Linearno zelenilo

### OBJEKTI PEJZAŽNE ARHITEKTURE SPECIJALNE NAMJENE

 Zelenilo infrastrukture

 Zaštitni pojasevi



Vizure

4641  
800

000  
9099

PEJZAŽNA ARHITEKTURA





Crna Gora / Mali i Zi  
OPŠTINA ULCINJ  
KOMUNA E ULQINIT  
-Sekretarijat za privrednu i ekonomski razvoj  
- Sekretariati per ekonomi dhe zhvillim ekonomik

Br./Nr.08-319/21-55/1  
Ulcinj/Ulqin, 18.02.2021.god/vit

Crna Gora - Mali i Zi  
Opština Ulcinj - Komuna e Ulqinit

Brimljeno / Planovni	18.02.2021		
Org jed.	Nat. Org	Broj - Numer	Datum - Boshkoh Injed. Vleto
05-332/21-73/			

### SEKRETARIJATU ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ

Ovdje

Poštovani,

Predmet: Obavještenje o dostavljanju zahtjeva nadležnom organu

Povodom vašeg zahtjeva br. 05-332/21-73/6 od 17.02.2021 godine kojim ste tražili da vam izdamo vodne uslove, za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju turističkog objekta na urbanističkoj parceli broj 1b, Blok 1, na dijelovima katastarskih parcela broj 7446/6 i 7403 KO Ulcinj, u zahvatu Izmjena i dopuna Državne Studije lokacije „Rt Čeran – Port Milena“, Opština Ulcinj za investitora Marković R. Besima iz Ulcinja, obavještavamo Vas da Sekretarijat za privrednu i ekonomski razvoj Opštine Ulcinj nije nadležan za postupanje po istom, shodno čl.117 Zakona o vodama(„Sl.list CG br:27/07, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17 i 84/18“).

Naime odredbom člana 62 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku (“Sl.list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), propisano je, između ostalog, da kad javnopravni organ primi podnesak za koji nije nadležan, dostaviće taj podnesak bez odlaganja, nadležnom javnopravnom organu i o tome obavijestiti stranku.

S tim u vezi, obavještavamo Vas da je Vaš zahtjev dana 18.02.2021. godine, proslijeden Upravi za vode Crne Gore, na razmatranje jer je isti u njihovoj nadležnosti.

S poštovanjem,





CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR  
I DRŽAVNU IMOVINUPODRUČNA JEDINICA  
ULCINJ

Broj: 108-919-521/2021

Datum: 11.02.2021.

KO: ULCINJ

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ BR 917-1-21/2021 OD 11 02 2021 GOD, ULCINJ, za potrebe izdaje se

## LIST NEPOKRETNOSTI 5854 - PREPIS

## Podaci o parcelama

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m <sup>2</sup>	Prihod
7446	6		39 210	17/10/2014	PINJEŠ	Neplođna zemljišta NASLJEĐE		620	0.00
Ukupno									620 0.00

## Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
1602975220013	MJARKOVIĆ RAMAZAN BESIM Bar	Svojina	1/1

## Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
7446	6			2	Neplođna zemljišta		Morsko dobro Morsko dobro

Naplata takse oslobođena na osnovu člana 82, stav 4, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list RCG, br. 064/17 i 044/18)



Načelnik:

Čaprići Dževdet

CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA: ULCINJ

Broj: 917-1-21/2021

Datum: 11.02.2021.



Katastarska opština: ULCINJ

Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 9,41

Parcela: 7446/6

## KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 1000


↑  
S

4  
641  
500  
6  
800

4  
641  
500  
6  
900

4  
641  
400  
6  
800

4  
641  
400  
6  
900

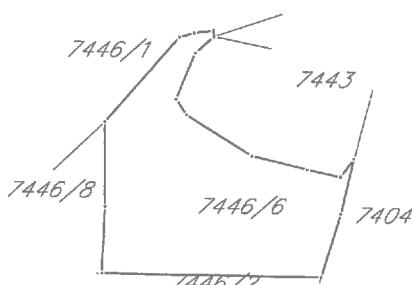

IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:



Ovjerava  
Službeno lice: